



Atol Horizontal

Horizontální designovka

Článekové radiátory Atol s horizontálním uložením jsou vhodnou designovou alternativou ke standardním nástěnným radiátorům. Vodorovně uložené články jsou elegantní a vzdušné. Interiér bude obohacen o další estetický prvek, který zároveň i zahřeje.

Řada Atol Horizontal nabízí dvoutrubkové C2 nebo třítrubkové C3 modely, v maximální výšce 720 mm a délce 2 000 mm. Radiátory dodáváme v barevném provedení dle palety ISAN nebo základního vzorníku RAL.

Vlastnosti

- Elegantní radiátory s hladkým povrchem
- Oblé profily snižují riziko úrazu na minimum
- Snadná údržba a čištění
- Vysoké tepelné výkony

Základní informace

- Modely: C2, C3
- Délka: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm
- Výška: 260 -720 mm v kroku po 46 mm (5-15 článků)

C2



C3



Technické informace

Materiál	trubka průměr 25 mm tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak	1 MPa (10 bar)
Max. provozní teplota	95 °C
Základní barva	sněhově bílá RAL 9016
Připojovací závity	G1/2“
Výška jednoho článku	46 mm +/- 1,5 %

Parametry a výkon radiátoru

Délka, rozteč připojení (UV, VU, XV, YU), hloubka, teplotní exponent, objem, váha

Typ radiátoru	Délka L	Rozteč připojení A1*	Hloubka B	Tepelný výkon 75/65/20 °C 1 článek	Tepelný výkon 55/45/20 °C 1 článek	Teplotní exponent n	Objem vody 1 článek	Váha 1 článek
	[mm]	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[-]	[l]	[kg]
C2	1 000	930	66	71,7	37,5	1,27	0,97	1,49
	1 200	1130	66	85,7	44,3	1,29	1,13	1,78
	1 500	1 430	66	107,1	55,1	1,3	1,37	2,21
	1 800	1 730	66	129	66,1	1,31	1,61	2,65
	2 000	1 930	66	144	73,7	1,31	1,77	2,94
C3	1 000	930	107	98,6	51,8	1,26	1,43	2,38
	1 200	1130	107	117,7	61,2	1,28	1,67	2,82
	1 500	1 430	107	146,7	75,5	1,3	2,03	3,47
	1 800	1 730	107	176,4	89,4	1,33	2,39	4,13
	2 000	1 930	107	196,6	100,2	1,32	2,62	4,56


* pro připojení UV, VU, XV, YU

Počet článků, výška, rozteč připojení (JK, NP, JP, NK)

Počet článků N [ks]	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Výška radiátoru H [mm]	260	306	352	398	444	490	536	582	628	674	720
Rozteč připojení A2* [mm]	184	230	276	322	368	414	460	506	552	598	644

* pro připojení JK, NP, JP, NK


Rozměrový náčrt

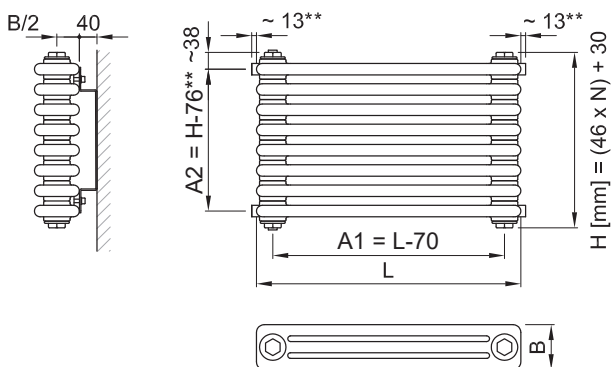

L - délka [mm], H - výška [mm], A - připojovací rozteč [mm], N - počet článků [ks]

** platí pro modely, které mají připojovací nátrubek

Montáž

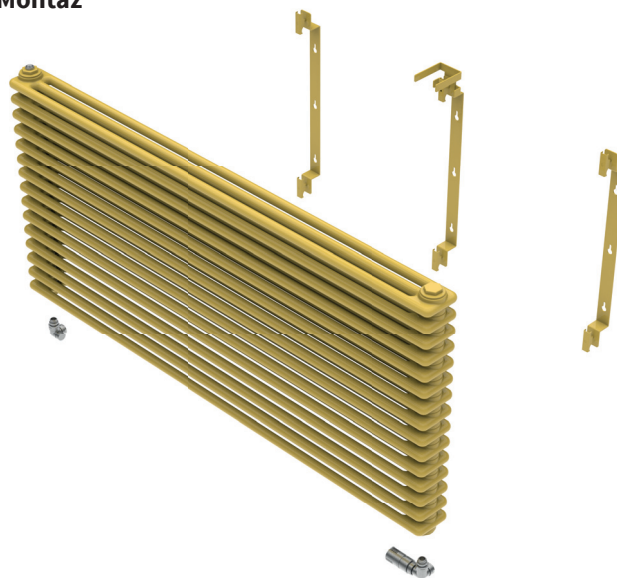

Poznámky:

L = 1000, 1200 2× konzola, L = 1500, 1800, 2000 mm 3× konzola na zed
Připojovací armatury nejsou součástí radiátoru.


Možnosti připojení



Designové termostatické sady

Termostatický set

úhlový triaxiální

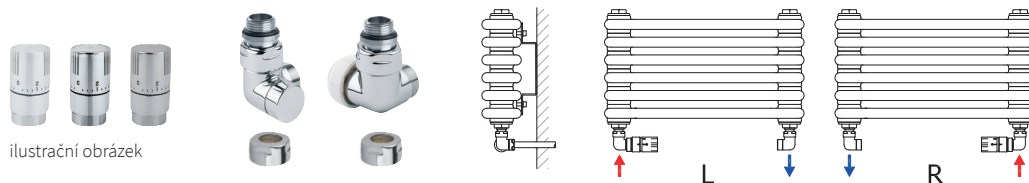

ilustrační obrázek

Sada č. 101L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL101

Sada č. 101R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR101

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 103L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL103

Sada č. 103R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR103

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 105L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL105

Sada č. 105R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCR105

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 102L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102

Sada č. 102R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 104L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104

Sada č. 104R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 106L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106

Sada č. 106R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický set

přímý



ilustrační obrázek

Sada č. 107 / bílá / Obj. kód: O39BPC-107

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set přímý termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 109 / chrom / Obj. kód: O39CPC-109

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set přímý termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 111 / nerez / Obj. kód: O39NPC-111

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set – přímý termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set přímý termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set přímý termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set přímý termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Termostatický set

rohový



ilustrační obrázek

Sada č. 113 / bílá / Obj. kód: O39BRC-113

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set rohový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 115 / chrom / Obj. kód: O39CRC-115

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set rohový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 117 / nerez / Obj. kód: O39NRC-117

Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set rohový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Set rohový termostatický ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Set rohový termostatický ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118

Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Set rohový termostatický ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT / nerez

Doplňky

Chromový háček - sada 2 ks

Obj. kód: O15AM80-01-0101



Kódování

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	A	H	3	1	2	0	0	0	1	0	S	U	V	0	1	-
výrobek			model	délka				počet článků			uchycení	připojení		barva		Atyp

objednávka → ATOL HORIZONTAL C3, výška 10 článků (490 mm), délka 1200 mm, uchycení na stěnu, připojení UV, barva RAL9016

Orientační vzorník barev ISAN

	RAL 9016 sněhově bílá 01		S09 sněhově bílá struktura 68		RAL 9001 slonová kost 04		S31 šampaň metalíza 25		RAL 9018 papyrus 14		S08 slonová kost struktura 67
	S26 limetka 09		S27 khaki struktura 21		S36 antické zlato metalíza 48		S32 růžový korál struktura 26		RAL 3002 ohnivá červen 08		S34 rubín 28
	S13 pískovec struktura 72		S28 zlatá oliva struktura 22		RAL 6021 lipová zeleň 06		S29 akvamarín metalíza 23		RAL 5014 holubí modř 07		S30 safír struktura 24
	S33 lávový popel struktura 27		S03 měď metalíza 62		S19 mosaz metalíza 83		S38 tmavě šedá struktura 50		S05 stříbro metalíza 64		S37 světle šedá struktura 49
	S02 antracit metalíza 61		S35 skořice struktura 29		S10 břidlice struktura 69		RAL 9005 černá 19		S40 černý samet mat 51		

Speciální povrchová úprava

	S41 RAL 9016 antibakteriální* 88		S20 bezbarvý lak 84
--	--	--	----------------------------------

*Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub.



ISAN Radiátory s.r.o | Poříčí 26, 678 01 Blansko, CZ
 CZ | Tel.: +420 516 489 138 | Fax: +420 516 489 605 | obchod@isan.cz | www.isan.cz
 SK | Tel.: +420 516 489 186 | Fax: +420 516 489 605 | obchod@isan.sk | www.isan.sk
 Export | Tel.: +420 516 489 190 | Fax: +420 516 489 605 | sales@isan.cz | www.isan.cz