


ANTIKA DOUBLE



DAND18000282SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1800	282	93	1779	43	48	31	100	162
I	J	K	M	N	O	P		
34	116	min.100	50	00000	25	10		

37.5	kg
9.7	l
1127	W

A 2x	B 5x	C 5x 10x100
E 1x	F 5x	G 5x M6x100

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5


1.6

1.7

ANTIKA DOUBLE






DAND18000462SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1800	462	183	1779	43	48	31	100	162
I	J	K	M	N	O	P		
34	206	min.100	50	00000	25	10		


60.5	kg
15.8	l
1793	W

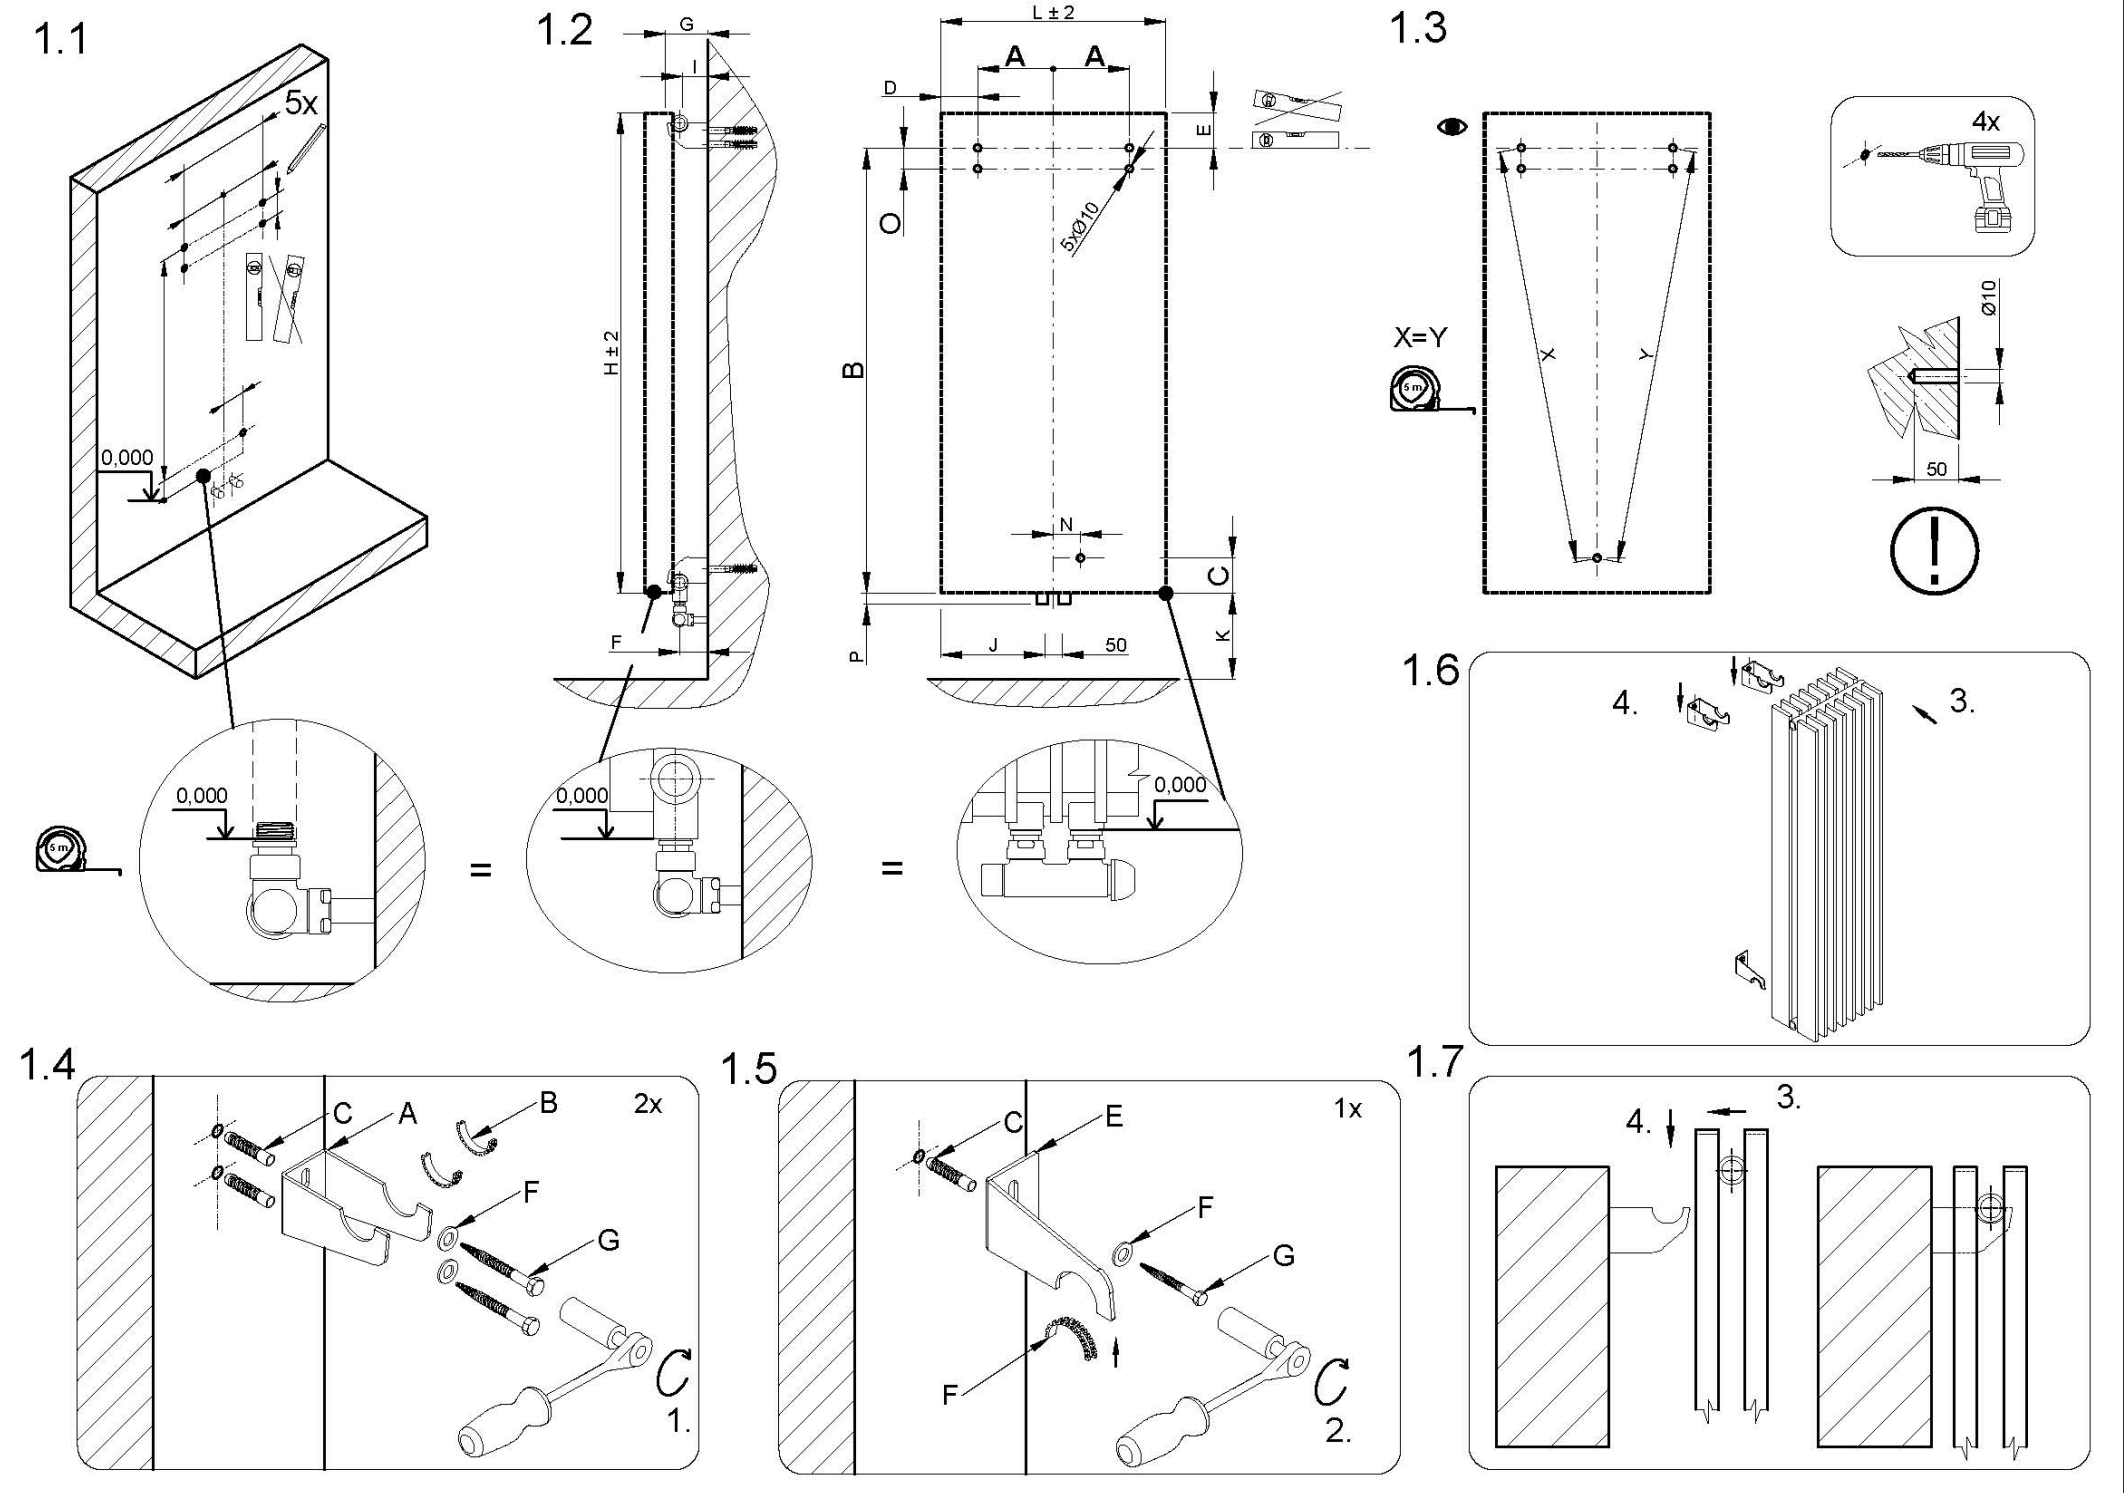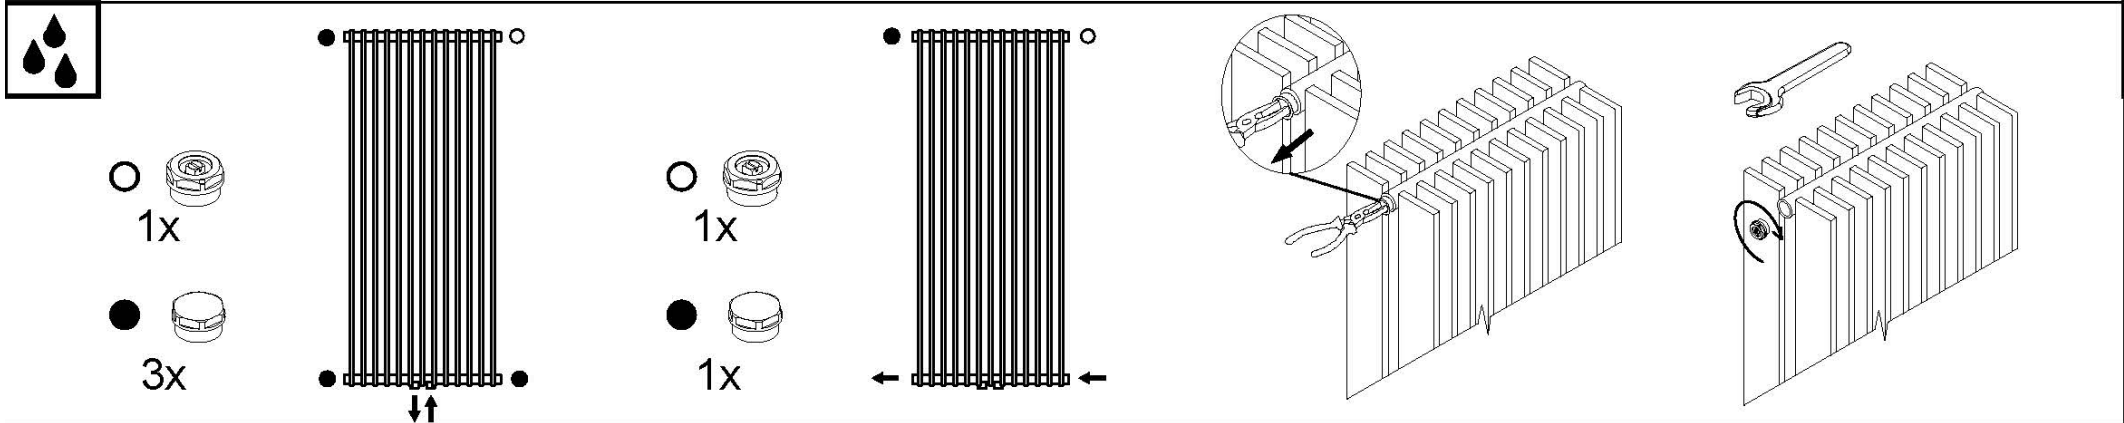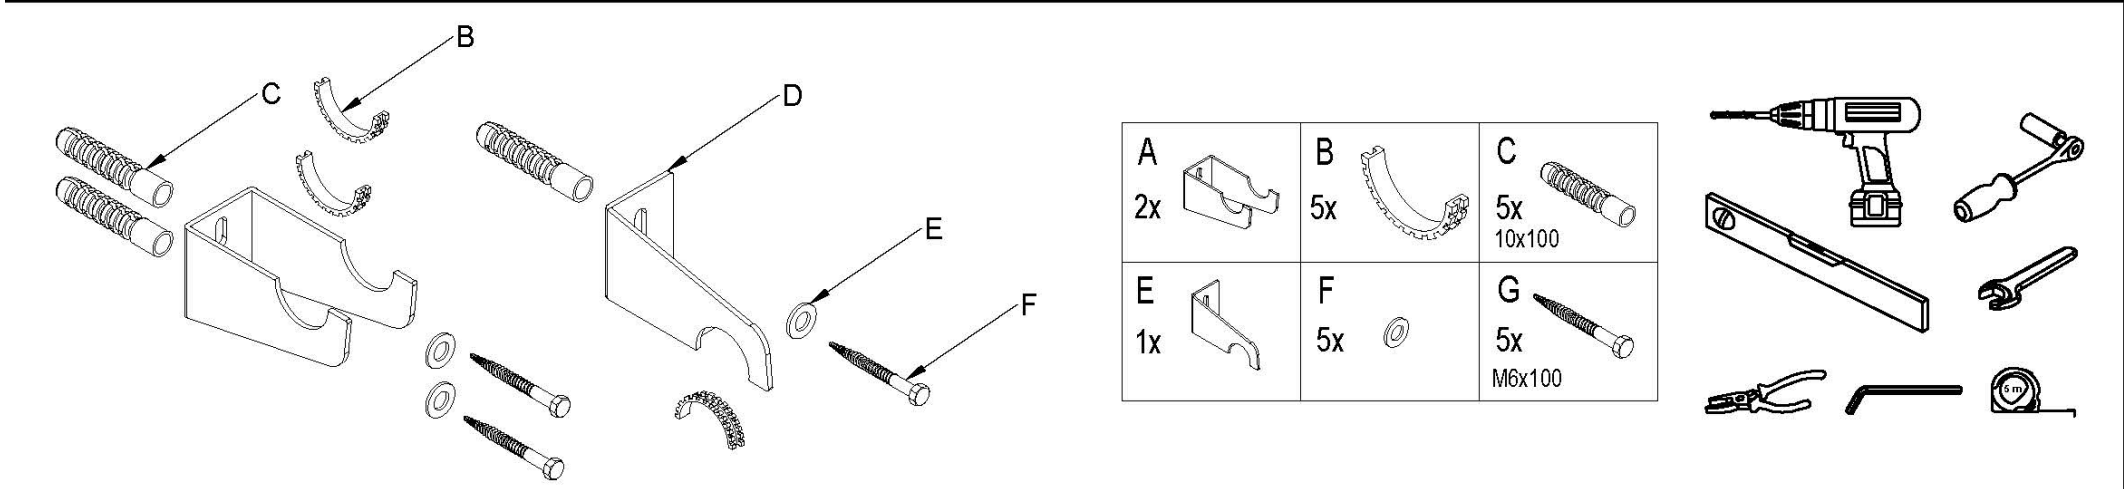

ANTIKA DOUBLE






DAND18000606SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1800	606	255	1779	43	48	31	100	162
I	J	K	M	N	O	P		
34	278	min.100	50	00000	25	10		

79.0	kg
20.7	l
2325	W

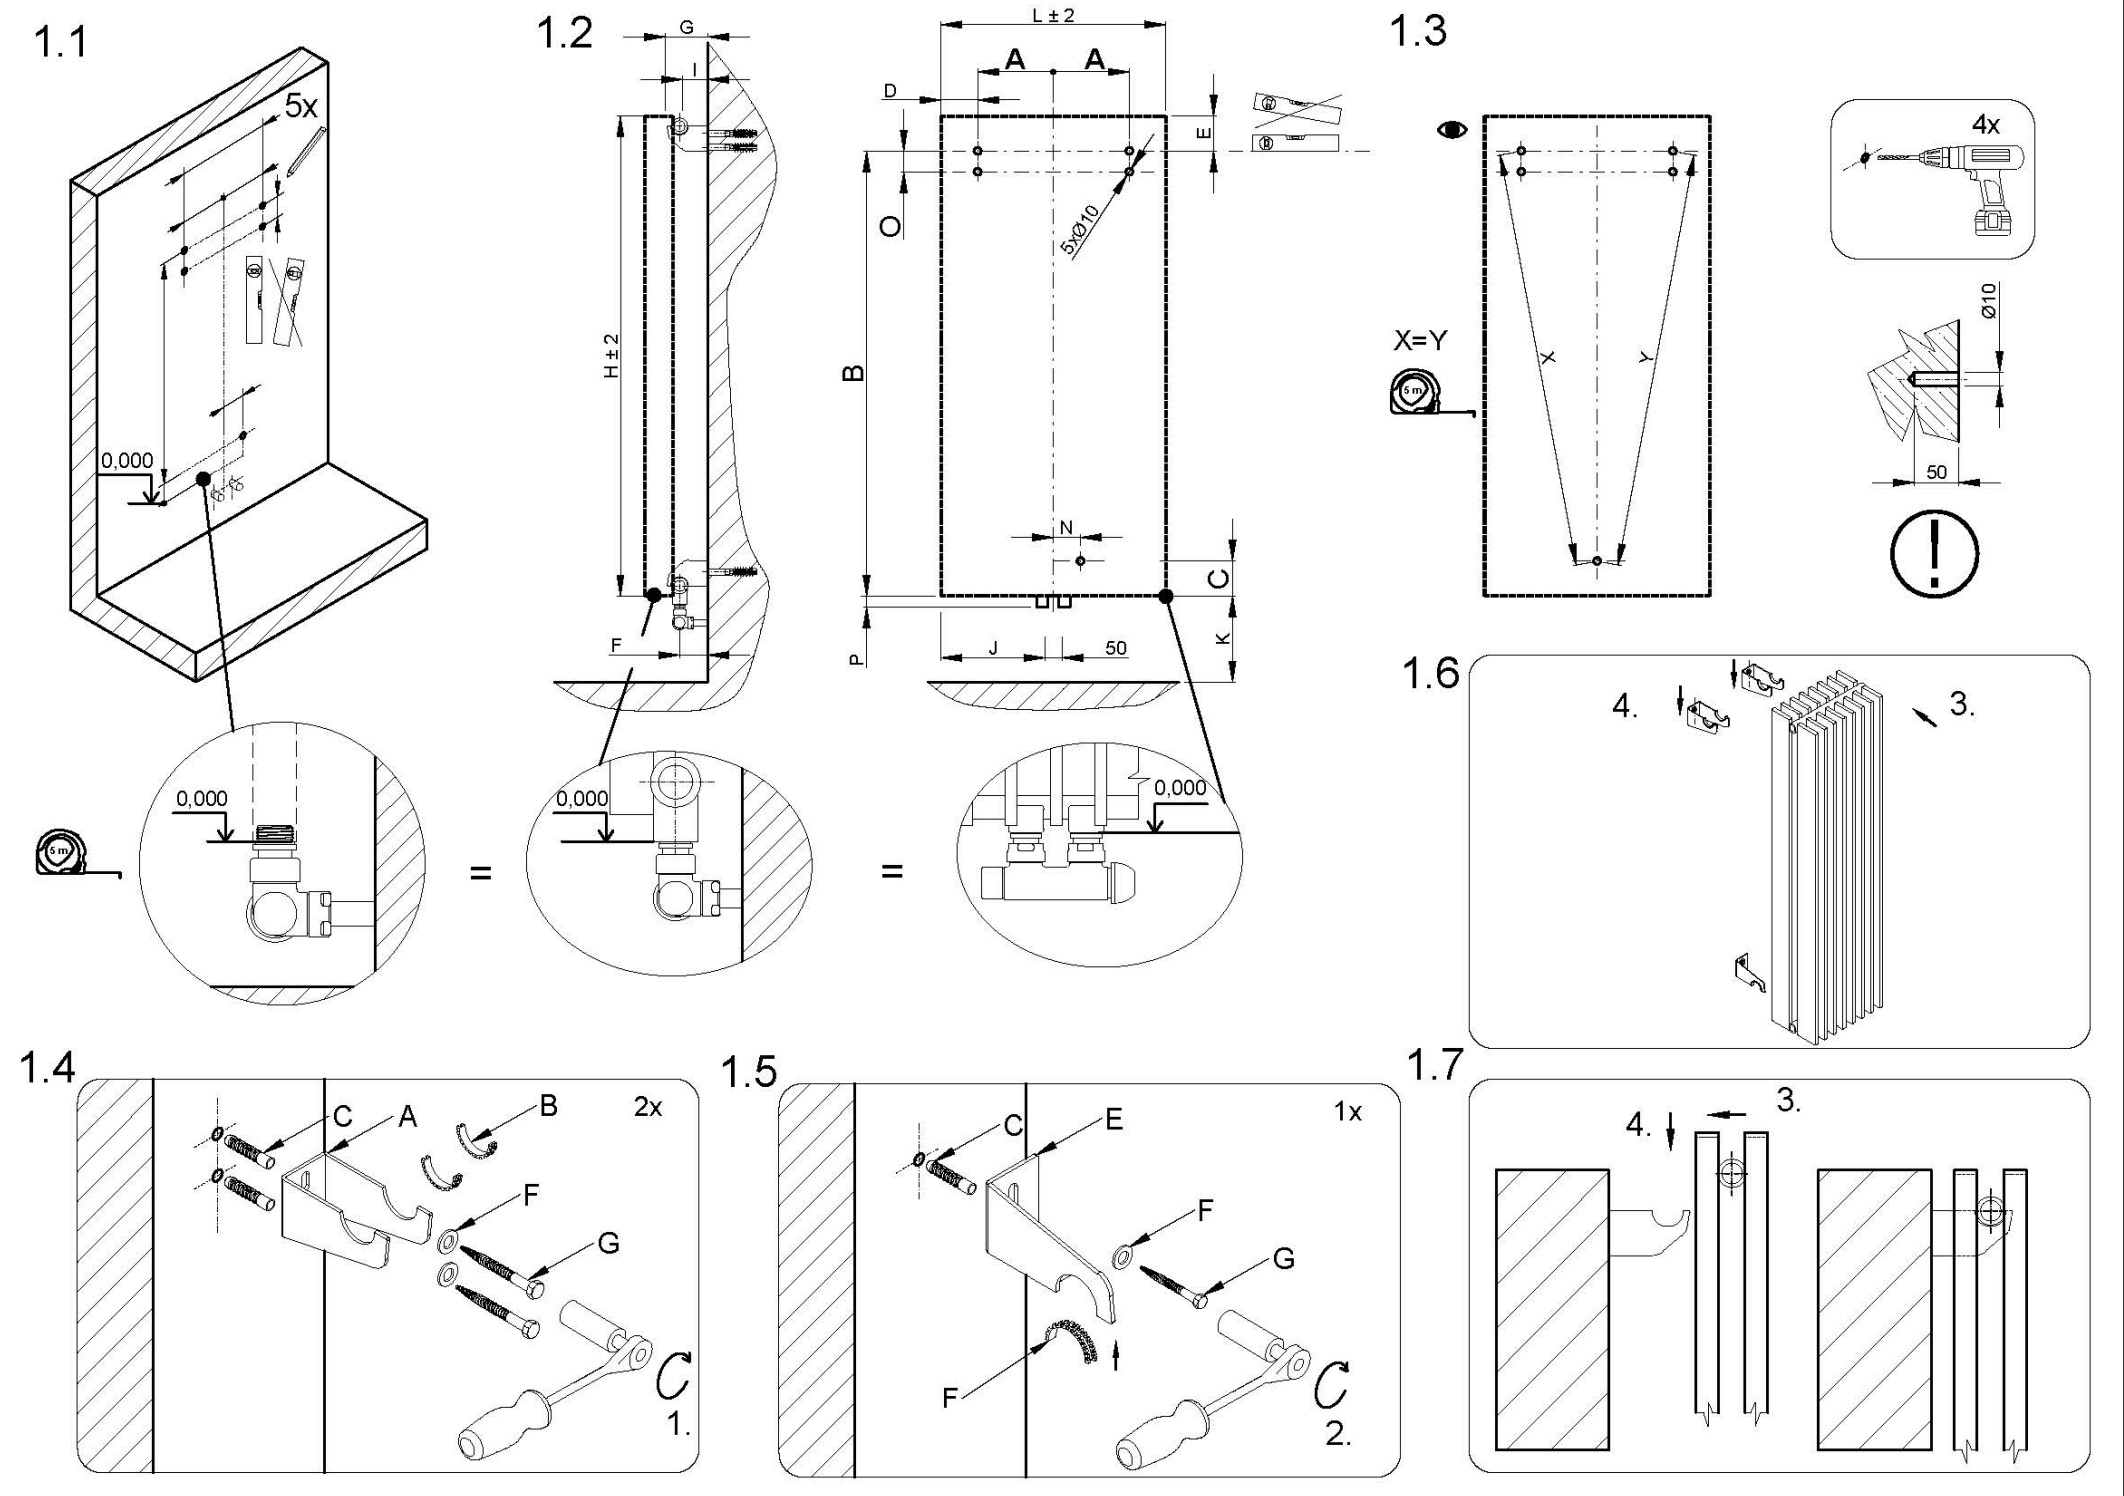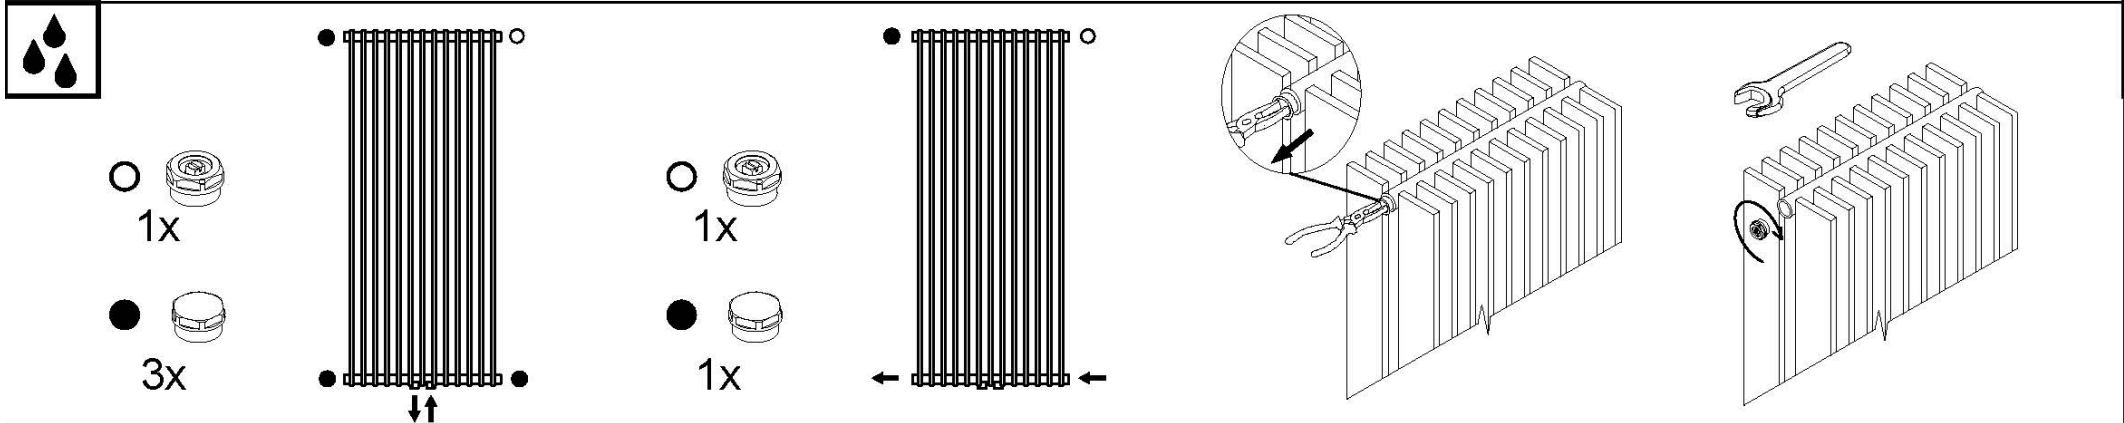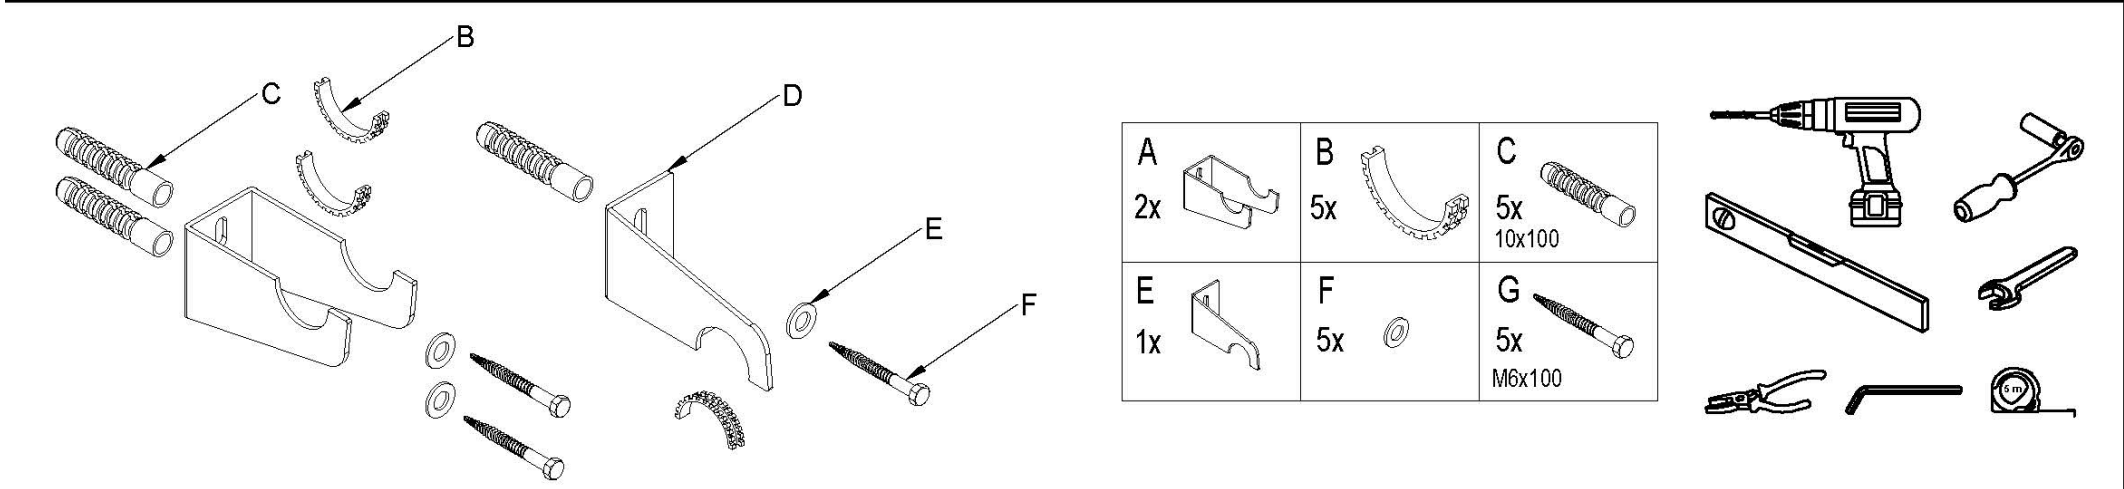

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a tlakových ztrát optických těles odvozených na instalovaném v uzavřené teplosoudné soustavě de platných norem a výsledků, včetně korozních vlastností teplosoudné látky, která musí být používána výhradně jako optická, nikoli užitková.
2. Tělesa musí být odoborně instalována de platných norem v uzavřené teplosoudné soustavě, která je odoborně provedena de VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles de platné normy.
6. Při instalaci je třeba dodržovat všechny podmínky de platných odbov de platných norem a výsledků normy o materiálu spojovacího. Optická tělesa v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – až zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem ktypy IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štát vykonávateľ tesné odbrane nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykonávacia, a nikdy užitočná.
2. Tesnosť musí byť odbrane inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktorá je odbrane zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú tesné inštalované, neprekážajú svojimi kontrolnými pôsobením požiadavku na úpravu povrchu tesnosti podľa platných noriem.
6. Tesnosť musí byť odbrane inštalovaná podľa platných noriem a vyhlášok noriem a vyhlášok noriem na umiestnení spotrebičov. Vykonávateľ tesní v kupujúci kúpiť IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konštrukty s ventilátormi kúpiť IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Tesnosť s vykonávanou údržbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako -5°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúceho.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov EI. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; EI. komponenty = 2 roky Predĺžená zára. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov, EI. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov, EI. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu dokladů.

Na záruční výrobky (záruky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účteny s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschopovat spolu s prodávajícím doklady. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena v důsledku znečištění nebo předstírání, kde je zjištěn výtlak, zejména na veřejných WC, veřejných lázních, veřejných prozvěk, veřejných bazénů apod.
- výše sklovaná ve venkovních prostorů, sklovaná při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nešetná díky např. nevhodnému chemickému složení topného média
- deformovaná po nevhodném transportu nebo překročení maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, znesáhom do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků textilií přímo na radiátoru bez použití příslušenství součástí k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

podle pravidel používání těchto přípravků, které nejsou úpravy pro daný druh povrchové úpravy dožadování radiační

- pořízení se slevou z důvodu vady, na kterou by kupující uplatňoval

Závěr: se netýká na opožděný výrobek než rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslatlo poslat, musí být zakaženo ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování odpovědnost brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnitou vodu z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čističů prostředků.

[illegible]

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

