

Aruba Double Horizontal



Moderní design, který se snoubí s praktičností radiátoru Aruba Double Horizontal. Plně nahradí klasická zastaralá desková tělesa a ohromí vás svojí elegancí. Vhodný jako architektonický prvek, který lze použít nejen u tradiční urbanistické zástavby, ale i v moderních interiérech.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	56, 78, 100



1.

Aruba D. Horizontal



1. Aruba Double Horizontal - Holubí modř RAL 5014 [07] / 2. Aruba Double Horizontal - Měď S03 [62]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Antik Doubl Horiontl

barva
NE
604-1980 (nárůst po 36)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
NE
STANDARD
ANO (příplatek 410 Kč)
NE
NE

Příslušenství

- Vzorník barev
- Připojovací sady

Možnosti připojení



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru




Aruba Double Horizontal




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DARH 0576 1000	70	22,5	11,8	1,282	1135	-	540	13 719	-
DARH 0576 1400	70	31,5	16,4	1,282	1581	-	540	17 624	-
DARH 0576 1800	70	40,5	21,0	1,282	2026	-	540	21 328	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a příslušenství


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 0576
L: 1000




H: 0576
L: 1400

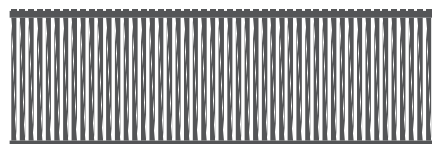


H: 0576
L: 1800

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	70	105

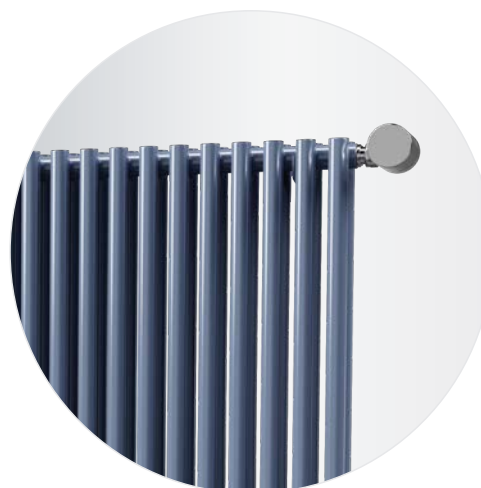

Aruba Double Horizontal - holubí modř RAL 5014 [07]

Aruba D. Horizontal