



Design Radiators by ISAN

Aruba Double

Dvě řady vertikálních profilů nejen působí dominantně, ale také zvětšují výkon otopného tělesa. Tento model se tak rázem stává výrazným architektonickým prvkem schodišťových hal a vstupních prostor.



připojovací sady



vzorník barev





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DARD 1800 0282	70	19,5	10,0	1,307	834	-	50	9 557	-
DARD 1800 0462	70	31,5	16,3	1,307	1334	-	50	12 634	-
DARD 1800 0606	70	40,5	21,2	1,307	1667	-	50	14 879	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	16, 26, 34

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	282-966 (nárůst po 36)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO (bez příplatku)
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

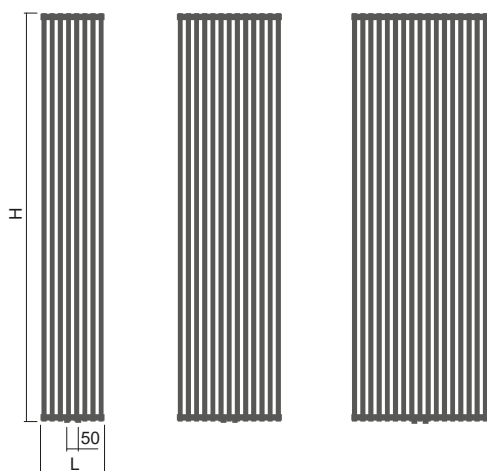


H 1800
L 0282

H 1800
L 0462


H 1800
L 0606

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	75-85	110-120

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce