


Aruba




Decentní vzhled tohoto modelu vás upoutá na první pohled. Získá si vás elegancí a jednoduchostí. Vhodný je do vstupních prostor a hal, kde bude mít možnost vyniknout.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	8, 13, 17

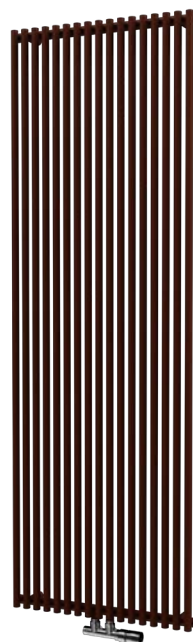

1.

Aruba

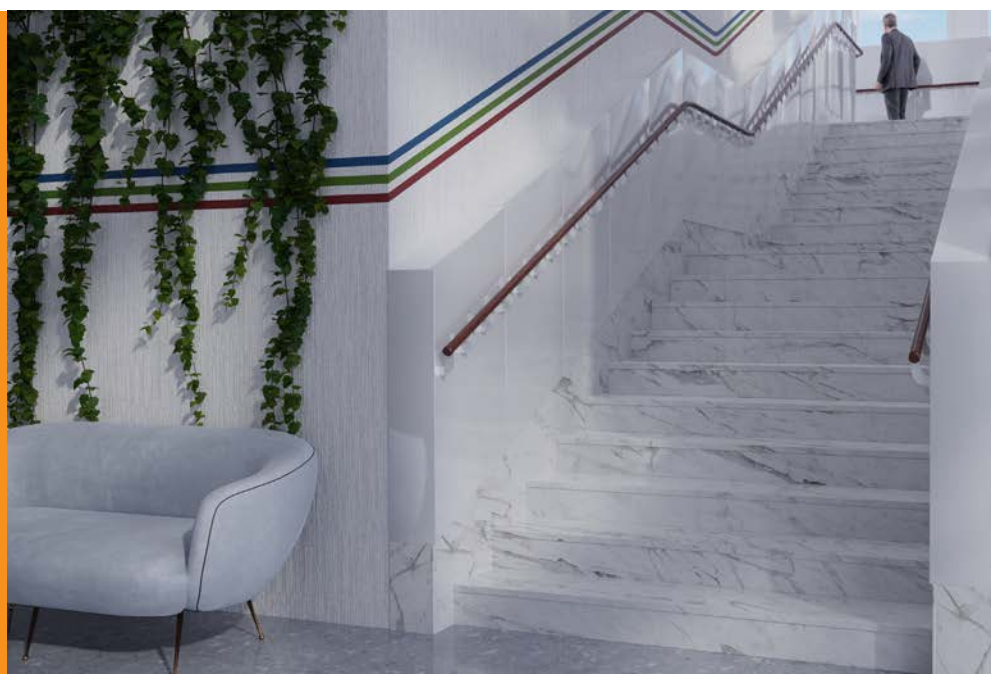

2.

1. Aruba - Skořice S35 [29] / 2. Aruba - Světle šedá S37 [49]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Aruba

barva
600-2000 (nárůst po 10)
282-966 (nárůst po 36)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
NE
ANO (bez příplatku)
STANDARD
ANO (příplatek 25,37 €)
NE

Příslušenství

 Vzorník barev
 Připojovací sady

Možnosti připojení

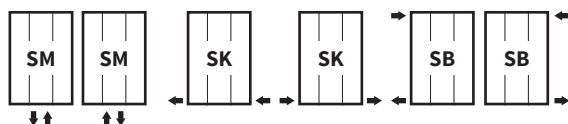

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru







Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DARU 1800 0282	49	10,0	5,1	1,291	530	-	50	289,82	-
DARU 1800 0462	49	16,5	8,3	1,291	855	-	50	356,84	-
DARU 1800 0606	49	21,0	10,9	1,291	1064	-	50	418,52	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a příslušenství


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

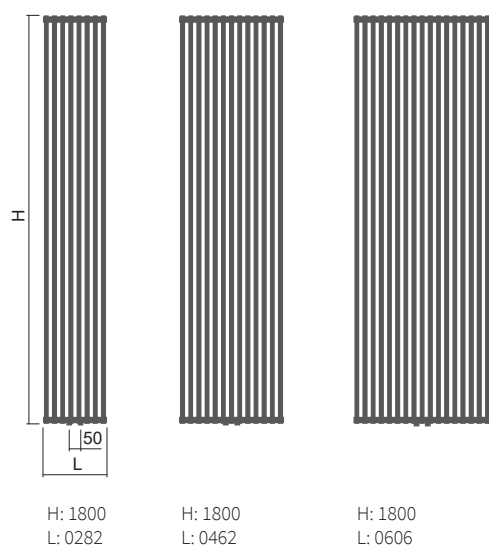

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	89-99

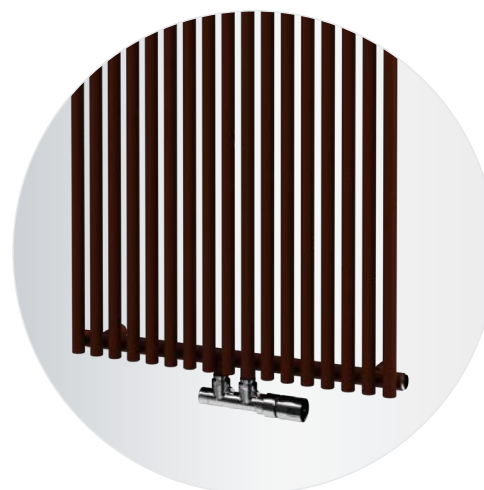

Aruba - skořice S35 [29]