



Design Radiators by ISAN

Calypso

Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením trubek. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozetč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCAL 0982 0500	60	10,8	5,0	1,345	425	400	50	5 726	✓
DCAL 0982 0600	60	12,4	5,6	1,345	489	600	50	5 893	✓
DCAL 1246 0500	60	13,7	6,1	1,345	522	600	50	6 363	✓
DCAL 1246 0600	60	15,7	7,0	1,345	600	600	50	6 567	✓
DCAL 1510 0500	60	16,3	7,3	1,345	621	600	50	7 338	✓
DCAL 1510 0600	60	18,7	8,3	1,345	713	800	50	7 580	✓
DCAL 1774 0500	60	18,8	8,5	1,345	720	800	50	8 059	✓
DCAL 1774 0600	60	21,6	9,6	1,345	826	800	50	8 336	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro pravé provedení je nutné změnit kód na DCAP.

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 25 mm
Připojovací závit	4xG1/2"
Zkušební tlak	1,3 MPa
Max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18, 22, 26, 30

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (kód. DCAL, DCAP)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (DCAL-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

*příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

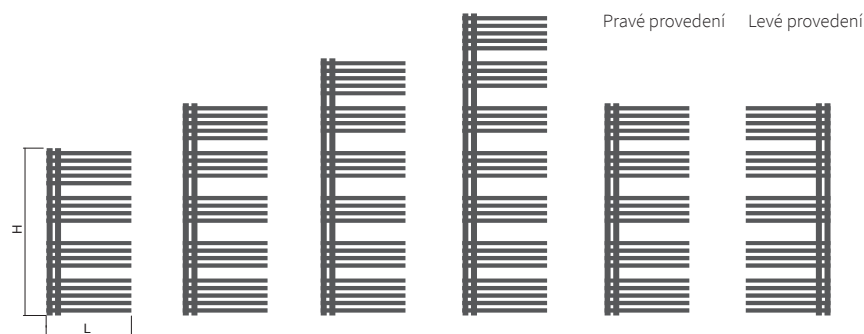

H 0982	H 1246	H 1510	H 1774
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	100-110

Možnosti připojení

Levé provedení

Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.