




CALYPSO



DCAL09820500SK01-0110



| H     | L   | A       | B   | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|-----|----|----|----|-----------|---------|
| 982   | 500 | 25      | 892 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M   | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50  | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 10.8 | kg |
| 5.0  | l  |
| 425  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

**1.1**

**1.2**

**1.3**

**1.4**

**1.5**

**1.6**


**1.7**



CALYPSO



DCAL09820600SK01-0110



| H     | L   | A       | B   | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|-----|----|----|----|-----------|---------|
| 982   | 600 | 25      | 892 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M   | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50  | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 12.4 | kg |
| 5.6  | l  |
| 489  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


1.7



CALYPSO



DCAL12460500SK01-0110



| H     | L   | A       | B    | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|------|----|----|----|-----------|---------|
| 1246  | 500 | 25      | 1156 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M    | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50   | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 13.7 | kg |
| 6.1  | l  |
| 522  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


1.7



CALYPSO



DCAL12460600SK01-0110



| H    | L   | A  | B    | C  | D  | E  | F         | G       |
|------|-----|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 1246 | 600 | 25 | 1156 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |

| I     | J  | K       | M  | N | O | P |  |  |
|-------|----|---------|----|---|---|---|--|--|
| 40-50 | 20 | min.100 | 50 | - | - | - |  |  |

|      |    |
|------|----|
| 15.7 | kg |
| 7.0  | I  |
| 600  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

**1.1**

**1.2**

**1.3**

**1.4**

**1.5**

**1.6**


**1.7**



CALYPSO



DCAL15100500SK01-0110



| H     | L   | A       | B    | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|------|----|----|----|-----------|---------|
| 1510  | 500 | 25      | 1420 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M    | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50   | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 16.3 | kg |
| 7.3  | l  |
| 621  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

1.1

1.2

1.3

1.4



1.5

1.6

1.7

|      |    |
|------|----|
| 18.7 | kg |
| 8.3  | l  |
| 713  | W  |

|     |   |
|-----|---|
| 713 | W |
|-----|---|

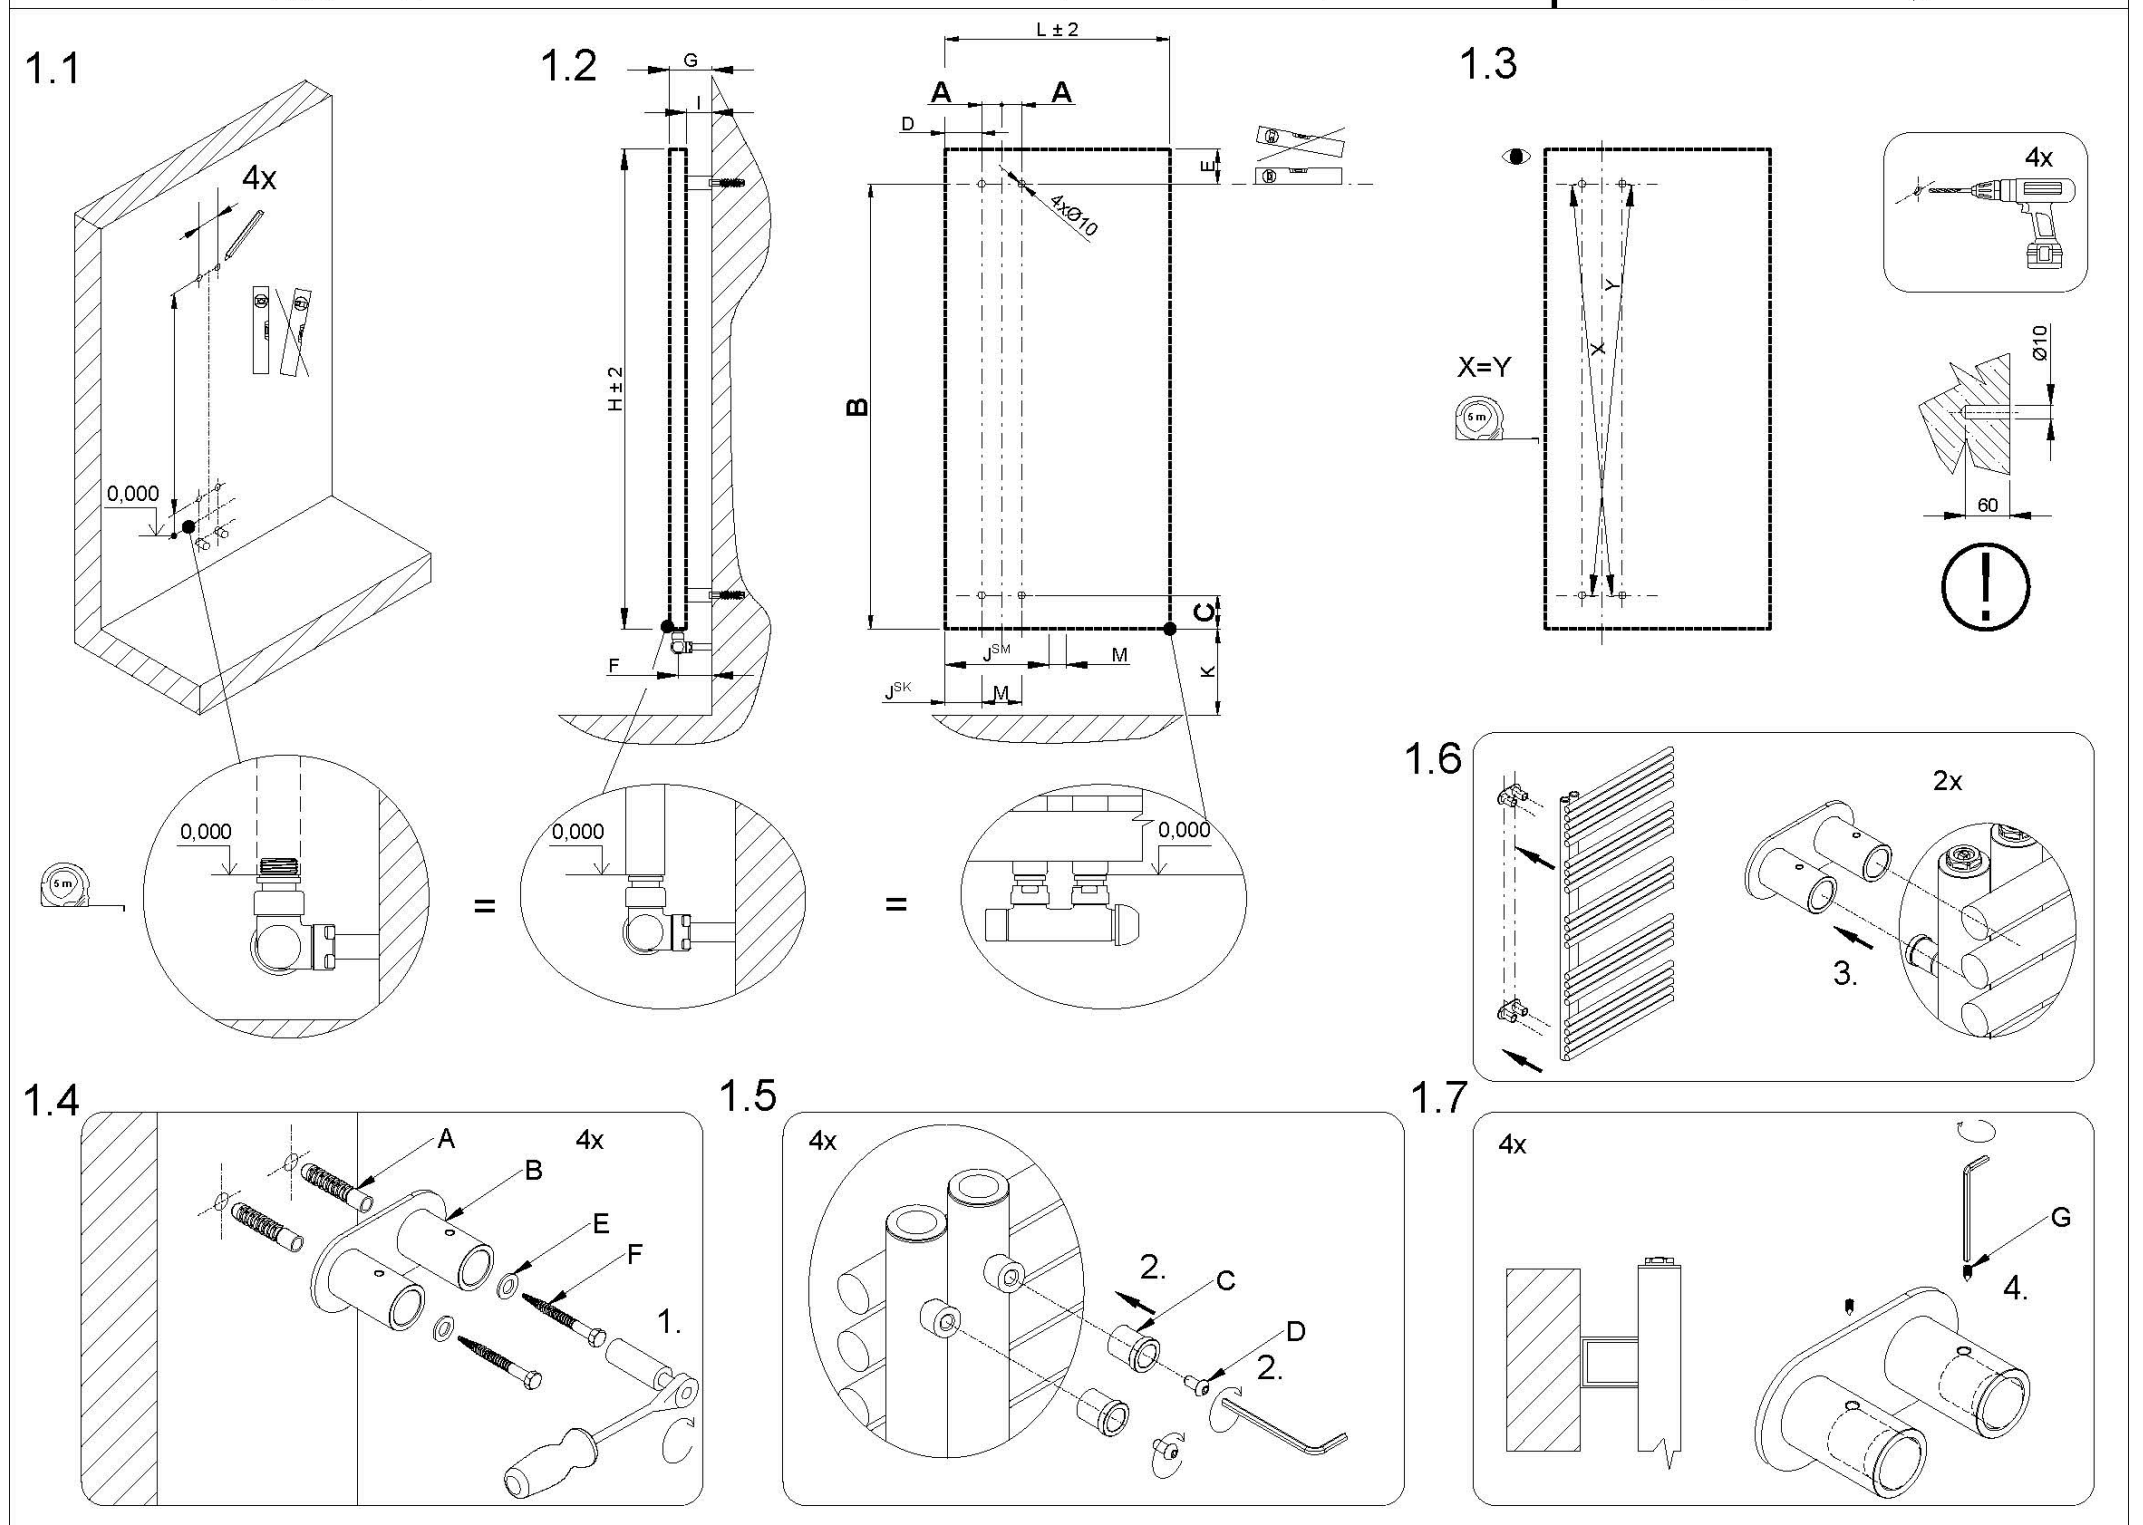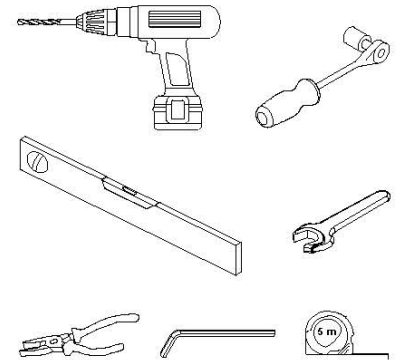




CALYPSO



DCAL17740500SK01-0110



| H     | L   | A       | B    | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|------|----|----|----|-----------|---------|
| 1774  | 500 | 25      | 1684 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M    | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50   | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 18.8 | kg |
| 8.5  | l  |
| 720  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

**1.1**

**1.2**

**1.3**

**1.4**

**1.5**

**1.6**


**1.7**



CALYPSO



DCAL17740600SK01-0110



| H     | L   | A       | B    | C  | D  | E  | F         | G       |
|-------|-----|---------|------|----|----|----|-----------|---------|
| 1774  | 600 | 25      | 1684 | 90 | 20 | 90 | 57,5-67,5 | 100-110 |
| I     | J   | K       | M    | N  | O  | P  |           |         |
| 40-50 | 20  | min.100 | 50   | -  | -  | -  |           |         |

|      |    |
|------|----|
| 21.6 | kg |
| 9.6  | l  |
| 826  | W  |

|                         |                         |                |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>A</b><br>4x<br>10x50 | <b>B</b><br>2x          | <b>C</b><br>4x | <b>D</b><br>4x |
| <b>E</b><br>4x<br>D18   | <b>F</b><br>4x<br>M6x60 | <b>G</b><br>4x |                |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

| GUARANTEE CERTIFICATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.The Seller's guarantee applies to tightness, surface finish, stated values of heating capacity and pressure losses of heating bodies professionally installed in a dosed hot water system in accordance with valid standards and decrees, including corrosion properties of the heat carrying liquid that has to be used exclusively as a heating liquid and never as a service liquid (water).<br>2. Heating bodies have to be professionally installed in accordance with valid standards in a dosed hot water system that has been executed professionally pursuant to VDI 2035 with respect to protection against damage caused by corrosion and firing.<br>3. When assembling and operating the product, the Buyer shall be obliged to follow the guidelines contained in the enclosed assembly instructions, as well as commonly known rules.<br>4. The Buyer shall verify the condition of the product upon delivery or as soon as after the handover.<br>5. The surrounding environment in which the bodies have been installed conforms to requirements on surface finish of the bodies pursuant to an applicable standard as regards the corrosive action of such environment.<br>6. Electrical heating bodies have to be professionally installed in accordance with applicable standards and standard decrees on location of electrical appliances in bathrooms, covering IP 44 - zone 2, IP 21 - zone 3.<br>Floor conveyors with ventilators must have IP 20 protection (dry environment) or IP 56 (moist environment). Bodies with heating bars have to be stored under temperatures above -5 °C.<br>7. The Seller shall be liable for defects of the goods upon the handover, as well as for defects covered by the guarantee and occurring in course of the warranty period.<br>8. Guarantee periods begin upon the date of the product sale to the Buyer: |                                                                                |
| ISAN PRODUCTS LINES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WARRANTY:                                                                      |
| MELODY - bathroom and design radiators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 years, El. equipment = 2 years                                               |
| MELODY ACCESSORIES - bathroom accessories, rails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 years                                                                        |
| COMPLEMENTARY ASSORTMENT - thermostatic sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 years                                                                        |
| TERMO - trench heaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 years; El. equipment = 2 years<br>Extended warranty for exchanger = 10 years |
| TERMO ACCESSORIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 years                                                                        |
| EXACT - convectors and lamellar radiators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 years                                                                        |
| ECOLITE - lamellar heat-exchanger convector heaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 years, El. equipment = 2 years                                               |
| SPIRAL - finned tube radiators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 years, El. equipment = 2 years                                               |
| ATOL - column radiators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 years                                                                        |
| JOY - glass radiators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 years                                                                        |
| SOFITO - ceiling panels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 years                                                                        |

The guarantee applies to defects and failures that occur in the course of the guarantee period and are due to production faults or defects of used materials.  
The guarantee can be claimed only after the submission of this Guarantee Certificate and the original proof of purchase of the product (the bill) including the product specification, date and stamp of the store. Copies and bills with missing particulars will not be considered, and therefore we advise you to keep them together with the proof of purchase. The claim can be lodged only with the seller, from whom the claimed product was purchased.  
The customer is not entitled to a guarantee repair in case that the heating bodies were:  
- installed in buildings, facilities or premises with increased moisture levels in particular in public convenience, car washes, animal yards, in-door pools etc.  
- stored uncovered in outside areas, stored under temperatures below -5 °C  
- damaged with corrosion inside and consequently leaky due to, for instance, unsuitable chemical composition of the heating medium  
- deformed after unsuitable transport or exceeding maximum operation overpressure  
- damaged mechanically or manipulated with in an unsuitable manner, caused by the Buyer or during transport  
- damaged intentionally or when a defect has occurred as a consequence of a natural disaster or any other influences  
- provided that using the product after the occurrence of the claimed defect had changed its condition to such an extent which would make it difficult to examine the claimed defect  
- unprofessional installation of the bodies, interfering in the body's stricture without the Seller's consent  
- used for other than customary purposes, namely drying of wet textiles directly on the radiator without the use of additional drying devices intended for such purpose and thus causing damage to the surface finish  
- damaged due to using cleaning agents not intended for the specific type of surface finish of the delivered radiator  
- acquired with a discount due to a defect of which the Buyer had been notified  
The guarantee shall not apply to the product wear in case of non-standard use. In case no defect caused by the producer is ascertained in an examination or the guarantee conditions are not met the cost related to such examination or repair shall be borne by the Buyer. If the goods is claimed for defects by the customer and returned by post, it has to be packed in suitable packaging in order to avoid further damaging during transport. Such defects occurring in these circumstances shall not be considered when examining the claim legitimacy.  
For cleaning of radiators use moist microfibre cloth. It is not suitable in any case to use abrasive or chemical detergent.

The guarantee is provided by ISAN Radiátory s.r.o.  
Head office: Cejl 105, 602 00 Bmo, Place of business: Poříčí 26, 678 01 Blansko  
www.isan.cz // sales@isan.cz

| GARANTIESCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Die Garantie des Verkäufers bezieht sich auf die Dichtheit, auf die Oberflächenbehandlung, auf aufgeführte Werte der Wärmeleistungen und Druckverluste von Heizkörpern, die im geschlossenen Warmwassersystem nach gültigen Normen und Verordnungen fachlich installiert sind, einschließlich der Korrosionseigenschaften des wärmetragenden Mediums, das ausschließlich als Heizmittel und nie als Nützmittel verwendet werden muss.<br>2. Die Heizkörper müssen nach gültigen Normen im geschlossenen Warmwassersystem fachlich installiert sein, das laut VDI 2035 in Bezug auf den Schutz vor Korrosionsschäden und Kesselstein fachlich ausgeführt ist.<br>3. Der Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannt en Regeln zu richten.<br>4. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.<br>5. Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosion seinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.<br>6. Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Platzierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 - Zone 2, IP 21 - Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 - feuchte Umgebung. Heizkörper mit einem Heizstab müssen bei einer Temperatur von über -5 °C gelagert werden.<br>7. Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme hat, und für Mängel, auf die sich die Garantie bezieht und die während der Garantiefrist auftreten.<br>8. Die Garantiefristen beginnen am Verkaufsdatum an den Käufer zu laufen: |                                                                                                 |
| PRODUKTEIHE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewährleistung:                                                                                 |
| MELODY - Bad- und Designheizkörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre                                                           |
| MELODY ZUBEHÖR - Zubehör, Handtuchhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Jahre                                                                                         |
| ZUSÄTZLICHES SORTIMENT - Armaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Jahre                                                                                         |
| TERMO - Unterflurkonvektoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre<br>Verläng. Gewährleist. auf den Wärmetauscher = 10 Jahre |
| TERMO ZUBEHÖR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Jahre                                                                                         |
| EXACT - Konvektoren und Lamellenradiatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Jahre                                                                                         |
| ECOLITE - Konvektoren mit Lamellenwärmetauscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre                                                           |
| SPIRAL - Rippenrohrheizkörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre                                                           |
| ATOL - Gliederheizkörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Jahre                                                                                         |
| JOY - Glassradiatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Jahre                                                                                         |
| SOFITO - Deckenstrahlplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Jahre                                                                                         |

Die Garantie bezieht sich auf Mängel und Fehler, die im Laufe der Garantiezeit durch einen Fehler der Produktion oder einen Mangel der verwendeten Werkstoffe entstanden sind.  
Der Garantieanspruch kann nur nach Vorlage dieses Garantiescheines und des Originalbelegs über den Produktkauf (des Kassenblocks) mit Angabe des Produkts, Datums und Stempels der Verkaufsstelle geltend gemacht werden. Kopien und Kassenblöcke mit fehlenden Angaben werden nicht akzeptiert, behalten Sie sie datum im eigenen Interesse gemeinsam mit dem Verkaufsbeleg auf. Die Reklamation kann nur unter der Bedingung anerkannt werden, dass der Käufer das Reklamationsverfahren innerhalb der Garantiefrist und ohne Verschub bei jenem Verkäufer einleitet, bei dem das Produkt gekauft wurde. Der Kunde verliert den Garantieanspruch, falls die Heizkörper:  
- in Gebäuden, Einrichtungen oder Räumen, wo eine erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist, insbesondere in öffentlichen WC-Anlagen, Waschstraßen, Auslauflächen für Tiere, Hallenbädern u. ä. installiert wurden.  
- im Freien bei einer Temperatur von weniger als -5 °C frei gelagert wurden.  
- im Inneren von Korrosion beschädigt wurden und so undicht wurden, z. B. wegen einer ungeeigneten chemischen Zusammensetzung des Heizmediums.  
- durch einen unpassenden Transport oder durch Überschreitung des maximalen Betriebsdrucks verformt wurden.  
- mechanisch oder durch ungeeignete Manipulation vom Käufer oder beim Transport beschädigt wurden.  
- vorstälich oder durch die Einwirkung von Naturkatastrophen oder anderen Einflüssen beschädigt wurden.  
- auch nach dem Auftreten des reklamierten Mangels weiter verwendet wuden und ihr Zustand dadurch solchemmaßen verändert wurde, dass es schwierig ist, den reklamierten Mangel zu beurteilen.  
- unsachgemäß montiert wurden oder ohne Zustimmung des Verkäufers Eingriffe in die Heizkörperkonstruktion vorgenommen wurden.  
- für andere Zwecke als die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt wurden, insbesondere zum Trocknen von nassen Textilien direkt auf dem Heizkörper ohne Anwendung von dazu bestimmten Zusatztrocknern, da es hiermit zur Beschädigung der Oberflächenbehandlung kommt.  
- durch die Verwendung von Reinigungsmitteln beschädigt wurden, die nicht für die betreffende Art der Oberflächenbehandlung des Heizkörpers bestimmt sind.  
- mit einer Ermässigung gekauft wurden, die durch einen Mangel begründet ist, auf den der Käufer aufmerksam gemacht wurde.  
Die Garantie bezieht sich nicht auf die übermäßige Abnutzung des Produkts. Falls bei der Überprüfung des Produkts kein vom Hersteller verursachter Mangel festgestellt wird oder die Garantiebedingungen nicht erfüllt werden, begleicht der Käufer die mit der Überprüfung oder der Reparatur des Produkts verbundenen Kosten. Falls die Ware bei der Geltendmachung des Mangels durch den Kunden per Post versandt wird, muss diese solcherart in einer geeigneten Verpackung verpackt werden, dass es zu keinen weiteren Schäden durch den Transport kommt. Solcheart verursachte Mängel werden bei der Bewertung des Garantieanspruches nicht in Betracht gezogen.  
Zur Reinigung der Heizkörper benutzen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch. Benützen Sie keinesfalls scheuende oder chemische Reinigungsmittel.  
or chemical detergent.

Die Garantie wird von ISAN Radiátory s.r.o. gewährt  
Sitz: Cejl 105, CZ-602 00 Bmo, Betriebsstätte: Poříčí 26, CZ-678 01 Blansko  
www.isan.cz // sales@isan.cz

| ZÁRUČNÍ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Záruka prodávajícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonů a tlakových ztrát otopných těles odborně nainstalovaných v uzavřené teplovodní soustavě dle platných norem a vyhlášek, včetně korozních vlastností teplosnosé látky, která musí být používána výhradně jako otopná, a nikdy užitková.<br>2. Tělesa musí být odborně instalována dle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozi a vodním kamenem.<br>3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém montážním návodu a pravidly obecně známými.<br>4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejdříve po převzetí.<br>5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepřekračuje svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles dle platné normy.<br>6. Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat dle platných norem a vyhlášek normy o umístění spotřebičů. Otopná tělesa v koupelně krytí IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorem krytí IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s lopnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5 °C.<br>7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vztahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.<br>8. Záruční lhůty počínají běžet od data prodeje kupujícímu: |                                                                          |
| VÝROBKOVÁ ŘADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZÁRUKA:                                                                  |
| MELODY - koupelnové a designové radiátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 let<br>El. komponenty = 2 roky                                         |
| MELODY PŘÍSLUŠENSTVÍ - koupelnové doplňky, madla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 roky                                                                   |
| DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - přípojovací sady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 roky                                                                   |
| TERMO - podlahové konvektory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 let<br>El. komponenty = 2 roky<br>Prodloužená zář. na výměník = 10 let |
| TERMO PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 roky                                                                   |
| EXACT - konvektory a lamelové radiátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 let                                                                    |
| ECOLITE - konvektory s lamelovým výměníkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 let, El. komponenty = 2 roky                                           |
| SPIRAL - radiátory z žebrovaných trubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 let, El. komponenty = 2 roky                                           |
| ATOL - článkové radiátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 let                                                                    |
| JOY - skleněné radiátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 roky                                                                   |
| SOFITO - stropní panely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 let                                                                    |

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.  
Nárok na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s označením výrobku, datem a razítkem prodejny. Na kopie a účtenky s chybějícími údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschovávejte spolu s prodejním dokladem. Podmínkou uznání reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájí reklamační řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.  
Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla:  
- instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výlohách pro zvířata, krytých bazénech apod.  
- volně skladována ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než -5 °C  
- korozně uvnitř poškozená, a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média  
- deformovaná po nevhodném transportu anebo překročením maximálního provozního tlaku  
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícími nebo při dopravě  
- umyšleným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů  
- pokud se používaním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu  
- neodborně provedenou montáží těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího  
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště sušení mokrych textilií přímo na radiátoru bez použití přidavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy  
- poškozena používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dodaného radiátoru  
- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn  
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobnem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.  
K čištění radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákn. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čisticích prostředků.

Záruku poskytuje ISAN Radiátory s.r.o.  
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Bmo, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko  
www.isan.cz // sales@isan.cz

| ZÁRUČNÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Záruka predávajúeho sa vztahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborné nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane korozných vlastností teplosnosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.<br>2. Telesá musia byť odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovodnej sústave, ktorá je odborné zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.<br>3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v príloženom montážnom návode a pravidlami obecné známymi.<br>4. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevzatí alebo čo najskôr po prevzatí.<br>5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesa inštalované, neprekračuje svojím korozným pôsobením požiadavky na úpravu povrchu telies podľa platnej normy.<br>6. Telesa s elektrickým prívodom je nutné odborné inštalovať podľa platných noriem a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie telesa v kúpeľni krytie IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom krytie IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie. Telesá s vykurovacou tyčou je nutné skladovať pri teplote vyššej ako -5 °C.<br>7. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má tovar pri prevzatí a za škody, na ktoré sa vztahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.<br>8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúciemu: |  |

| VÝROBKOVÝ RAD:                                  | ZÁRUKA:                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory        | 5 rokov<br>El. komponenty = 2 roky                                        |
| MELODY PŘÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá | 2 roky                                                                    |
| DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - prípojovacie sady         | 2 roky                                                                    |
| TERMO - podlahové konvektory                    | 5 rokov; El. komponenty = 2 roky<br>Predĺžená zář. na výmenník = 10 rokov |
| TERMO PŘÍSLUŠENSTVO                             | 2 roky                                                                    |
| EXACT - konvektory a lamelové radiátory         | 5 rokov                                                                   |
| ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom     | 5 rokov, El. komponenty = 2 roky                                          |
| SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok            | 5 rokov, El. komponenty = 2 roky                                          |
| ATOL - článkové radiátory                       | 5 rokov                                                                   |
| JOY - sklenené radiátory                        | 2 roky                                                                    |
| SOFITO - stropné panely                         | 5 rokov                                                                   |

Záruka se vztahuje na poruchy a nedostatky, které v priebehu záručnej doby vznikly chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.  
Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razítkom predajne. Na kópie a účtenky s chybajúcimi údajmi sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmienkou uznania reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe bez odkladu zahájí reklam- adné riadenie u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.  
Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykurovacie telesa boli:  
- inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, krytých bazénoch apod.  
- volne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplote nižšej ako -5 °C  
- korozne vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykurovacieho média  
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročením maximálneho prevádzkového pretlaku  
- mechanickým poškodením alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenu kupujúcim alebo pri dopravě  
- úmyselným poškodením alebo poruchy vzniknuté v dôsledku živelné katastrofy alebo iných vplyvov  
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskytu reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natľok, že bude ob- ťažné posúdiť reklamovanú chybu  
- neodborné prevedenou montážou telies, zásahom do konštrukcie telies bez súhlasu predávajúceho  
- používanie výrobku pre iné účely ako je obvyklé, zvlášť sušenie mokrych textílií priamo na radiátore bez použitia pridavných sušakov k tomu určených, týmto dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy  
- poškodené používaním čistiach prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dodaného radiátora  
- zakúpené so zľavou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozomený  
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri kontrole výrobku zistená žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.  
Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zasielaný poštou, musí byť zabalený vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti brany ohľad.  
K čisteniu radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákn. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiach prostriedkov.

Záruku poskytuje ISAN Radiátory s.r.o.  
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Bmo, Prevádzkareň: Poříčí 26, 678 01 Blansko  
www.isan.cz // sales@isan.cz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |
| <b>1015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>16</b><br><b>M1601</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 442-1 ed.2:2015<br>Heating systems in buildings<br>Maximal operating pressure:<br>to 500 kPa and to1000 kPa<br>Surface temperature: max. to 110°C                                                                                                                             |
| <b>Reaction to fire:</b> A1<br><b>Release of dangerous substances:</b> none<br><b>Pressure tightness:</b> no heater leakage at 1,3 multiple of maximum operating pressure<br><b>Pressure resistance:</b> no signs of heater burst at 1,69 multiple of maximum operating pressure |
| <b>Durability:</b><br><b>Corrosion resistance:</b> no heater corrosion by being subjected to humidity for 100 hours<br><b>Resistance to minor mechanical impact:</b> Degree 0                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |
| <b>1015</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>16</b><br><b>M1601</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| EN 442-1 ed.2:2015<br>Gebrauch nur in Heizungsanlagen in Gebäuden<br>Maximaler Betriebsdruck:<br>bis 500 kPa und bis 1000 kPa<br>Oberflächentemperatur: bis 110°C                                                                                                  |
| <b>Feuerbeständigkeit:</b> A1<br><b>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</b> keine<br><b>Druckdichtheit:</b> keine Undichtigkeit bei 1,3 fachem maximal zulässigem Betriebsdruck<br><b>Druckfestigkeit:</b> kein Riss bei 1,69 fachem maximal zulässigem Betriebsdruck |
| <b>Beständigkeit:</b><br><b>Korrosionsbeständigkeit:</b> keine Korrosion nach 100 h Feuchtigkeit<br><b>Beständigkeit gegen kleinere Stoßschädigungen:</b> Klasse 0                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>16</b><br><b>M1601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN 442-1 ed.2:2015<br>V otopných soustavách v budovách<br>Max. provozní tlak:<br>do 500 kPa a do1000 kPa<br>Teplota povrchu: nejvýše do 110°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reakce na oheň:</b> A1<br><b>Uvolňování nebezpečných látek:</b> není<br><b>Těsnost:</b> žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku<br><b>Odolnost proti přetlaku:</b> žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku<br><b>Trvanlivost jako:</b><br><b>odolnost proti korozi:</b> žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin<br><b>odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy:</b> stupeň 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>16</b><br><b>M1601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EN 442-1 ed.2:2015<br>Vo vykurovacích sústavách v budovách<br>Max. prevádzkový tlak:<br>do 500 kPa a do1000 kPa<br>Teplota povrchu: najvyššie do 110°C                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reakcia na oheň:</b> A1<br><b>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</b> nie je<br><b>Tesnosť:</b> žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku<br><b>Odolnosť proti pretlaku:</b> žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku |
| <b>Trvanlivosť ako:</b><br><b>Odolnosť proti korózii:</b> žiadna korózia pri vystavení vlhkosti na dobu 100 hodín<br><b>Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi:</b> stupeň 0                                                                                                                                                          |



ISAN Radiátory s.r.o.  
Poříčí 26  
678 01 Blansko  
Česká republika

ke stažení



download

