

Club Edge



Kubistická forma profilů na dvou bočnicích respektuje současné trendy v interiérovém designu a skvěle doplní hranaté tvary koupelnového příslušenství.

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	21, 25, 31



1.

Club Edge



1. Club Edge - Lávový popel S33 [27] / 2. Club Edge - Akvamarín S29 [23]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Club Edg

barva
606-1 998 (nárůst po 48)
400-1 000 (nárůst po 10)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
ANO (příplatek 410 Kč)
NE
NE

Příslušenství



Vzorník barev




Připojovací sady



Elektro regulátory

Možnosti připojení

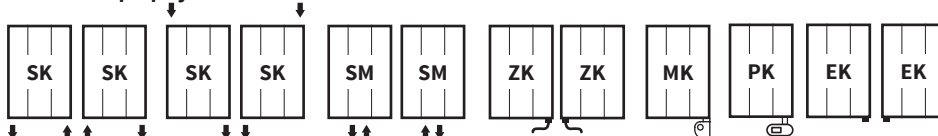

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru





Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DCLE 1182 0600	59	22,2	10,7	1,244	724	800	800	562	8 161	✓
DCLE 1470 0600	59	25,8	13,0	1,247	861	1000	1000	562	9 299	✓
DCLE 1758 0600	59	32,2	15,9	1,247	1 061	1200	1200	562	11 012	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H: 1182
L: 0600

H: 1470
L: 0600

H: 1758
L: 0600

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	100-110



Club Edge - Lákový popel S33 [27]