



**Design Radiators** by ISAN

# Collom

Radiátor Collom je velmi oblíbený funkční architektonický prvek moderních interiérů. Vyznačuje se jednoduchostí, nabízí možnost potisku a doplnění několika druhy model.



koupelnové doplňky  
→ 145



připojovací sady  
→ 146



vzorník barev  
→ 159





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Připojovací<br>rozteč (Z)<br>[mm] | Bílá barva<br>RAL 9016<br>[Kč] | Elektro<br>[Kč] | Potisk<br>[Kč] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| DCLM 1500 0298                       | 38                     | 12,0             | 3,5          | 1,334                       | 483                        | -                           | 50                                | 5 914                          | -               | 1 640          |
| DCLM 1500 0450                       | 38                     | 17,9             | 5,2          | 1,334                       | 731                        | -                           | 50                                | 6 754                          | -               | 2 950          |
| DCLM 1500 0602                       | 38                     | 23,9             | 7,0          | 1,309                       | 889                        | -                           | 50                                | 7 724                          | -               | 3 470          |
| DCLM 1800 0298                       | 38                     | 14,0             | 4,1          | 1,358                       | 593                        | -                           | 50                                | 6 610                          | -               | 2 950          |
| DCLM 1800 0450                       | 38                     | 21,0             | 6,1          | 1,358                       | 898                        | -                           | 50                                | 7 832                          | -               | 3 470          |
| DCLM 1800 0602                       | 38                     | 27,5             | 7,9          | 1,309                       | 992                        | -                           | 50                                | 9 228                          | -               | 4 320          |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

## Technické informace


|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál              | ocelové trubky Ø 28 mm<br>ocelové profily 70×11 mm |
| Připojovací závit     | 2xG1/2"                                            |
| Zkušební přetlak      | 0,65 MPa                                           |
| Max. provozní přetlak | 0,5 MPa                                            |
| Max. provozní teplota | 110 °C                                             |
| Počet profilů         | 4, 6, 8                                            |

## Možnosti úprav

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava        | barva                        |
| Rozsah výšek [mm]       | 500-2000 (nárůst po 10)      |
| Rozsah délek [mm]       | 298-982 (nárůst po 76)       |
| Změna rozměrů           | příplatek 30 % <sup>1)</sup> |
| Varianta elektro        | NE                           |
| Středové připojení (SM) | STANDARD                     |
| Boční připojení (SB)    | ANO (příplatek 620 Kč)       |
| Uchycení do prostoru    | NE                           |

<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

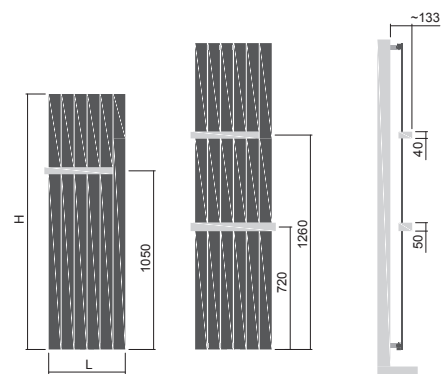


|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| H | 1500      | H | 1800      |
| L | 0298-0602 | L | 0298-0602 |

Možnost instalace  
až dvou model


Instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 800 mm,  
instalace dvou model je možná od výšky radiátoru 1 200 mm.

## Uchycení




|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Typ           | X [mm] | A [mm] |
| Kovové držáky | 54-64  | 78-88  |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.

## Madla




### Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 298               | O15MN81-46 | 1 397     |
| 450               | O15MN81-42 | 1 811     |
| 602               | O15MN81-43 | 2 018     |

### Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 298               | O15MN01-46 | 983       |
| 450               | O15MN01-42 | 1 087     |
| 602               | O15MN01-43 | 1 190     |



### Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 298               | O15MN81-05 | 1 294     |
| 450               | O15MN81-06 | 1 501     |
| 602               | O15MN81-07 | 1 604     |

### Madlo oboustranné - leštěný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 298               | O15MN87-05 | 2 018     |
| 450               | O15MN87-06 | 2 381     |
| 602               | O15MN87-07 | 2 639     |

### Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 298               | O15MN01-05 | 983       |
| 450               | O15MN01-06 | 1 087     |
| 602               | O15MN01-07 | 1 190     |

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.