



Design Radiators by ISAN

Grenada Radius

Zachovává si všechny přednosti modelu Grenada, navíc prohnuté ocelové trubky dodávají interiéru dynamický a elegantní vzhled. Tento radiátor kombinuje vysoký výkon, praktičnost a moderní design, čímž se stává ideální volbou pro každý prostor.



přípojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,260	281	400	415	1 823	✓
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,260	309	400	465	1 863	✓
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,260	365	400	565	1 987	✓
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,260	447	400	715	2 610	✓
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,260	380	400	415	2 122	✓
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,260	418	400	465	2 199	✓
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,260	494	600	565	2 295	✓
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,260	605	600	715	3 154	✓
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,260	463	600	415	2 418	✓
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,260	510	600	465	2 485	✓
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,260	601	600	565	2 637	✓
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,260	737	800	715	3 690	✓
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,260	546	600	415	2 759	✓
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,260	601	600	465	2 872	✓
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,260	710	800	565	3 004	✓
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,260	869	1000	715	4 018	✓
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,260	630	600	415	2 928	✓
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,260	693	800	465	3 093	✓
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,260	818	800	565	3 242	✓
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,260	1 002	1000	715	4 397	✓
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,260	731	800	415	3 376	✓
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,260	804	800	465	3 519	✓
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,260	949	1000	565	3 721	✓
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,260	1 163	1200	715	5 107	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 410 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

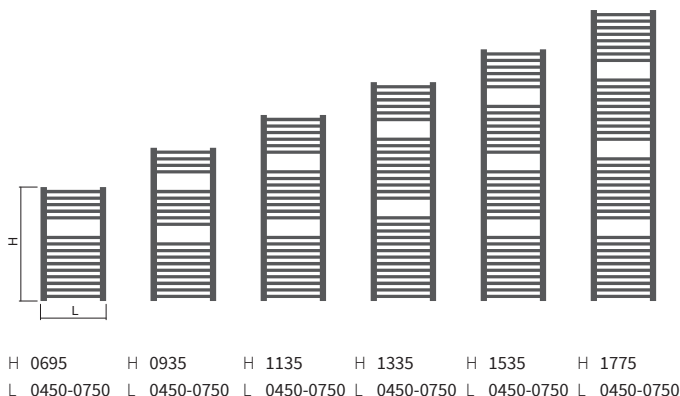

Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136
	450	61-71	103-113
Kovové držáky (ostatní barvy)	500	54-64	104-114
	600	32-42	103-113
	750	62-72	121-131

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.