



**Design Radiators** by ISAN

# Grenada Radius Chrom

Jemné, subtilní trubky v zaoblených sběrnících získávají díky prohnutému provedení ještě dynamičtější vzhled. Oblíbený střídový design s elegantním chromovaným povrchem skvěle doplní každý interiér.



připojovací sady  
→ 144



elektro regulátory  
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Chrom [€]	Elektro* [€]
DGRR 0695 0450	58	5,3	2,5	1,263	187	200	400	415	265,30	✓
DGRR 0695 0500	66	5,7	2,7	1,263	206	200	400	465	273,53	✓
DGRR 0695 0600	86	6,6	3,1	1,263	242	200	400	565	302,26	✓
DGRR 0695 0750	75	7,9	3,6	1,263	295	300	400	715	356,66	✓
DGRR 0935 0450	58	7,1	3,4	1,271	249	200	400	415	315,42	✓
DGRR 0935 0500	66	7,7	3,6	1,271	274	300	400	465	344,34	✓
DGRR 0935 0600	86	8,9	4,1	1,271	322	300	400	565	355,74	✓
DGRR 0935 0750	75	10,6	4,9	1,271	393	400	400	715	402,03	✓
DGRR 1135 0450	58	8,5	4,1	1,278	303	300	400	415	380,00	✓
DGRR 1135 0500	66	9,2	4,4	1,278	332	300	400	465	413,40	✓
DGRR 1135 0600	86	10,6	5,0	1,278	391	400	400	565	427,64	✓
DGRR 1135 0750	75	12,7	5,9	1,278	477	500	400	715	515,96	✓
DGRR 1335 0450	58	9,9	4,8	1,284	357	400	400	415	431,48	✓
DGRR 1335 0500	66	10,6	5,1	1,284	392	400	400	465	473,54	✓
DGRR 1335 0600	86	12,6	6,0	1,284	461	500	400	565	504,33	✓
DGRR 1335 0750	75	14,9	7,0	1,284	563	600	600	715	562,85	✓
DGRR 1535 0450	58	11,4	5,5	1,291	414	400	400	415	479,90	✓
DGRR 1535 0500	66	12,3	5,9	1,291	454	500	400	465	498,66	✓
DGRR 1535 0600	86	14,2	6,7	1,291	534	500	600	565	542,86	✓
DGRR 1535 0750	75	17,0	7,9	1,291	651	700	600	715	625,79	✓
DGRR 1775 0450	58	13,4	6,4	1,298	484	500	400	415	573,27	✓
DGRR 1775 0500	66	14,5	6,9	1,298	531	500	600	465	565,73	✓
DGRR 1775 0600	86	16,7	7,8	1,298	624	600	600	565	637,80	✓
DGRR 1775 0750	75	20,1	9,3	1,298	761	800	800	715	714,18	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

## Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30x35 mm
Připojovací závity	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

## Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	450–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30% <sup>1)</sup>
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 30,48 €)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

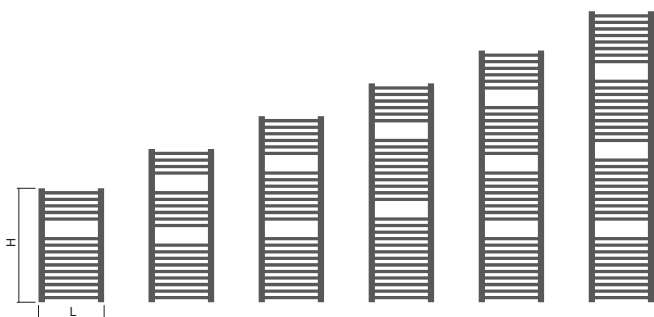


H 0695 H 0935 H 1135 H 1335 H 1535 H 1775  
L 0450-0750 L 0450-0750 L 0450-0750 L 0450-0750 L 0450-0750 L 0450-0750

## Uchycení



Typ	Délka [mm]	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	450	66-76	108-118
	500	59-69	109-119
	600	41-51	112-122
	750	67-77	126-136

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.