



Design Radiators by ISAN

Grenada

Nabízí skvělý poměr kvality a ceny, s důrazem na výkon a praktičnost. Jednoduchou ocelovou konstrukci lze lakovat v jakékoliv barvě, včetně metalických a strukturovaných variant. Díky širokým možnostem rozměrů a připojení je Grenada oblíbenou volbou mezi radiátory.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro* [€]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,260	281	400	415	70,35	✓
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,260	309	400	465	72,05	✓
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,260	365	400	565	75,56	✓
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,260	447	400	715	93,99	✓
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,260	380	400	415	82,49	✓
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,260	418	400	465	85,57	✓
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,260	494	600	565	89,00	✓
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,260	605	600	715	109,93	✓
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,260	463	600	415	94,33	✓
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,260	510	600	465	97,07	✓
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,260	601	600	565	102,61	✓
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,260	737	800	715	127,43	✓
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,260	546	600	415	107,35	✓
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,260	601	600	465	111,91	✓
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,260	710	800	565	117,33	✓
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,260	869	1000	715	145,31	✓
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,260	630	600	415	116,27	✓
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,260	693	800	465	124,43	✓
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,260	818	800	565	127,31	✓
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,260	1002	1000	715	158,55	✓
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,260	731	800	415	131,40	✓
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,260	804	800	465	134,49	✓
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,260	949	1000	565	144,51	✓
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,260	1 163	1200	715	180,70	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	335-2175 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 16,91 €)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 25,37 €)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 25,37 €)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

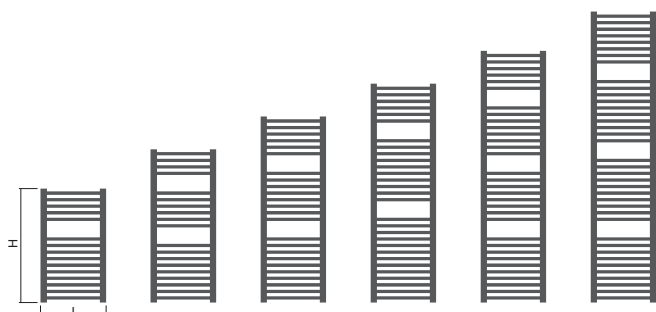

H 0695	H 0935	H 1135	H 1335	H 1535	H 1775
L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	73-83	88-98
Kovové držáky (ostatní barvy)	69-79	84-94

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.