



Design Radiators by ISAN

Grenada Chrom

Decentní a subtilní trubky zasazené do zaoblených sběrnic dodávají tělesu lehkost a nadčasový vzhled. Oblíbený střídavý design s elegantním chromovaným povrchem se hodí do každé koupelny.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozetě (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DGRE 0695 0450	30	5,2	2,5	1,263	187	400	415	5 987	✓
DGRE 0695 0500	30	5,6	2,7	1,263	206	400	465	6 341	✓
DGRE 0695 0600	30	6,5	3,0	1,263	242	400	565	6 839	✓
DGRE 0695 0750	30	7,9	3,6	1,263	295	400	715	8 152	✓
DGRE 0935 0450	30	7,0	3,3	1,271	249	400	415	7 110	✓
DGRE 0935 0500	30	7,5	3,6	1,271	274	400	465	7 795	✓
DGRE 0935 0600	30	8,7	4,1	1,271	322	400	565	8 038	✓
DGRE 0935 0750	30	10,5	4,8	1,271	393	400	715	9 161	✓
DGRE 1135 0450	30	8,4	4,0	1,278	303	400	415	8 559	✓
DGRE 1135 0500	30	9,0	4,3	1,278	332	400	465	8 883	✓
DGRE 1135 0600	30	10,4	4,9	1,278	391	400	565	9 665	✓
DGRE 1135 0750	30	12,6	5,7	1,278	477	600	715	11 767	✓
DGRE 1335 0450	30	9,8	4,8	1,284	357	400	415	9 724	✓
DGRE 1335 0500	30	10,6	5,1	1,284	392	400	465	10 719	✓
DGRE 1335 0600	30	12,3	5,8	1,284	461	600	565	11 420	✓
DGRE 1335 0750	30	14,8	6,9	1,284	563	600	715	12 839	✓
DGRE 1535 0450	30	11,2	5,4	1,291	414	400	415	10 827	✓
DGRE 1535 0500	30	12,1	5,8	1,291	454	600	465	11 271	✓
DGRE 1535 0600	30	13,9	6,5	1,291	534	600	565	12 288	✓
DGRE 1535 0750	30	16,9	7,7	1,291	651	800	715	14 287	✓
DGRE 1775 0450	30	13,1	6,3	1,298	484	600	415	12 289	✓
DGRE 1775 0500	30	14,2	6,8	1,298	531	600	465	12 779	✓
DGRE 1775 0600	30	16,4	7,7	1,298	624	600	565	14 434	✓
DGRE 1775 0750	30	19,9	9,1	1,298	761	800	715	16 261	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 20 mm ocelové profily D30×35 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	15, 19, 24, 29, 32, 38

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335–1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300–750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM) a (SD)	ANO (příplatek 730 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 930 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 730 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

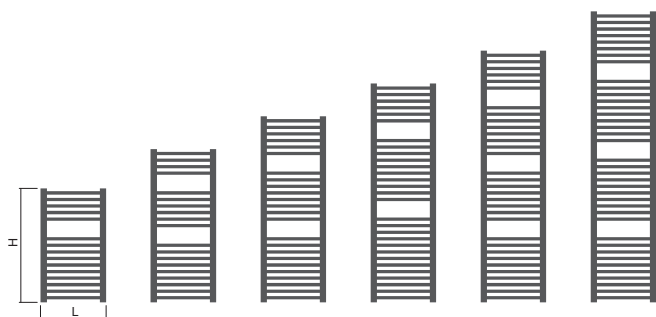

H 0695	H 0935	H 1135	H 1335	H 1535	H 1775
L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750	L 0450-0750

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky	73–83	88–98

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.