



Design Radiators by ISAN

Ikaria Double

Kombinuje moderní design s ještě vyšší účinností vytápění díky dvouřádkému uspořádání trubek. Jeho elegantní konstrukce skvěle doplní každou koupelnu a zajistí maximální tepelný komfort.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DIKD 0732 0600	68	12,4	5,7	1,141	591	600	564	5 719	✓
DIKD 1212 0600	68	21,2	9,7	1,141	955	1000	564	8 504	✓
DIKD 1772 0600	68	31,8	14,6	1,141	1 429	1200	564	11 981	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	28, 48, 72

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	332-1972 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	400-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 410 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 620 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

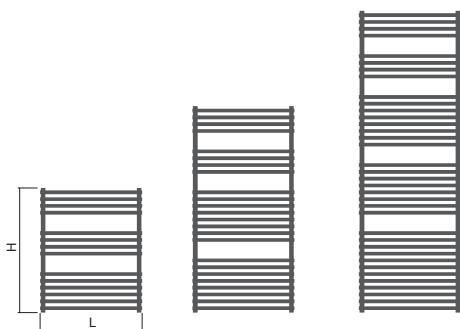

H 0732	H 1212	H 1772
L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení

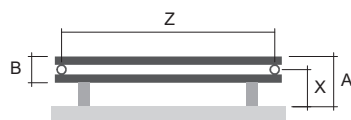

Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016, chrom)	98-108	133-143
Kovové držáky (ostatní barvy)	93-103	128-138

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.