Design Radiators by ISAN

Kandavu

Tento vzhledově jednoduchý radiátor je ideální volbou pro každou místnost. Lakovat ho lze v jakékoliv barvě, můžete si ho tak přizpůsobit přesně podle svých preferencí a designových požadavků. Díky vertikálnímu umístění ocelových profilů se navíc snadno udržuje.

připojovací sady

vzorník barev

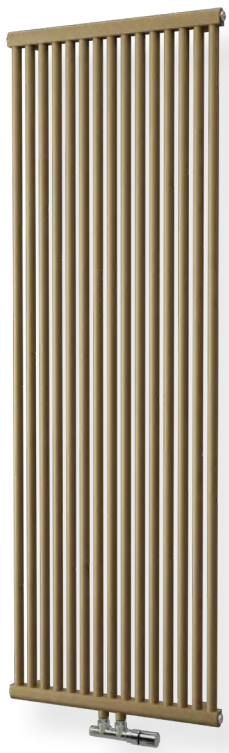

Kandavu

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro [€]
DKAN 1800 0600	**35**	**17,2**	**13,1**	**1,276**	**1186**	**-**	**50**	**297,77**	**-**

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	2× G1/2“
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	240-960 (nárůst po 40)
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1]
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 25,37 €)
Uchycení do prostoru	NE
Šikmina	ANO (příplatek 50 %)

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

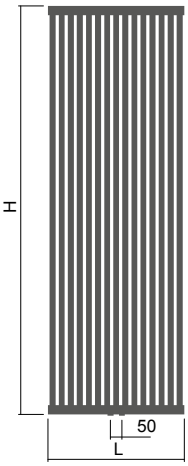

H 1800
L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Možnosti připojení