Kandavu

Tento vzhledově jednoduchý radiátor je ideální volbou pro každou místnost. Lakovat ho lze v jakékoliv barvě, můžete si ho tak přizpůsobit přesně podle svých preferencí a designových požadavků. Díky vertikálnímu umístění ocelových profilů se navíc snadno udržuje.

Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	2× G1/2“
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15

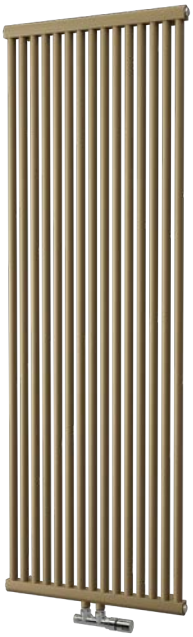

1.

Kandavu

2.

1. Kandavu – pískovec S13 [72]/ 2. Kandavu - pískovec S13 [72]

Možnosti úprav

Kandavu

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	240-960 (nárůst po 40)
Změna rozměrů	ANO (příplatek 30 %[1])
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE
Zkosení	ANO (příplatek 50 %)

Možnosti připojení



Příslušenství

Vzorník barev

Připojovací sady

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Kandavu

Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DKAN 1800 0600	**35**	**17,3**	**13,1**	**1,276**	**1186**	**-**	**-**	**50**	**7 290**	**-**

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v Kč bez DPH

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

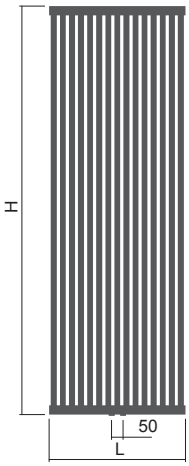

H: 1800
L: 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	**58-68**	**75-85**

Kandavu - pískovec S13 [72]