

Koro Koro Plus



Tělesa oblíbená architekty pro svůj osobitý tvar. Pro tuto řadu jsou charakteristické ocelové trubky ohýbané do oválného tvaru. Přítokový a odtokový profil vkusně zakrývá široký kryt. Design radiátoru lze zdůraznit vhodnou volbou povrchové úpravy z palety barev ISAN nebo vzorníku RAL.

Materiál	ocelové trubky Ø 18 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	26



1.



2.

Koro / Koro Plus



3.

1. Koro - Antické zlato S36 [48] / 2. Koro Plus - Černý samet S40 [51] / 3. Koro Plus - Měď S03 [62]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Koro

barva
690-1 670 (nárůst po 35)
500, 600
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE

Koro Plus

barva
690-1 670 (nárůst po 35)
500, 600
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE

Příslušenství



Vzorník barev




Připojovací sady



Elektro regulátory

Možnosti připojení Koro



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru



MELODY | Koupelnové a designové radiátory | www.isan.cz

Koro



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DKOR 1215 0600	107	22,4	7,2	1,180	1 010	1 000	1 000	50	10 454	✓

Koro Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DKOP 1215 0600	107	24,2	7,2	1,180	1 010	1 000	1 000	50	11 240	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Koro



H:1215
L: 0600

Koro Plus

pravé provedení



H:1215
L: 0600


levé provedení



H:1215
L: 0600


Uchycení

Koro



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	146-156

Koro Plus



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	146-156




Koro Plus - Černý samet S40 [51]

Informace pro objednávku Koro Plus

Pro verzi tělesa do centrálního topného soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.
Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Možnosti připojení Koro Plus - levé provedení

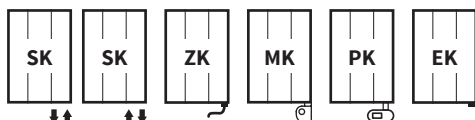

Možnosti připojení Koro Plus - pravé provedení

