



Design Radiators by ISAN

Koro

Tělesa oblíbená architektky pro svůj osobitý tvar. Pro tuto řadu jsou charakteristické ocelové trubky ohýbané do oválného tvaru. Přítokový a odtokový profil vkusně zakrývá široký kryt. Design radiátoru lze zdůraznit vhodnou volbou povrchové úpravy z palety barev ISAN nebo vzorníku RAL.




připojovací sady



elektro regulátory



vzorník barev

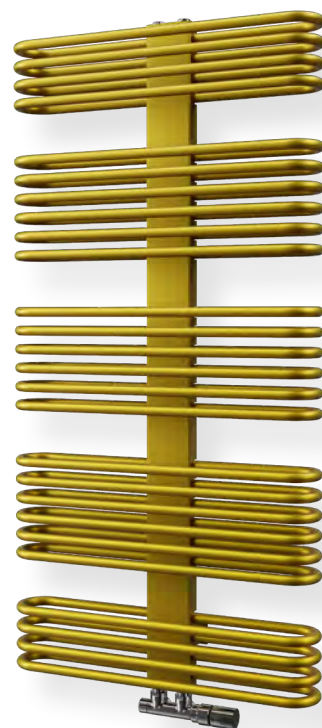



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro [€]
DKOR 1215 0600	106	23,9	7,2	1,180	1 010	1 000	50	427,02	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 18 mm ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	26

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	690-1 670 (nárůst po 35)
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]




H 1215
L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	146-156

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce