

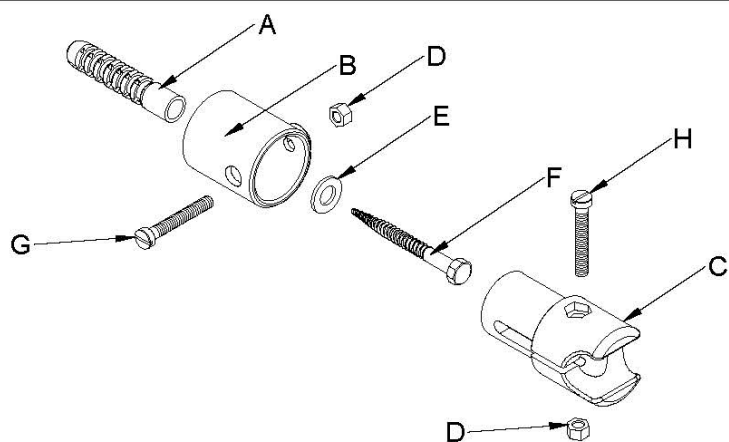
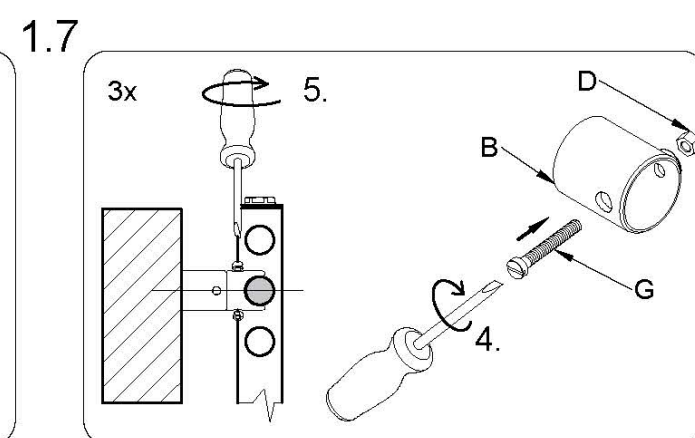
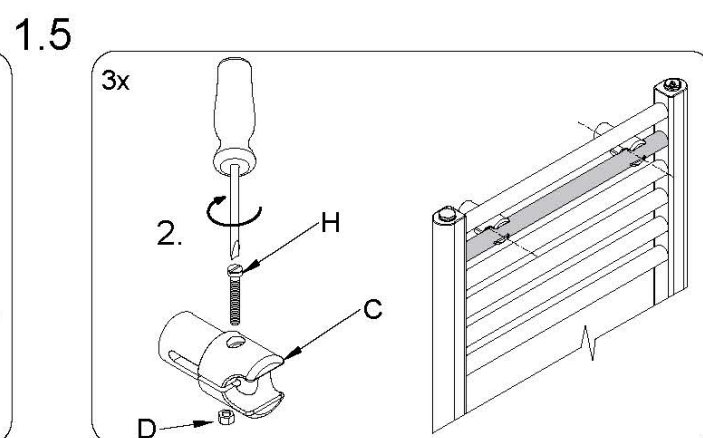
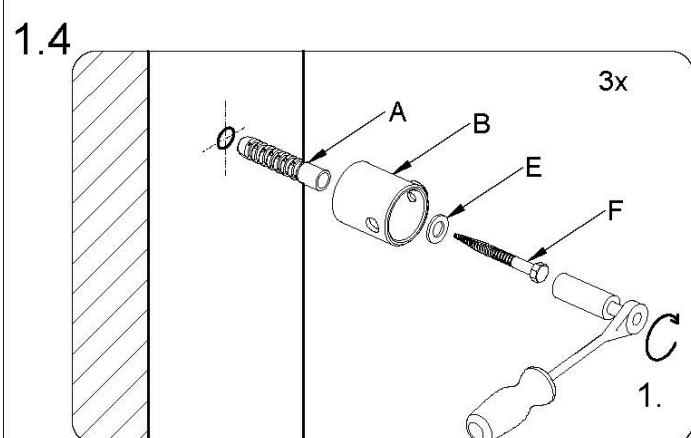
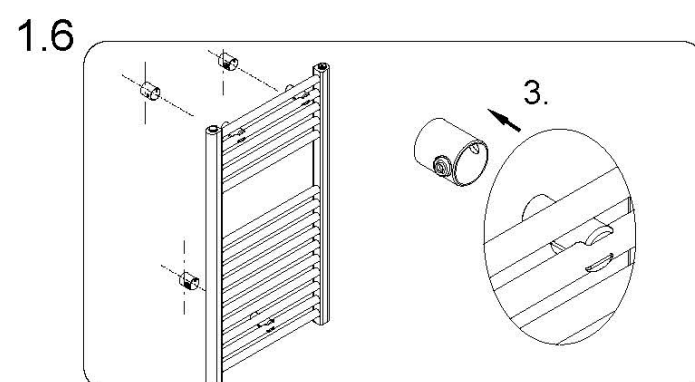
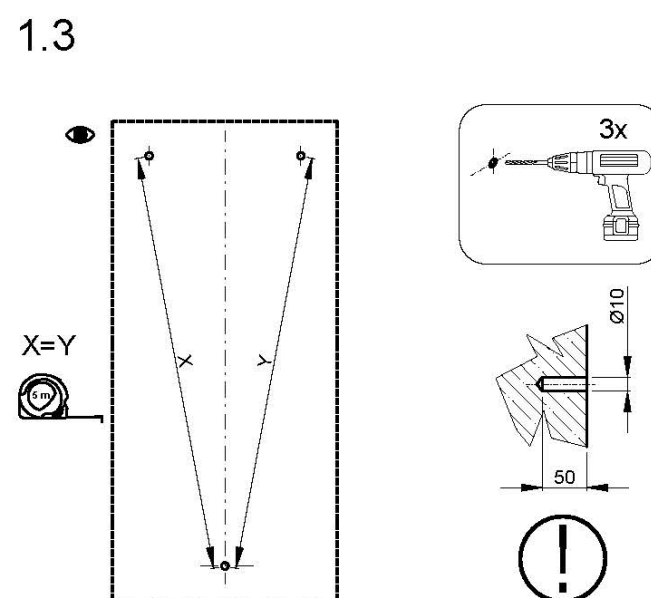
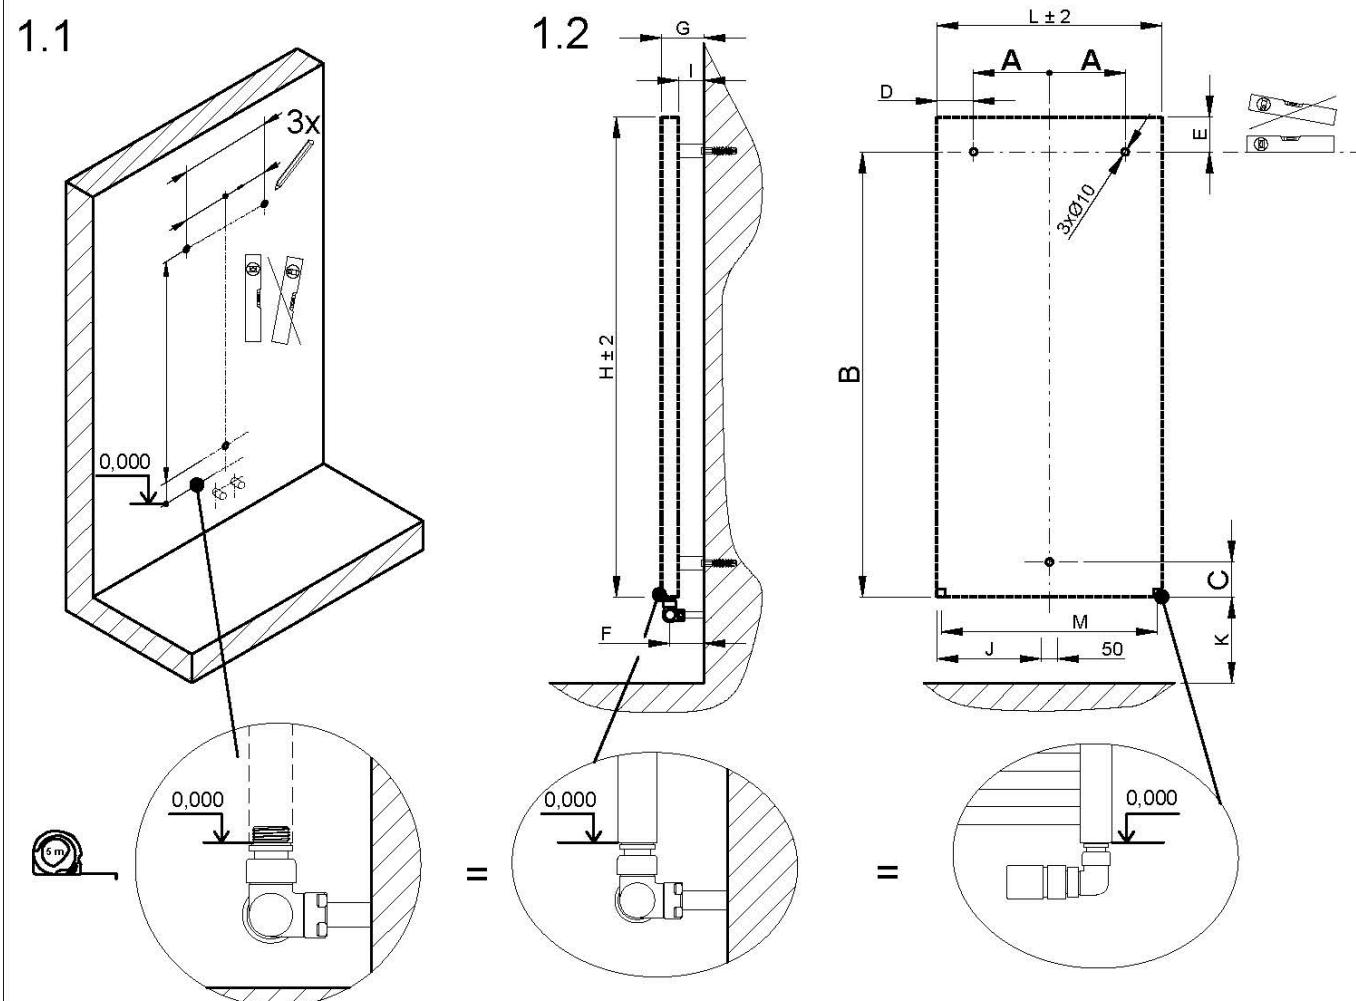


6.6	kg
4.2	l
347	W

I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	459	-	-	-		

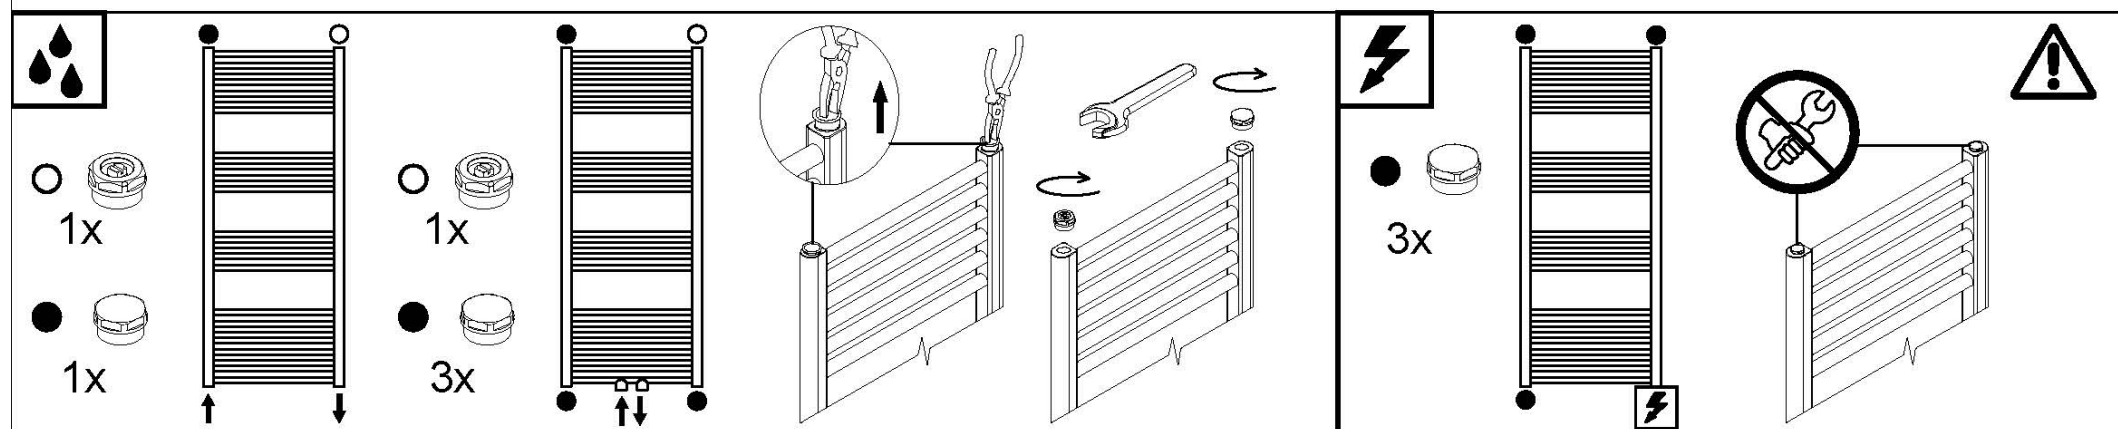

A 3x 10x50 	B 3x 	C 3x 	D 6x 
E 3x 	F 3x M6x60 	G 3x M5 (M6)x30 	H 3x M5 (M6)x35 

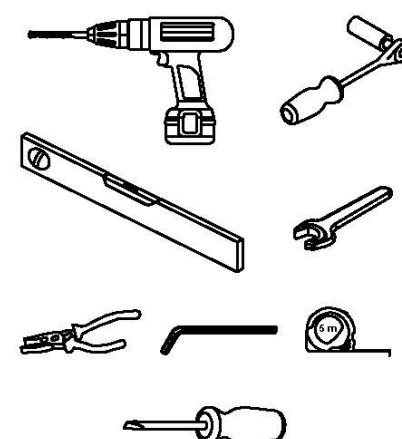




DLIN07300600SK04-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
730	600	220	657	73	80	73	69-79	87-97
I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	559	-	-	-		

7.7	kg
4.8	l
406	W

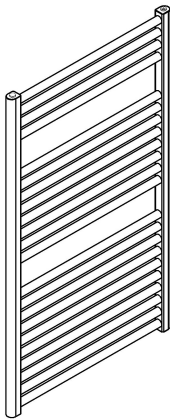

A 3x 10x50	B 3x	C 3x	D 6x
E 3x	F 3x M6x60	G 3x M5 (M6)x30	H 3x M5 (M6)x35

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


1.7



DLIN11800500SK02-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1180	500	170	1107	73	80	73	69-79	87-97
I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	459	-	-	-		

10.5	kg
6.6	l
546	W

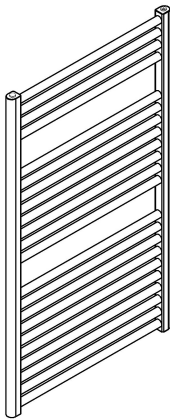

A 3x 10x50	B 3x	C 3x	D 6x
E 3x	F 3x M6x60	G 3x M5 (M6)x30	H 3x M5 (M6)x35

1.1

1.2

1.3

1.4


1.5


1.6









1.7

12.1	kg
7.6	l
638	W

I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	559	-	-	-		

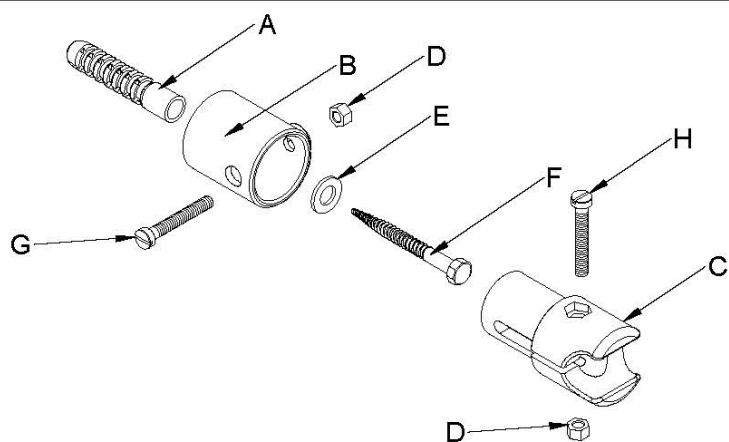

A 3x 10x50 	B 3x 	C 3x 	D 6x 
E 3x 	F 3x M6x60 	G 3x M5 (M6)x30 	H 3x M5 (M6)x35 

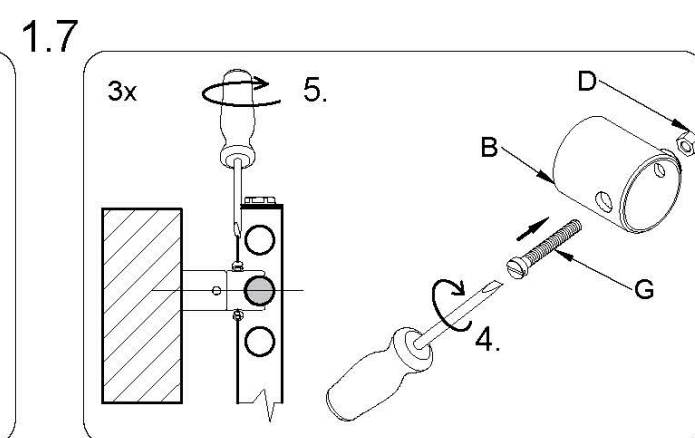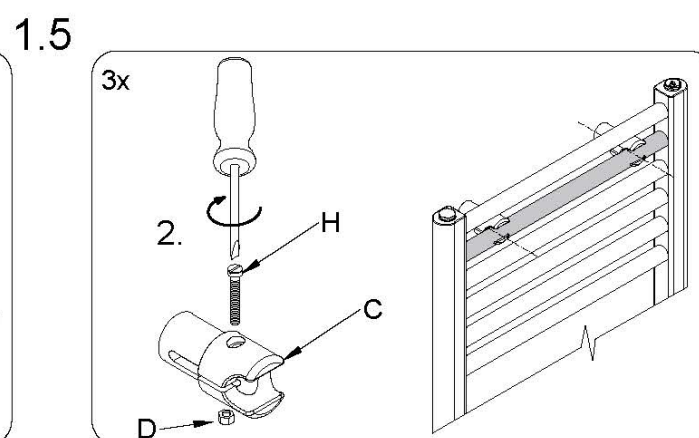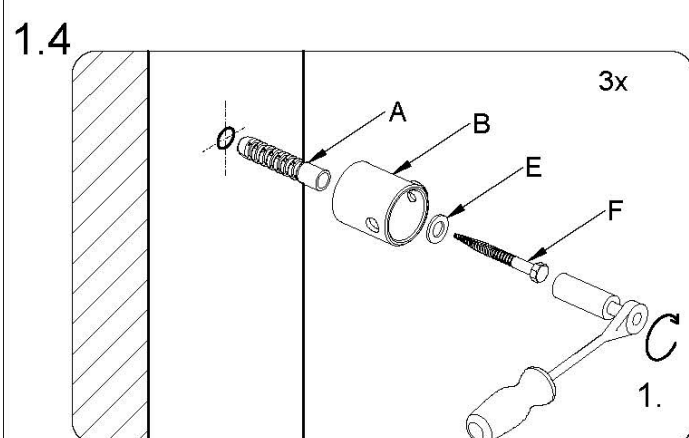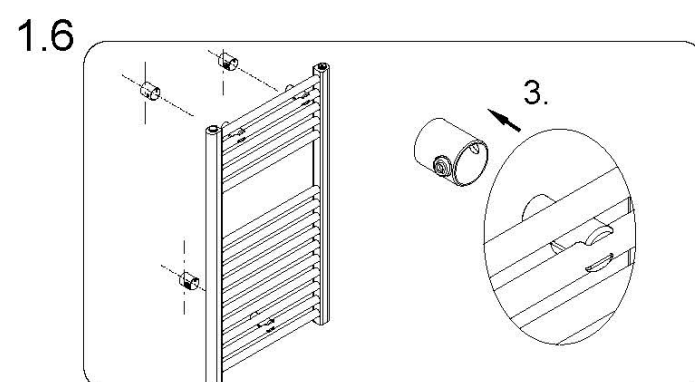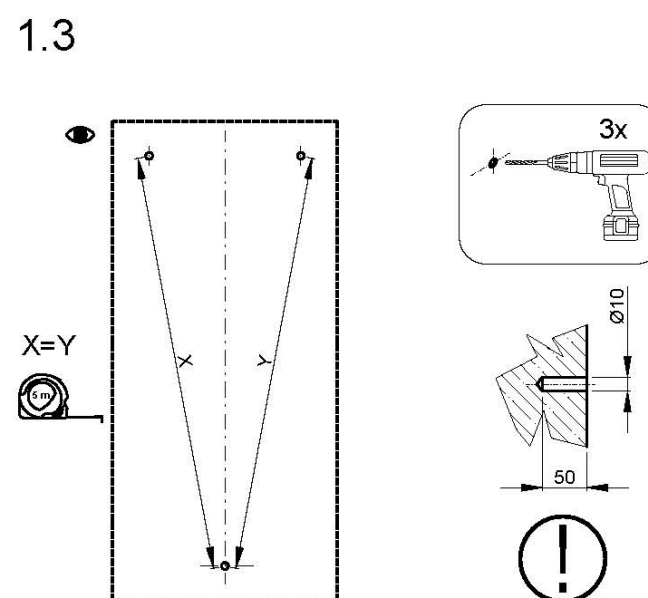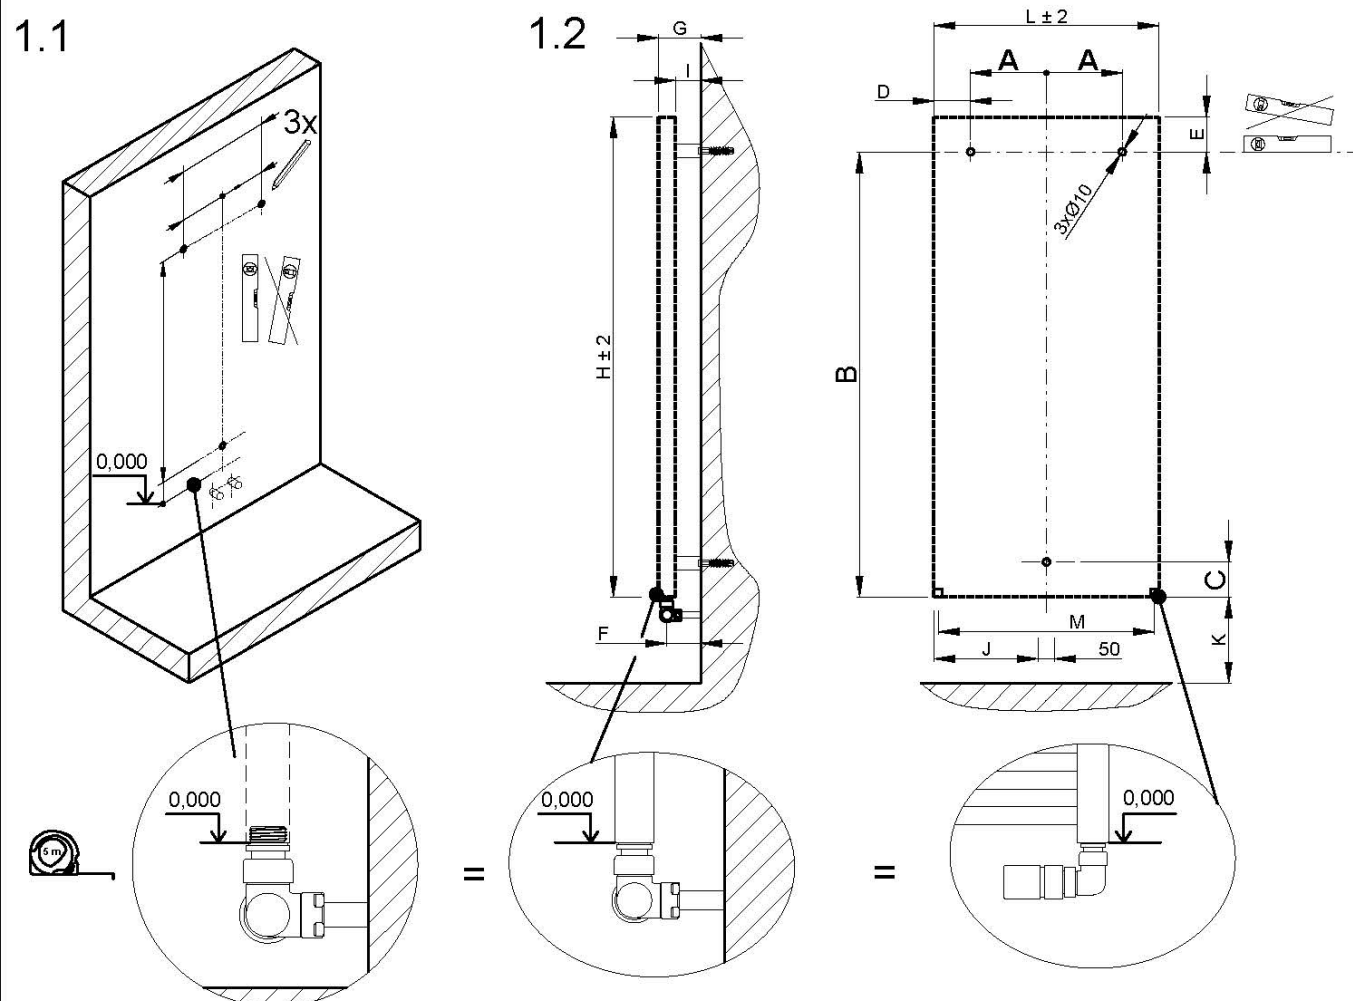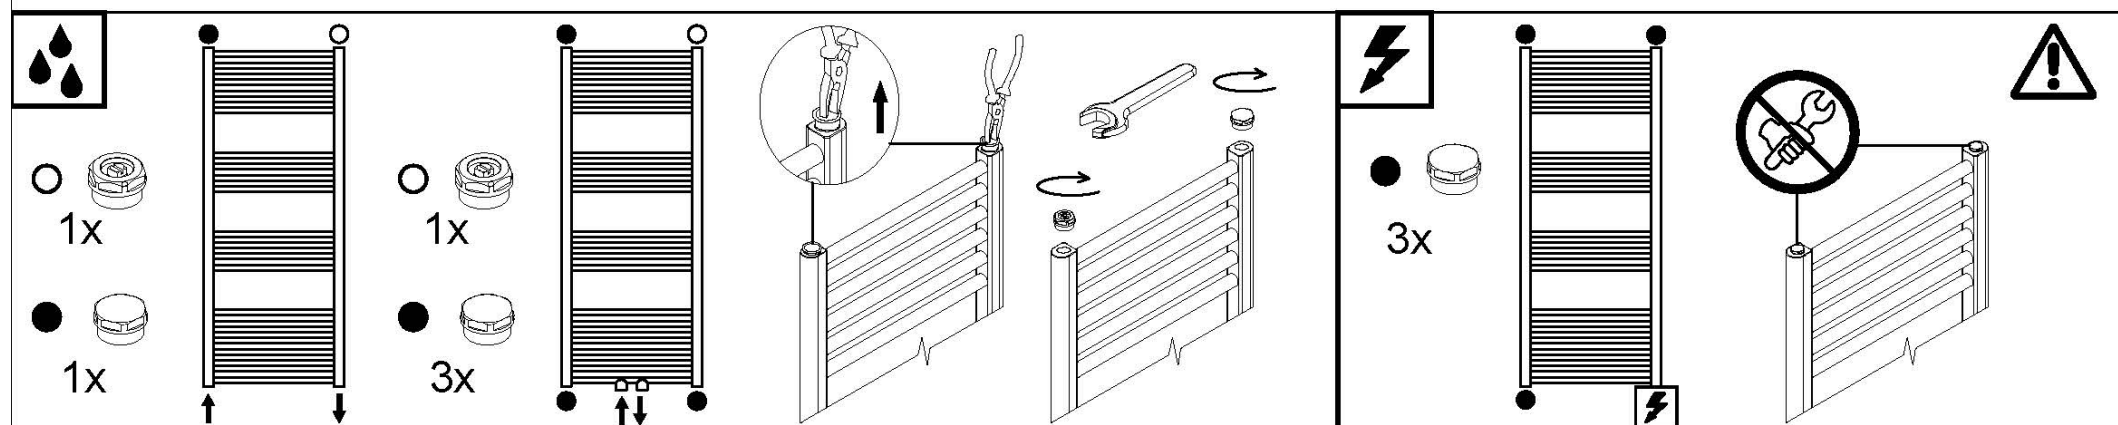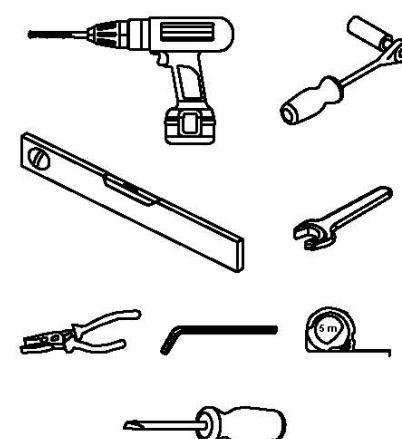




DLIN17650500SK02-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1765	500	170	1692	73	80	73	69-79	87-97
I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	459	-	-	-		

15.6	kg
9.9	l
836	W

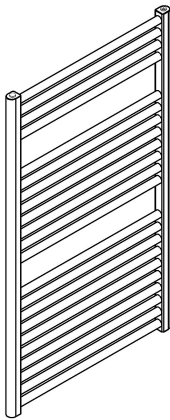

A 3x 10x50	B 3x	C 3x	D 6x
E 3x	F 3x M6x60	G 3x M5 (M6)x30	H 3x M5 (M6)x35

1.1

1.2

1.3

1.4


1.5

1.6









1.7

18.1	kg
11.4	l
976	W

I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.100	559	-	-	-		

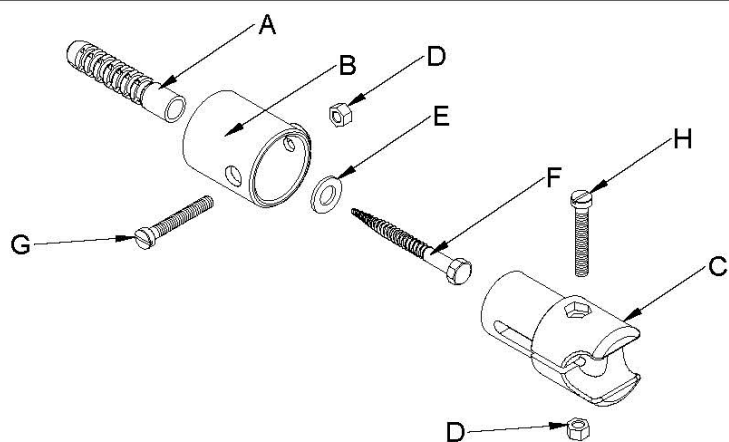

A 3x 10x50 	B 3x 	C 3x 	D 6x 
E 3x 	F 3x M6x60 	G 3x M5 (M6)x30 	H 3x M5 (M6)x35 

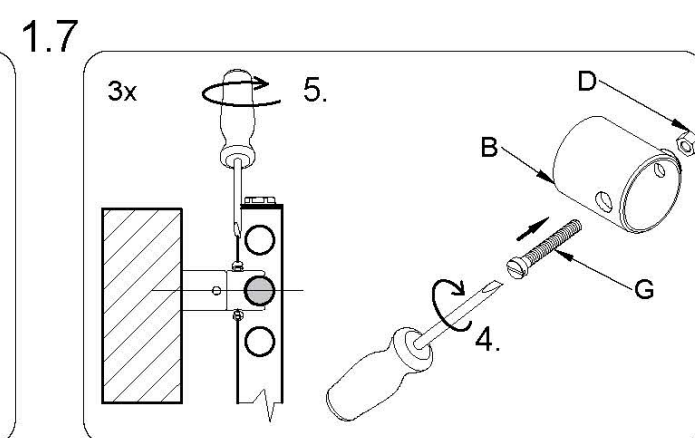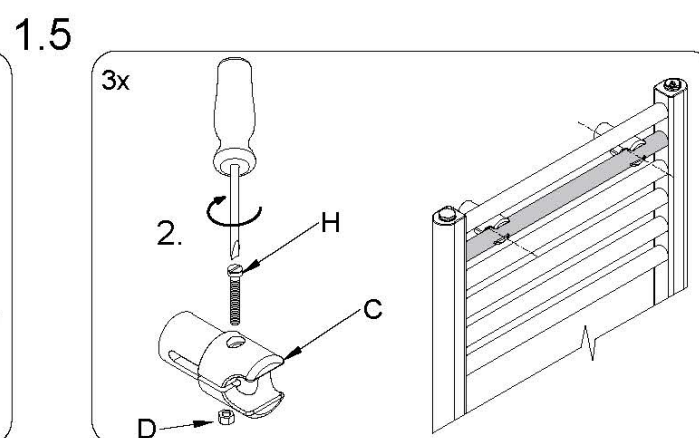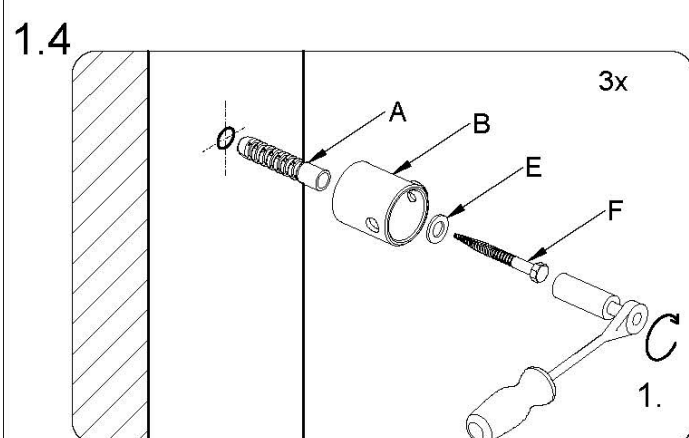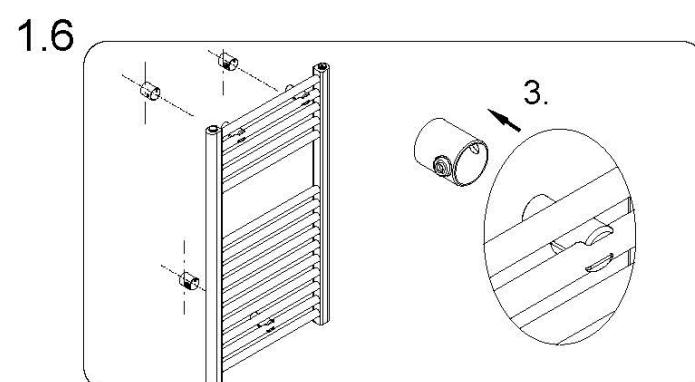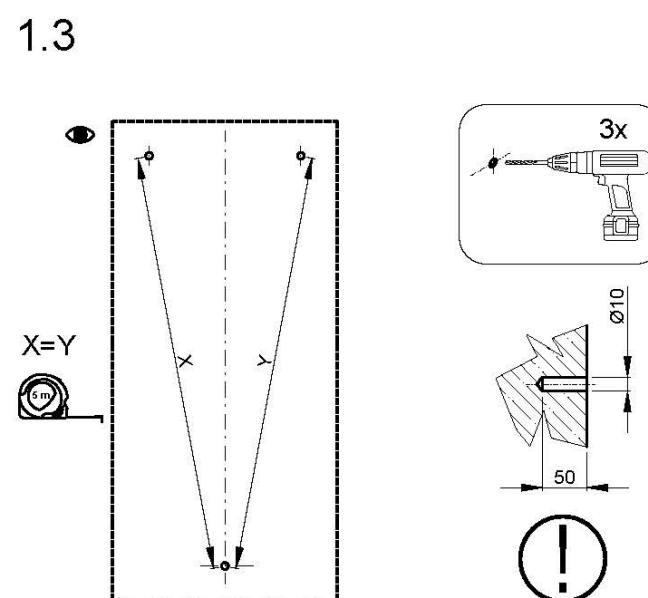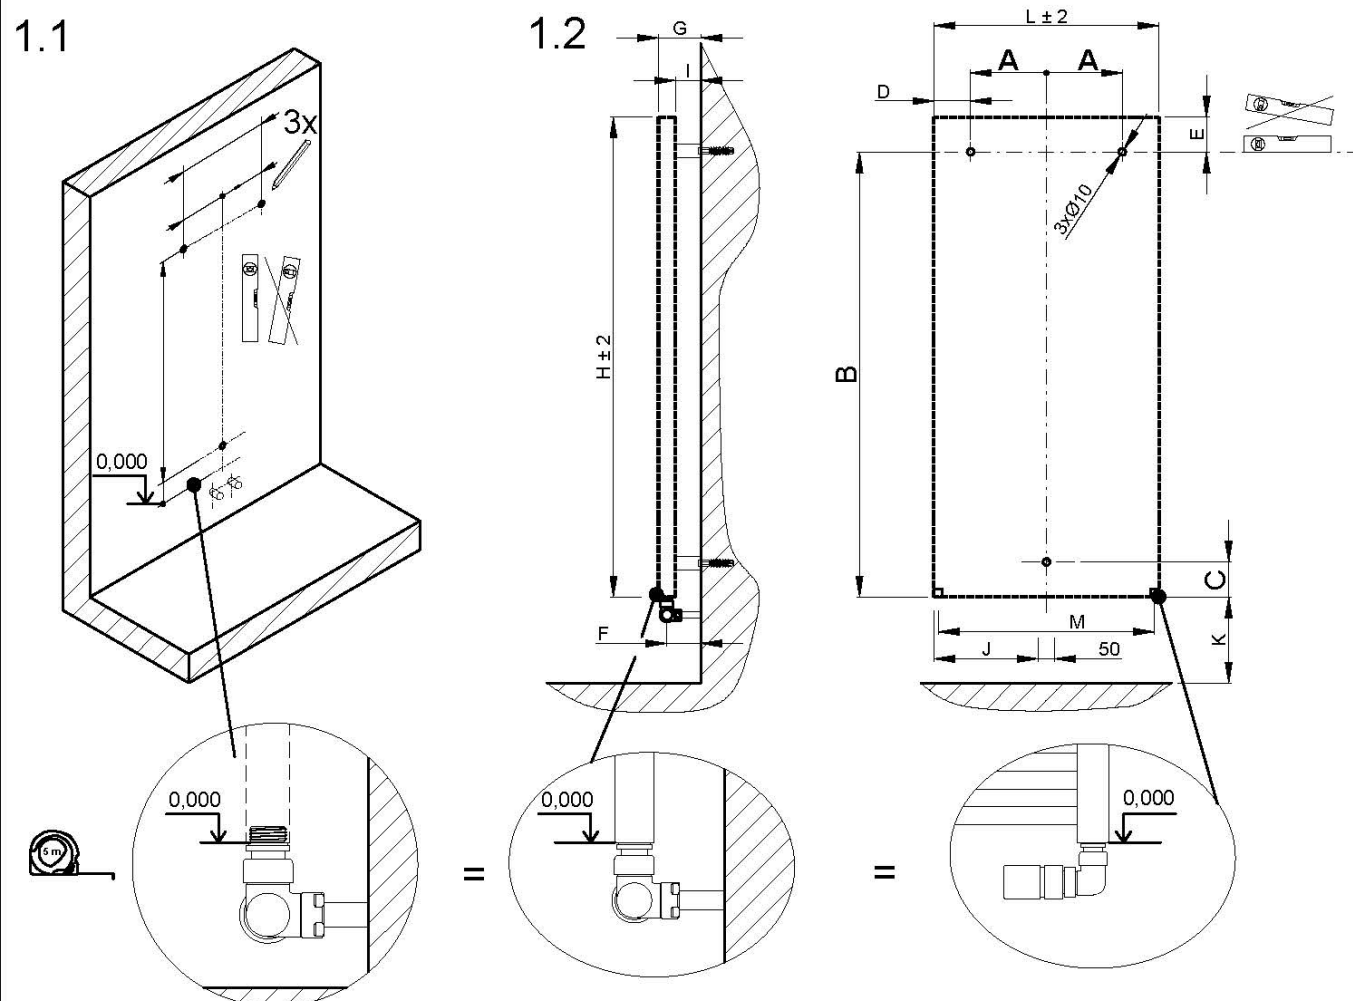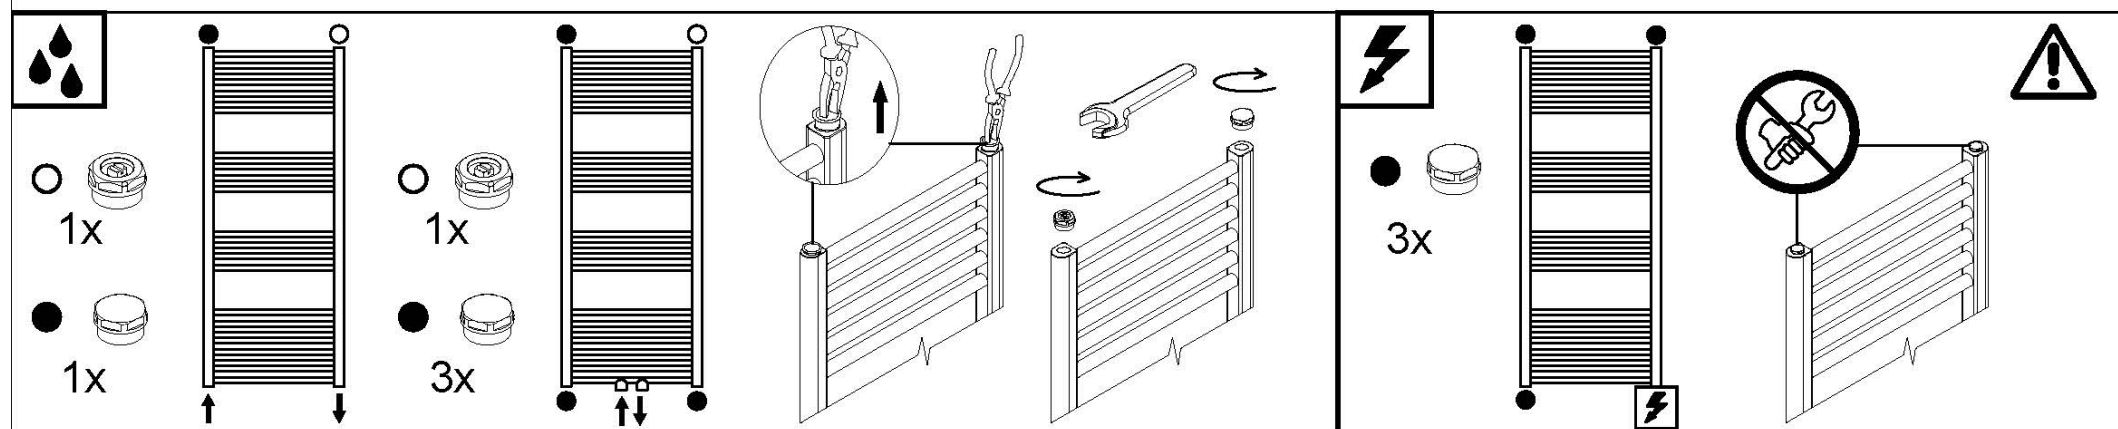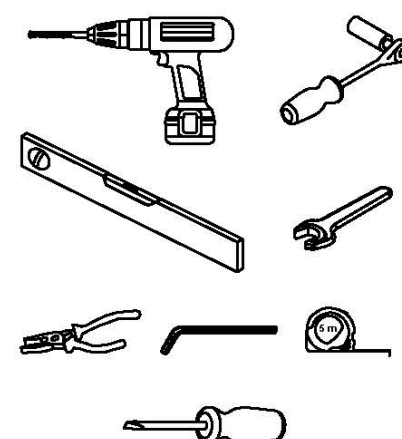

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a tlakových ztrát optických těles obsahujících instalovaných v uzavřené teplosoudné soustavě de platných norem a výsledků, včetně korozních vlastností teplosoudné látky, která musí být používána výhradně jako optická, nikoli užitková.
2. Tělesa musí být odborně instalována de platných norem v uzavřené teplosoudné soustavě, která je odborně provedena de VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles de platné normy.
6. Při sestavování teplosoudných soustav je nutné dodržovat instalovat de platných norem a výsledků, normy o materiálu spojek, Optická tělesa v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem ktypy IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčiči je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štátok vykurovateľných telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a výťahov, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorú môže byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktoré sú odborné zostavené podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekážajú svojím konštrukčným pôsobením požiadavku na úpravu povrchu tesnosti podľa platných noriem.
6. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave a výťahov nemožno umiestniť spotrebičom. Vykurovateľné telesá v kúpeľni kúpiť IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátormi kúpiť IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Telesá s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako 50°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kúpoučiniteľu.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu dokladů.

Na záruční výrobky (záruky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účteny s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschopovat spolu s prodejním dokladem. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena v důsledku znečištění nebo předstírání, kde je zjištěna vlhkost, zejména na veřejných WC, v místních lázních, ve veřejných prozvěká, v místech bezesnéh ováí,
- výše sklovaná ve výkonnostní prostoru, sklovaná při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nešetná díky např. nevhodnému chemickému složení topného média
- deformovaná po nevhodném transportu nebo překročením maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, zneschod do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků textilií přímo na radiátoru bez použití příslušných součástí k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

Poškození používáním čistících přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy odstraňují dodavatel

Poškození se slouží z důvodu vady, na kterou by kupující upomněl

Závazek se netýká na opožděný výrobek nebo rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslatlo poslat, musí být zakaženo ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto zkažené vady nebude při posuzování odpovědnost brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnitou vodu z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čistících prostředků.

Závažba sa vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výrobcu alebo defektmi použitých materiálov.

Nákup na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohto záručného listu a originálu dokladu o nákupe výrobku (učený/sý označený výrobok, dátumom a raziskom predajne. Na kópie a učený/sý sčítajúcich údajov sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uchovajte spolu s predajným dokladom). Podmienkou uznania reklamácie je, aby kúpcom v záručnej dobe bolo z dôvodu záruky reklamované náradie v predaji, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník nradie náradie na záručnú opravu v prípade, že vykonávajúce telesá boli:

- inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, predčísľavým na miestach, kde sa nachádzajú, vo výškach presahujúcich najvyššie kúpaliská, ktoré sú určené na skladovanie vo vonkajšom priestore, skladované pri teplotách nižšej ako -5°C
- koroduje vo vnútri poškodené a tak neseťesná vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykonávaného média
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročovaní maximálneho prevádzkového pretlaku
- mechanickým poškodením alebo nevhodným manipuláciou zapríčinenou kúpcom alebo pri doprave
- umylným poškodením alebo poruchou vzniknutú v dôsledku žiadnej katastrofy alebo iných výnimočných okolností
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho šlab zmenil natolko, že bude obťažovať posúdiť reklamovanú chybu
- neodborné prevedenie montáže tesníc, zrášok od konštruktúre tesníc bez súhlasu prevádzkového
- používanie výroby pre iné účely ako je pobyť, zväčšiť sušenie mokrého textíliu priamo na radiátore
- bez použitia prídavných sušičiek k tomu určených, ktoré dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy
- poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dotiahnutého radiátora

Zákupce so záväzku z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kúpcom upozornený

Zákupce sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri konštrukčnej chybe alebo chybe použitia poškodený výrobok alebo nradie, musí byť zariadený podmienky, ktoré sú splnené záväzkom poskytnutým v súhrnných podmienkach s kontrolou alebo opravou výrobku kúpcom.

Kúpcom môže byť pri uplatňovaní poruchy zákazníka zariadený postup, nradie byť zariadený vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravných. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní opravovnosti bráný ohľad.

K čisteniu radiátorov používajte výlučne ústrik z mikrovlnky. V žiadnom prípade nie je vhodné používať abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

