

Linosia



S decentními profily v zaoblených sběrnicích je toto otopné těleso skvělou volbou pro každou domácnost. Jeho oblíbený střídavý tvar a kvalitní zpracování se hodí do každé koupelny.

Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4× G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 22, 33



1.

Linosia



2.

1. Linosia – zlatá oliva S28 [22]/ 2. Linosia elektro reg. Rio chrom - černá RAL9005 [19]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Linosia

barva
325-2170 (nárůst po 45)
300-1000 (nárůst po 10)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
ANO (příplatek 16,91 €)
ANO (příplatek 25,37 €)
ANO (příplatek 25,37 €)

Příslušenství

- Vzorník barev
- Připojovací sady
- Elektro regulátory

Možnosti připojení

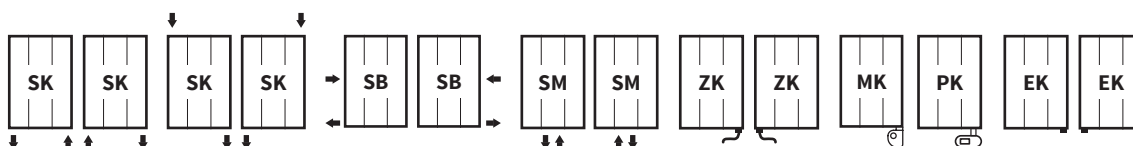

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru






Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DLIN 1180 0500	35	10,5	6,6	1,272	546	600	600	459	122,06	✓
DLIN 1180 0600	35	12,1	7,6	1,272	638	600	600	559	128,10	✓
DLIN 1765 0500	35	15,6	9,9	1,249	836	800	800	459	162,18	✓
DLIN 1765 0600	35	18,1	11,4	1,249	976	1000	1000	559	173,22	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v € bez DPH


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Uchytení

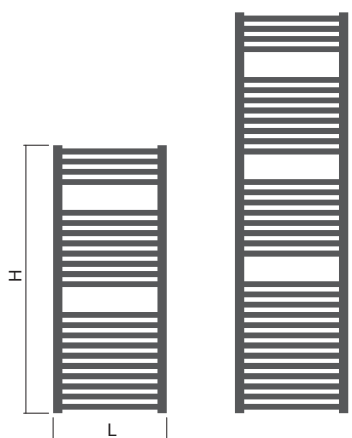

H: 1180
L: 0500, 0600

H: 1765
L: 0500, 0600



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	75-85	93-103



Linolia – zlatá oliva S28 [22]