Mapia Light
Mapia Light Plus

Široké vodorovné profily vytváří z tohoto tělesa stylový zdroj tepla nejen v koupelnách.
Originalitu každého interiéru docílíte zvolením modelu v uzavřeném rámu.

	Mapia Light	Mapia Light Plus
Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	10, 16, 24	13, 20

1.

2.

Mapia Light / Plus

3.

1. Mapia Light - Ohnivá červeň RAL 3002 [08] / 2. Mapia Light Plus - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 3. Mapia Light Plus - Světle šedá S37 [49]

Možnosti úprav	Mapia Light	Mapia Light Plus
Povrchová úprava	barva	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1 765 (nárust po 65)	1 200, 1 720
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárust po 10)	500, 600
Změna rozměrů	ANO (příplatek 30 %[1])	ANO (příplatek 30 %[1])
Varianta elektro	ANO	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD	NE
Středové připojení (SM)	NE	NE
Univerzální připojení (SU)	NE	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 400 Kč)	ANO (příplatek 400 Kč)
Uchycení do prostoru	NE	NE

Příslušenství

- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady
- Elektro regulátory

Možnosti připojení Mapia Light

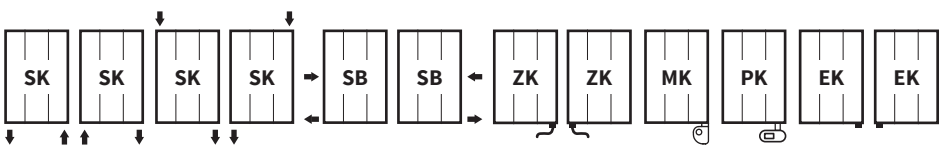

[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru.

Mapia Light

Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DMAL 0725 500	**35**	**7,6**	**3,0**	**1,273**	**358**	**400**	**400**	**459**	**4 107**	✓
DMAL 0725 600	**35**	**8,8**	**3,3**	**1,273**	**421**	**400**	**400**	**559**	**4 231**	✓
DMAL 1180 500	**35**	**12,1**	**4,8**	**1,270**	**558**	**600**	**600**	**459**	**4 978**	✓
DMAL 1180 600	**35**	**14,2**	**5,3**	**1,270**	**658**	**700**	**600**	**559**	**5 176**	✓
DMAL 1765 500	**35**	**18,2**	**7,2**	**1,267**	**821**	**800**	**800**	**459**	**7 916**	✓
DMAL 1765 600	**35**	**21,2**	**8,0**	**1,267**	**966**	**1 000**	**1 000**	**559**	**8 359**	✓

Mapia Light Plus

Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DMLP 1200 600	**35**	**14,0**	**5,1**	**1,303**	**655**	**700**	**600**	**50/559**	**5 931**	✓
DMLP 1720 600	**35**	**20,0**	**8,2**	**1,262**	**892**	**900**	**800**	**50/559**	**7 365**	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Mapia Light

H: 0725
L: 0500, 0600

H: 1180
L: 0500, 0600

H: 1765
L: 0500, 0600

Mapia Light Plus

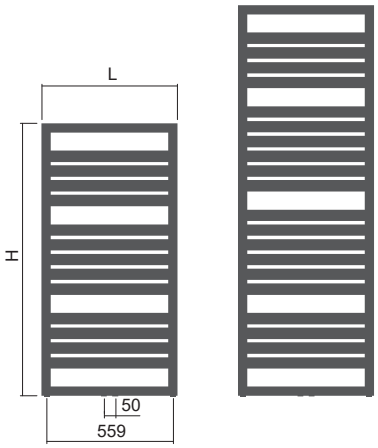

H: 1200
L: 0600

H: 1720
L: 0600

Uchycení

Mapia Light



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	**57,5-67,5**	**75-85**

Mapia Light Plus



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	**57,5-67,5**	**75-85**
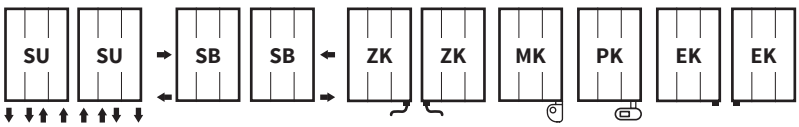
Možnosti připojení Mapia Light Plus