



Design Radiators by ISAN

Mapia Light

Široké vodorovné profily vytváří z tohoto tělesa stylový zdroj tepla nejen v koupelnách. Originalitu každého interiéru docílíte zvolením modelu v uzavřeném rámu.



koupelnové doplňky



připojovací sady



elektro regulátory



vzorník barev





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DMAL 0725 500	35	7,6	3,0	1,273	358	400	459	4 251	✓
DMAL 0725 600	35	8,8	3,3	1,273	421	400	559	4 379	✓
DMAL 1180 500	35	12,1	4,8	1,270	558	600	459	5 152	✓
DMAL 1180 600	35	14,2	5,3	1,270	658	600	559	5 357	✓
DMAL 1765 500	35	18,2	7,2	1,267	821	800	459	8 193	✓
DMAL 1765 600	35	21,2	8,0	1,267	966	1 000	559	8 652	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	10, 16, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1 765 (nárůst po 65)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

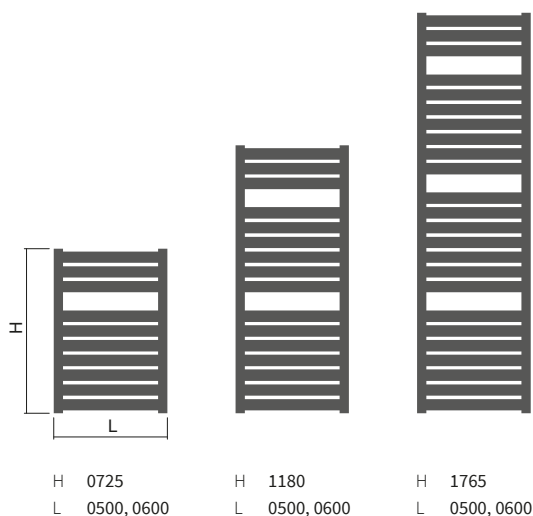

Uchycení

	Z	X	A
Typ	X [mm]	A [mm]	
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85	

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce