



Design Radiators by ISAN

Miro

Inovovaný radiátor Miro s otevřenými profily pro snadné zavěšení a nahřívání textilií. Zlepšením technologie výroby je radiátor osvobozený od stabilizačních výtuh. Má tak nyní opravdu čistý design, je elegantnější a zároveň praktičtější než dříve. Vybírat můžete z pravého nebo levého provedení v několika výškových a šířkových variantách. Miro je možné provozovat jako elektrický radiátor i jako topný prvek zapojený do centrální otopné soustavy. Tělesa dodáváme lakované v široké škále barev ze vzorníku ISAN s hladkou, metalickou nebo strukturovanou barvou.



koupelnové doplňky
→ 145




přípojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159

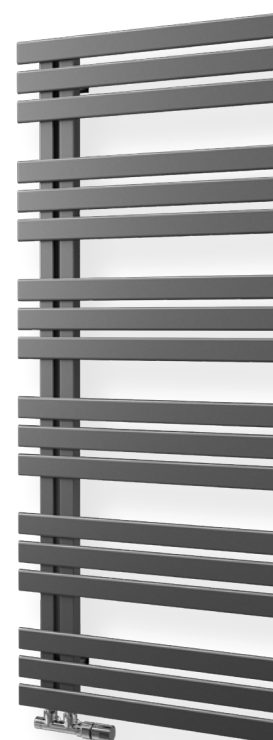



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro* [€]
DMIR 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	50	254,10	✓
DMIR 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	50	271,99	✓
DMIR 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	600	50	310,46	✓
DMIR 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	50	322,16	✓
DMIR 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	50	354,64	✓
DMIR 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	800	50	362,76	✓
DMIR 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	800	50	377,56	✓
DMIR 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	50	388,97	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro levé provedení je nutné změnit kód na DMIL.

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (kód. DMIR, DMIL)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (kód. DMIR-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru / *příplatek str. 154-156

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

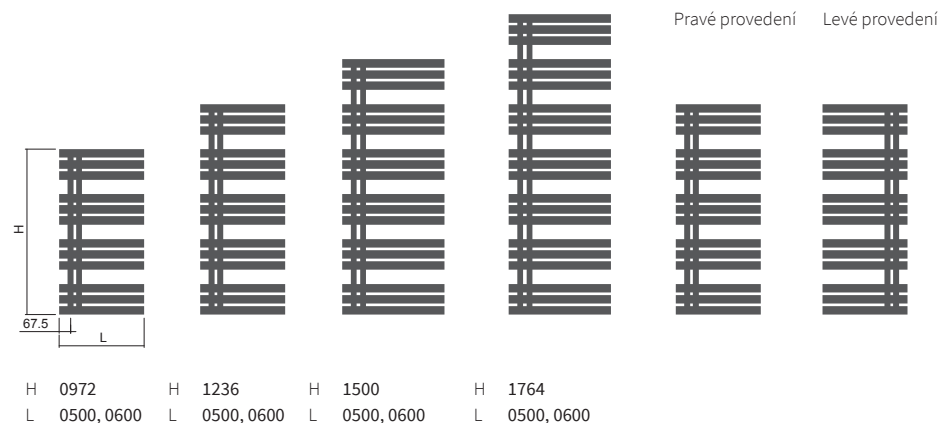

Uchycení

	Z	B	X	A
Typ				
Kovové držáky			58-68	90-100

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.