



**Design Radiators** by ISAN

# Miro

Inovovaný radiátor Miro s otevřenými profily pro snadné zavěšení a nahřívání textilií. Zlepšením technologie výroby je radiátor osvobozený od stabilizačních výtuh. Má tak nyní opravdu čistý design, je elegantnější a zároveň praktičtější než dříve. Vybírat můžete z pravého nebo levého provedení v několika výškových a šířkových variantách. Miro je možné provozovat jako elektrický radiátor i jako topný prvek zapojený do centrální otopné soustavy. Tělesa dodáváme lakované v široké škále barev ze vzorníku ISAN s hladkou, metalickou nebo strukturovanou barvou.



koupelnové doplňky  
→ 145




přípojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154



vzorník barev  
→ 159

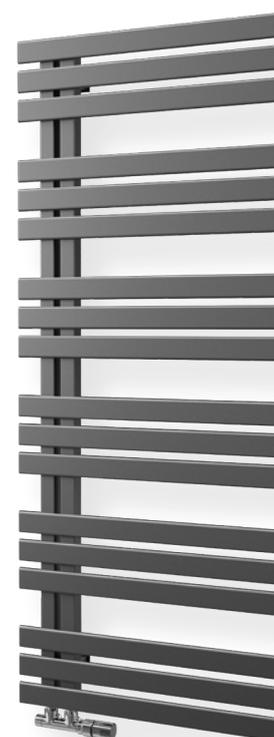



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMIR 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	50	6 220	✓
DMIR 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	50	6 658	✓
DMIR 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	600	50	7 600	✓
DMIR 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	50	7 887	✓
DMIR 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	50	8 682	✓
DMIR 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	800	50	8 880	✓
DMIR 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	800	50	9 243	✓
DMIR 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	50	9 522	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155 / Informace pro objednávku - pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy s připojením SK není třeba definovat levé či pravé provedení / Pro verzi elektro levé provedení je nutné změnit kód na DMIL.

## Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

## Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30% <sup>1)</sup>
Varianta elektro	ANO (kód. DMIR, DMIL)*
Klasické připojení (SK)	STANDARD (kód. DMIR-levé i pravé provedení)
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru / \*příplatek str. 154-156

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

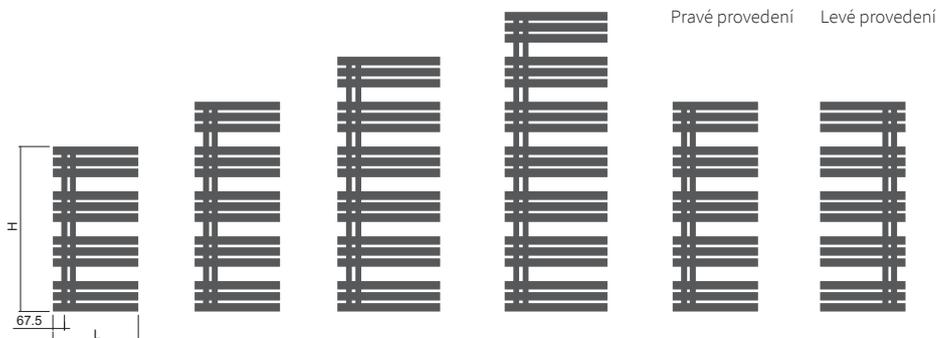

H 0972	H 1236	H 1500	H 1764
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

## Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

## Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.