



Design Radiators by ISAN

Miro

se středovým připojením

Inovovaný radiátor Miro s otevřenými profily pro snadné zavěšení a nahřívání textilií. Zlepšením technologie výroby je radiátor osvobozený od stabilizačních výztuh. Má tak nyní opravdu čistý design, je elegantnější a zároveň praktičtější než dříve. Vybírat můžete z pravého nebo levého provedení v několika výškových a šířkových variantách. Miro je možné provozovat jako elektrický radiátor i jako topný prvek zapojený do centrální otopné soustavy. Tělesa dodáváme lakované v široké škále barev ze vzorníku ISAN s hladkou, metalickou nebo strukturovanou barvou.



koupelnové doplňky
→ 145



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DMIR / DMIL 0972 0500	45	11,0	3,9	1,348	395	400	50	7 722	-
DMIR / DMIL 0972 0600	45	12,5	4,3	1,348	446	400	50	7 885	-
DMIR / DMIL 1236 0500	45	13,8	5,0	1,348	496	600	50	8 625	-
DMIR / DMIL 1236 0600	45	15,7	5,5	1,348	560	600	50	8 828	-
DMIR / DMIL 1500 0500	45	16,6	6,0	1,323	602	600	50	9 560	-
DMIR / DMIL 1500 0600	45	18,9	6,6	1,323	680	800	50	9 802	-
DMIR / DMIL 1764 0500	45	19,4	7,0	1,298	697	800	50	10 763	-
DMIR / DMIL 1764 0600	45	22,1	7,7	1,298	787	800	50	11 047	-

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	12, 15, 18, 21

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	708-1764 (nárůst po 264)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	ANO
Středové připojení (SM)	STANDARD (kód. DMIR, DMIL)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

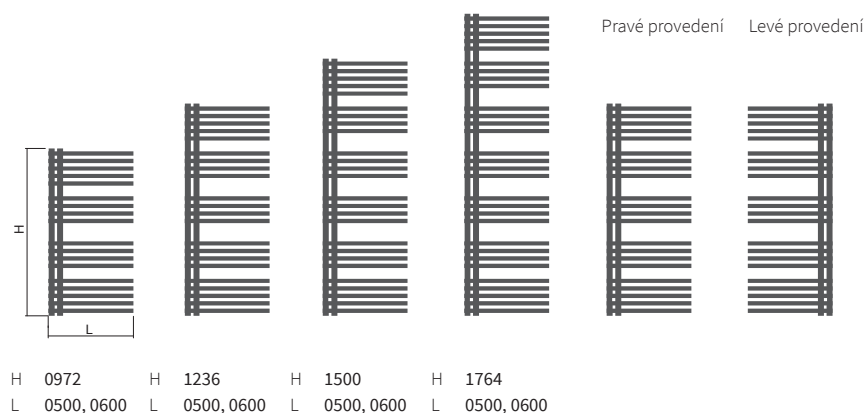

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	90-100

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.