

Nias

Ocelové profily radiátoru Nias zaoblené do střídavých vln lámou světlo a vytváří nevšední interiérovou dekoraci vhodnou do restaurací, hotelů, obytných i komerčních prostor.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C



1.



1. Nias - Zlatá oliva S28 [22] s jednostranným nerezovým madlem / 2. Nias - Světle šedá S37 [49]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Varianta elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Nias

barva struktura
NE
NE
NE
STANDARD
ANO (příplatek 620 Kč)
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14.




MELODY | Koupelnové a designové radiátory | www.isan.cz




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Barva struktura	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DNIA 1806 0377	60	26,7	5,1	1,272	671	-	50	14 523	-
DNIA 1806 0528	60	37,4	7,2	1,316	934	-	50	17 678	-

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Radiátor Nias je možný pouze v odstínech se strukturovaným povrchem, viz vzorník / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

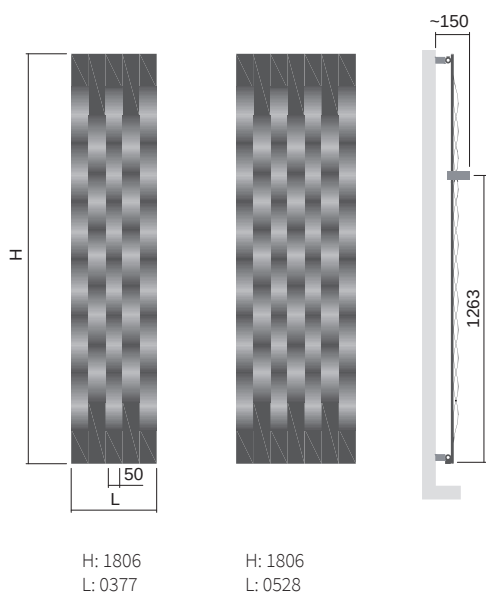


Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	100-110

Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
528	O15MN81-40	1 811

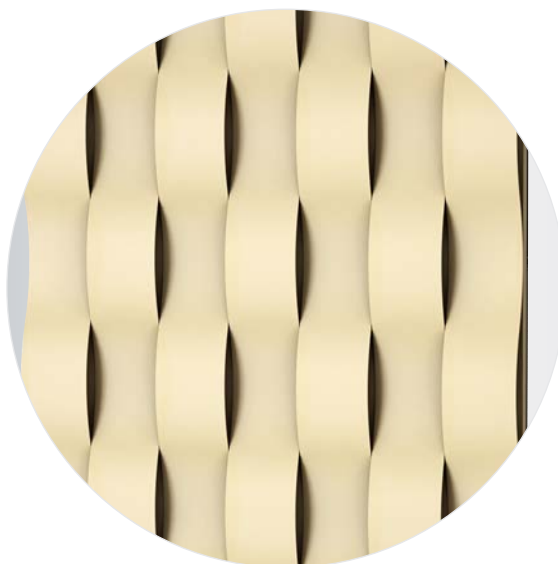

Nias - Slonová kost S08 [67]