



Design Radiators by ISAN

Palmyra Chrom

Spolehlivý a elegantní radiátor s decentním chromovaným povrchem pro všechny, kteří vyžadují maximální kvalitu.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DPAL 1135 0600	30	11,5	6,7	1,260	499	600	559	10 693	✓
DPAL 1535 0600	30	15,4	9,0	1,260	668	800	559	13 038	✓
DPAL 1735 0600	30	17,6	10,3	1,260	767	800	559	15 060	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 22 mm ocelové profily D35×41 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	24, 32, 37

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	335-1775 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	300-750 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM a SD)	ANO (příplatek 730 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 930 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 730 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

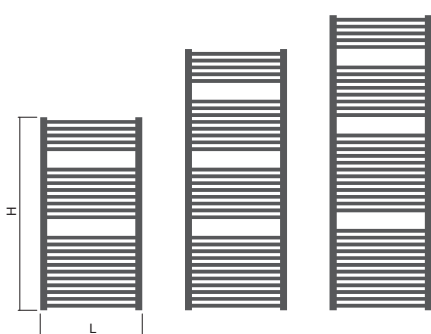

H 1135	H 1535	H 1735
L 0600	L 0600	L 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky	81-91	99-109

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.



Palmyra Chrom - středové připojení [SM]



Palmyra Chrom - středové připojení s krytkou [SD]