




PALMYRA PLUS



DPAP07350600SK01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
735	600	220	648	87	80	87	81-91	99-109
I	J	K	M	N	O	P		
64-74	-	min.100	565	-	-	-		

8.0	kg
4.4	l
386	W



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


1.7



PALMYRA PLUS



DPAP11750600SK01-0101



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1175	600	220	1088	87	80	87	81-91	99-109
I	J	K	M	N	O	P		
64-74	-	min.100	565	-	-	-		

12.5	kg
7.0	l
643	W

A 3x 10x50	B 3x	C 3x	D 3x	E 3x
F 3x	G 3x	H 3x M6x60	I 3x M8x35	J 3x

1.1

1.2

1.3

1.4




1.5

1.6

1.7

18.9	kg
10.6	l
996	W

I	J	K	M	N	O	P		
64-74	-	min.100	565	-	-	-		

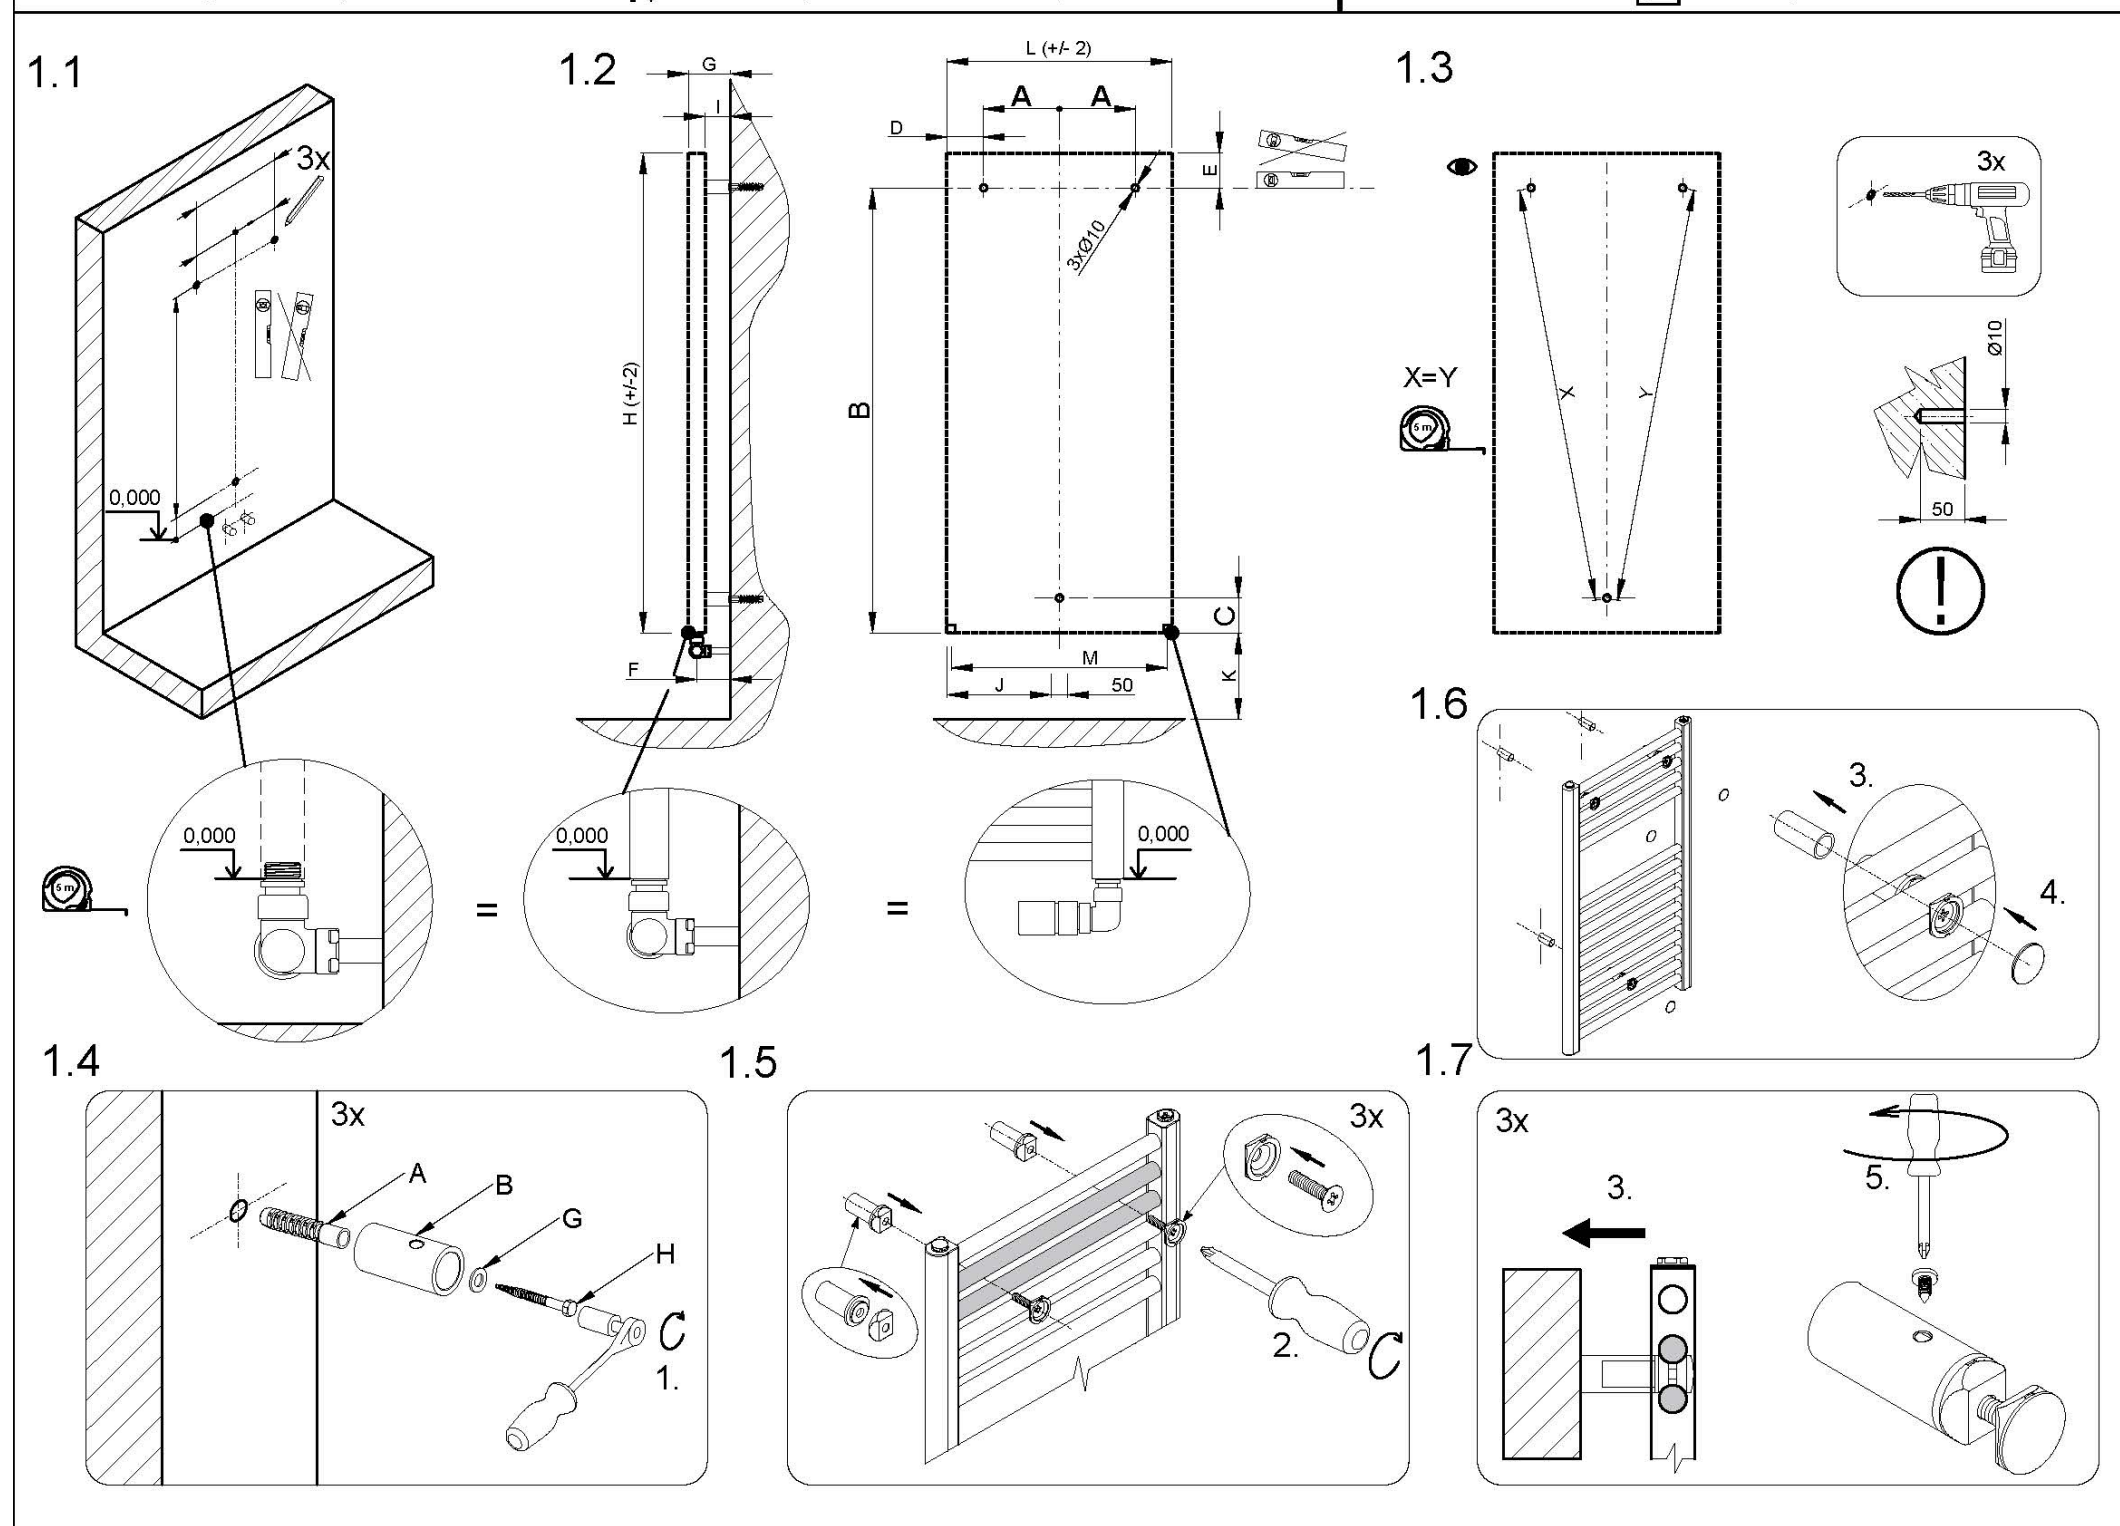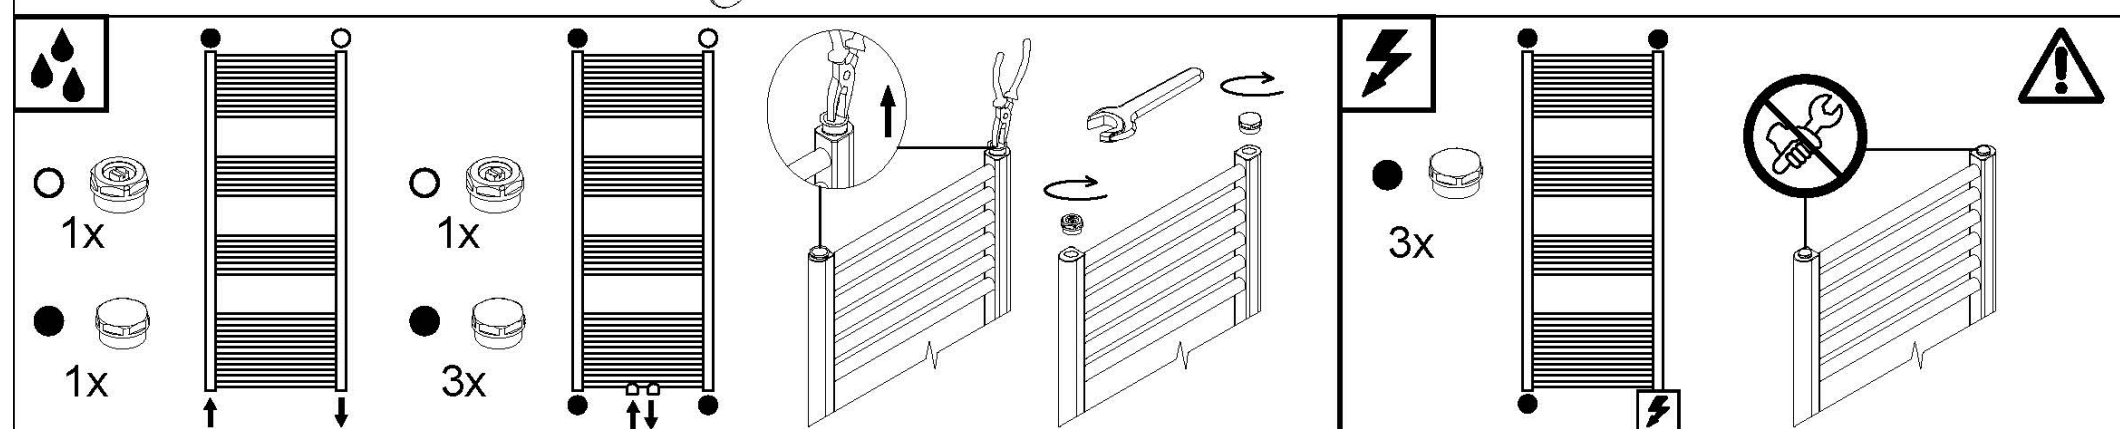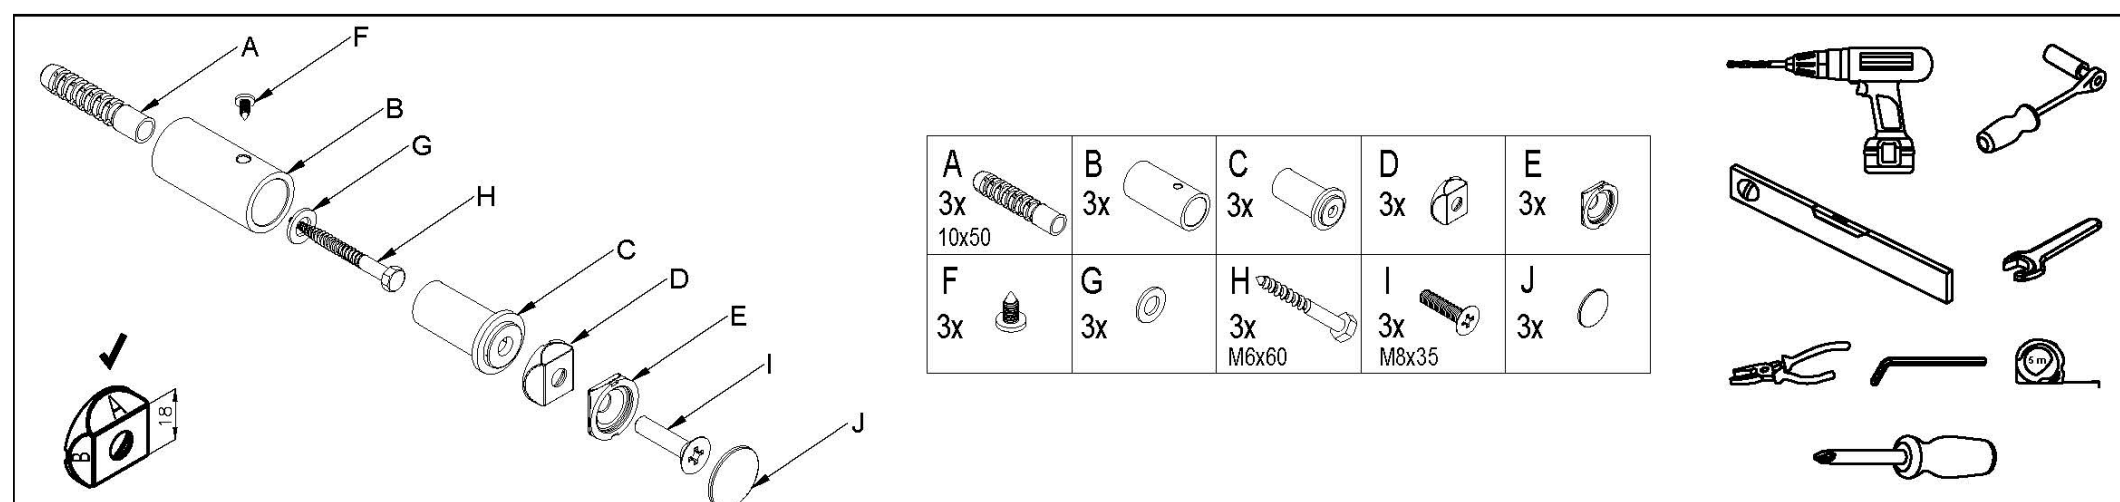

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a tlakových ztrát optických těles odvozených instalatorem v uzavřené teplosoudné soustavě dešťových norem a vylučuje, včetně korozních vlastností teplosoudné látky, která musí být používána výhradně jako optická, nikoli užitková.
2. Tělesa musí být odoborně instalována dešťových norem v uzavřené teplosoudné soustavě, která je odoborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles dešťových norem.
6. Při sestavování teplosoudné soustavy musí být odoborně instalováno dešťových norem a vylučuje, normy o směřování spojení, Optická tělesa v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory s ventilačním křížem typ IP 20 – suché v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory s těsnicí pryží typy -5 až -25°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadační záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štát vykonávateľ tesné odbrane nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykonávacia, a nikdy užitková.
2. Tesnosť musí byť odborne inštalovaná podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktorá je odborne zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obave známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú tesné inštalované, neprekážajú svojimi kontrolnými pôsobením požiadavku na úpravu povrchu tesnosti podľa platných noriem.
6. Tesnosť musí byť odborne inštalovaná podľa platných noriem a vyhlášok nariadených na umiestnení spotrebičov. Vykonávateľ tesní v kupolíni kúpy IPE 44 – zóna 2 IPE 21 – zóna 3. Podlahové konštrukty s ventilátormi kúpy IPE 20 – suché prostredie, IPE 56 – mokré prostredie.
7. Tesnosť s vykonávanou týžňu je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako -5°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcomu.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu účtenky.

Na záruční výrobky (záruky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účtenky s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschovat spolu s prodáváním dokladem. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odložky započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena vlivem havárie, zatížením nebo předstíratel, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, v místních lázních, ve veřejných prozvěk, lázních bezesnéh ová;
- výše škodavá ve vlnitostech prostoru, škodavá při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nezádná díky např. nevzhodnému chemickému složení topného média
- deformovaná po nevzhodném transportu anebo překročením maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevzhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, znesáhom do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků textilií přímo na radiátoru bez použití příslušenství součástí k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

Poškození používáním čistících přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy odvozuje radiátoru

- pořízení se slevou z důvodu vady, na kterou by kupující upomněl

Závěrka se netýká na opoštění výrobků nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobků zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobků kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslané poslat, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto zkažené vady nebude při posuzování odpovědnost brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnkou útlou z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivních nebo chemických čistících prostředků.

[illegible]

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

