



Design Radiators by ISAN

Quadrat Sky

Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny.



připojovací sady
→ 144



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 161





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUS 1255 0500	40	12,2	7,5	1,269	487	500	400	460	5 843	✓
DQUS 1255 0600	40	14,0	8,5	1,269	566	600	600	560	6 110	✓
DQUS 1505 0500	40	14,3	8,8	1,270	656	700	600	460	6 272	✓
DQUS 1505 0600	40	16,3	10,0	1,270	761	800	800	560	6 576	✓
DQUS 1755 0500	40	16,3	10,2	1,272	728	700	800	460	6 994	✓
DQUS 1755 0600	40	23,7	11,4	1,272	844	800	800	560	7 345	✓

Postup objednání str. 162 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	19, 22, 25

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 420 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 640 Kč)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

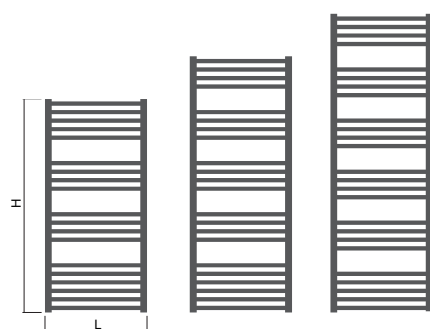


H 1255	H 1505	H 1755
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 162, pozice 13. a 14.