



**Design Radiators** by ISAN

# Silla Inox

Patří mezi klasické a oblíbené radiátory, které vynikají svou elegancí a funkcí. Díky nerezovému provedení skvěle doplní každou koupelnu s prvky nerezů



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Připojovací<br>rozeč (Z)<br>[mm] | Nerez<br>[Kč] | Elektro*<br>[Kč] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| DXSI 0820 0600                       | 40                     | 8,3              | 4,1          | 1,300                       | 322                        | 400                         | 560                              | 11 606        | ✓                |
| DXSI 1180 0600                       | 40                     | 9,9              | 6,4          | 1,300                       | 432                        | 400                         | 560                              | 16 567        | ✓                |
| DXSI 1495 0600                       | 40                     | 11,8             | 7,6          | 1,288                       | 545                        | 600                         | 560                              | 19 800        | ✓                |
| DXSI 1765 0600                       | 40                     | 14,7             | 9,6          | 1,290                       | 647                        | 800                         | 560                              | 23 383        | ✓                |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

## Technické informace


|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál              | nerezové trubky Ø 40 mm<br>nerezové trubky Ø 22 mm |
| Připojovací závit     | 4×G1/2"                                            |
| Zkušební přetlak      | 1,3 MPa                                            |
| Max. provozní přetlak | 1,0 MPa                                            |
| Max. provozní teplota | 95 °C                                              |
| Počet trubek          | 14, 22, 29, 33                                     |

## Možnosti úprav

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava        | kartáčovaný nerez            |
| Rozsah výšek [mm]       | 640-1765 (nárůst po 45)      |
| Rozsah délek [mm]       | 300-750 (nárůst po 10)       |
| Změna rozměrů           | příplatek 30% <sup>1)</sup>  |
| Varianta elektro        | ANO (příplatek str. 154-156) |
| Klasické připojení (SK) | STANDARD                     |
| Středové připojení (SM) | ANO (příplatek 1 040 Kč)     |
| Boční připojení (SB)    | NE                           |
| Uchycení do prostoru    | NE                           |

<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

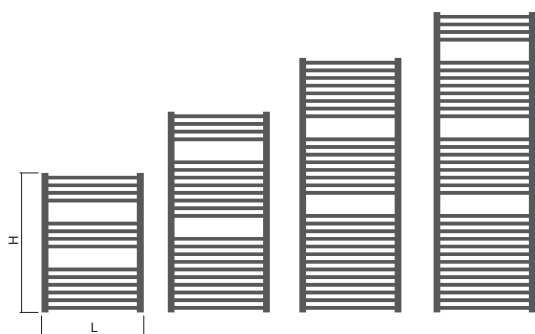

|   |      |   |      |   |      |   |      |
|---|------|---|------|---|------|---|------|
| H | 0820 | H | 1180 | H | 1495 | H | 1765 |
| L | 0600 | L | 0600 | L | 0600 | L | 0600 |

## Uchycení



|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Typ           | X [mm] | A [mm] |
| Kovové držáky | 79-89  | 99-109 |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.