Design Radiators by ISAN

Silla Radius Inox

Prohnuté trubky oblíbeného tělesa Silla Inox mu dodávají na atraktivitě.
Nerezové provedení je vhodné téměř do každé koupelny.

připojovací sady

elektro regulátory



Silla Radius Inox

Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	El. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro [€]
DXSR 0820 0600	**94**	**8,4**	**4,1**	**1,300**	**284**	**300**	**400**	**560**	**520,07**	✓
DXSR 1180 0600	**94**	**10,0**	**6,5**	**1,300**	**432**	**400**	**400**	**560**	**742,55**	✓
DXSR 1765 0600	**94**	**14,9**	**9,7**	**1,300**	**647**	**600**	**600**	**560**	**1 046,21**	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky
Záruka: 5 let na radiátory pro centrální vytápění. U elektrického provedení 5 let na povrchovou úpravu a 2 roky na elektrické komponenty. Více na www.isan.cz.

Technické informace


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm
	nerezové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 33

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	640-1765 (nárůst po 45)
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 %[1)]
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


[1)] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

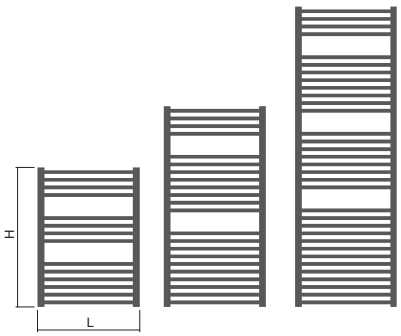


H	0820	H	1180	H	1765
L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	155-165

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce.