Solar

Moderní radiátor s lehkým perforovaným krytem, pod kterým se nachází výkonný radiátor s možností zapojení do centrální otopné soustavy. Ve Vámi vybrané barvě se stane zajímavým prvkem v interiéru.

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové trubky Ø 28 mm
Připojovací závity	2×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

1.

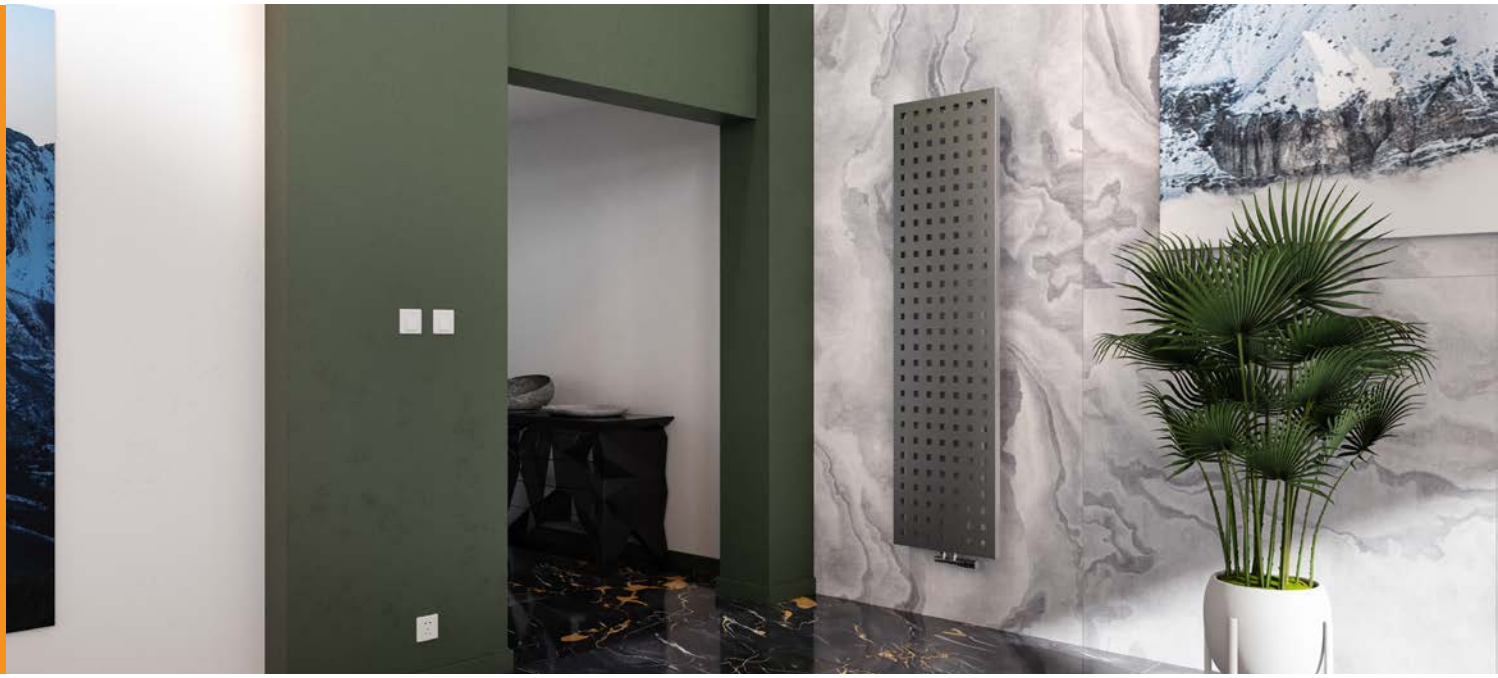

Solar

1. Solar – lávový popel S33 [27] / 2. Solar – stříbro S05 [64]

Možnosti úprav

Solr

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	609-1995 (nárůst po 63)
Rozsah délek [mm]	288-981 (nárůst po 63)
Změna rozměrů	ANO (příplatek 30 %[1])
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Příslušenství

- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady

Možnosti připojení



[1] k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Solar

Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DSOL 1206 0288	**59**	**14,1**	**4,6**	**1,273**	**377**	-	-	**50**	**6 961**	-
DSOL 1206 0477	**59**	**21,9**	**7,4**	**1,273**	**607**	-	-	**50**	**8 105**	-
DSOL 1206 0603	**59**	**27,8**	**9,2**	**1,273**	**757**	-	-	**50**	**8 812**	-
DSOL 1806 0288	**59**	**20,5**	**6,7**	**1,273**	**540**	-	-	**50**	**8 673**	-
DSOL 1806 0477	**59**	**32,0**	**10,9**	**1,273**	**890**	-	-	**50**	**10 815**	-
DSOL 1806 0603	**59**	**39,5**	**13,6**	**1,273**	**1128**	-	-	**50**	**12 756**	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v Kč bez DPH

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

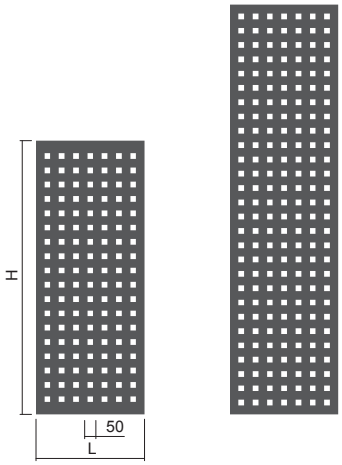

H: 1206
L: 0288, 0477, 0603

H: 1806
L: 0288, 0477, 0603

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	**54-64**	**99-109**

Solar – lávový popel S33 [27]