













23.5	kg
6.9	l
599	W

I	J	K	M	N	O	P		
40-50	33.5	min.100	50	-	-	-		

599	W
-----	---

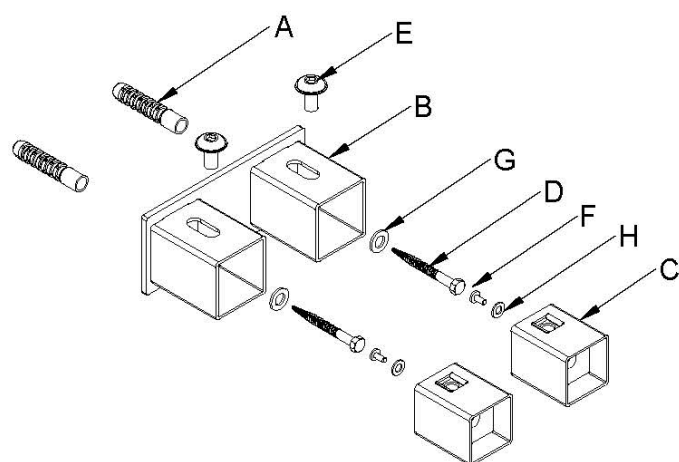

A 4x  10x50	B 2x 	C 4x 	D 4x  M6x60
E 4x  M6x10	F 4x  M6x12	G 4x  D18	H 4x  D12

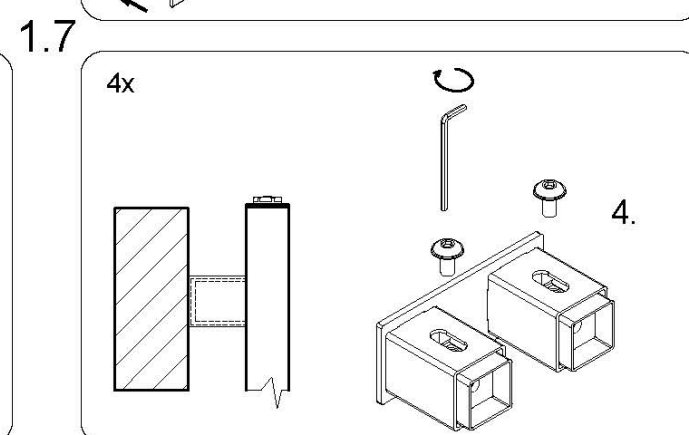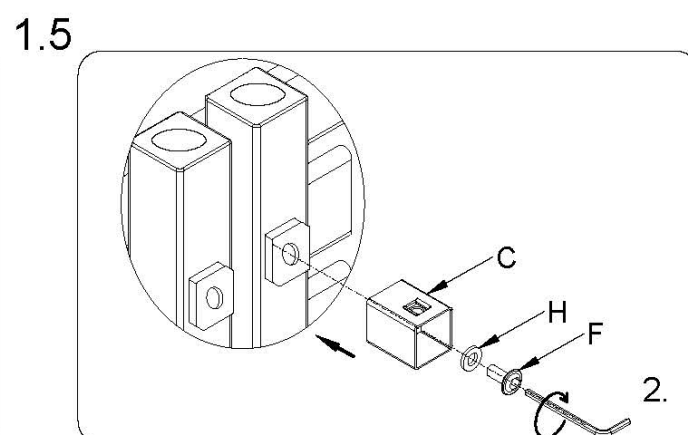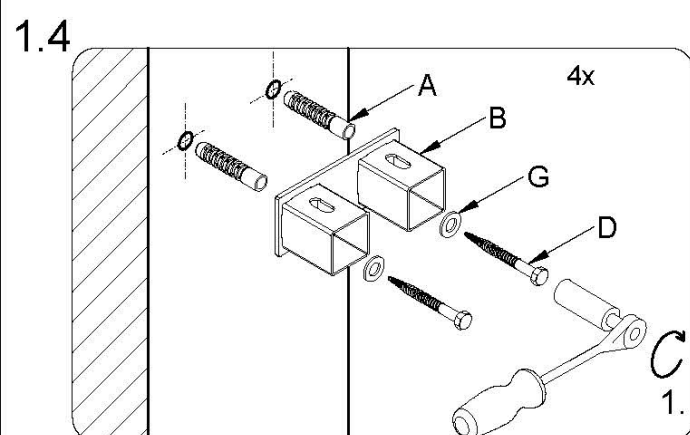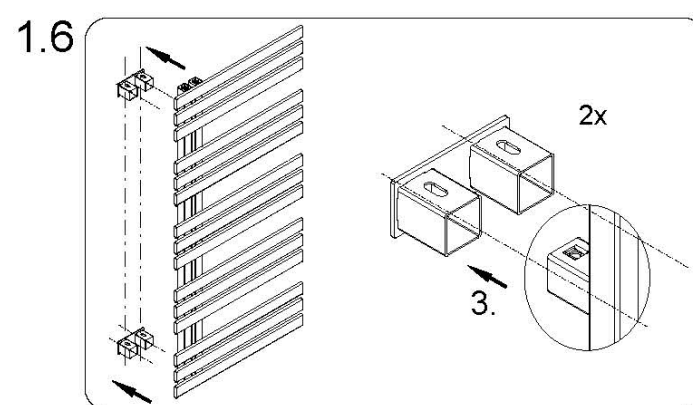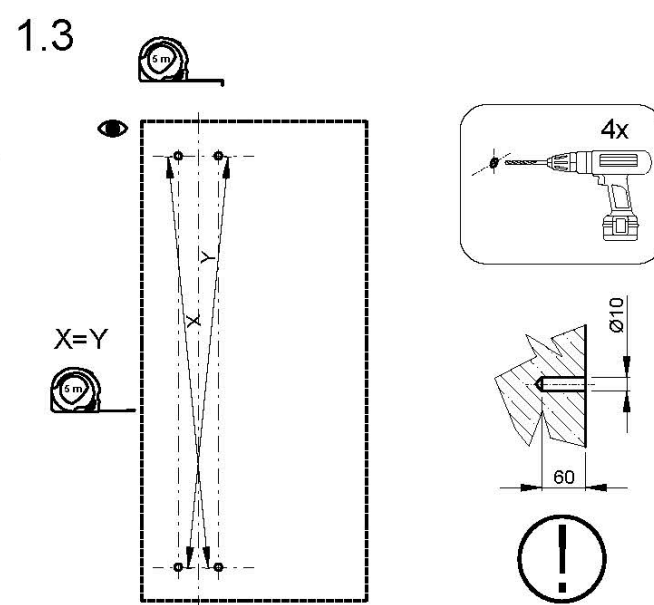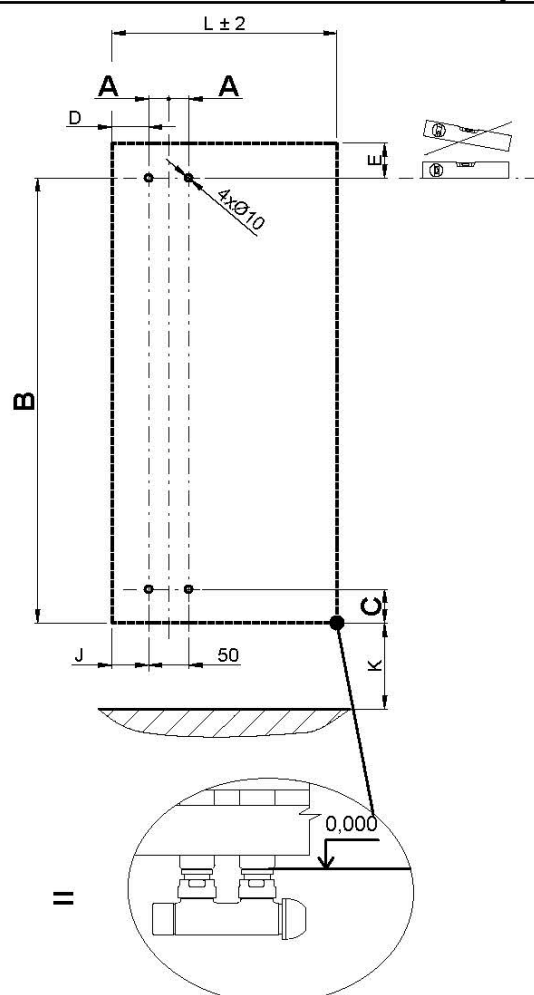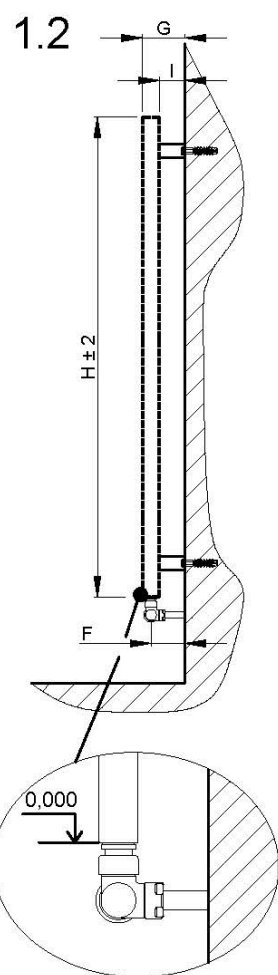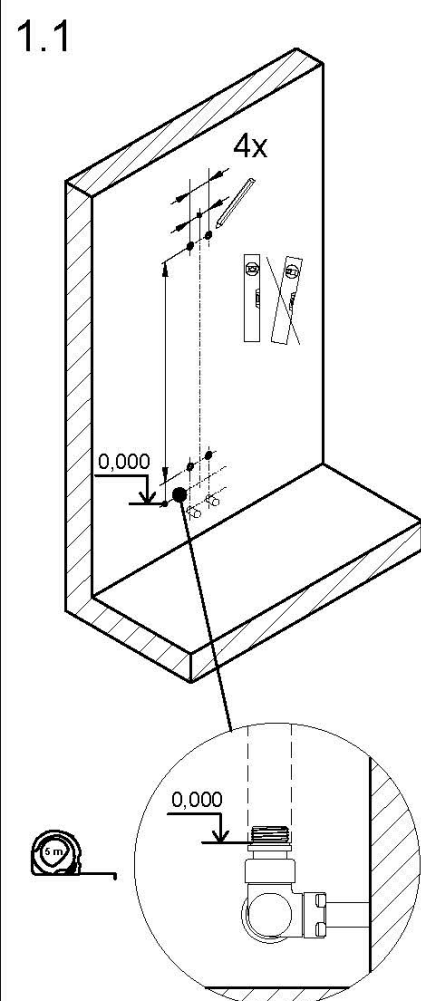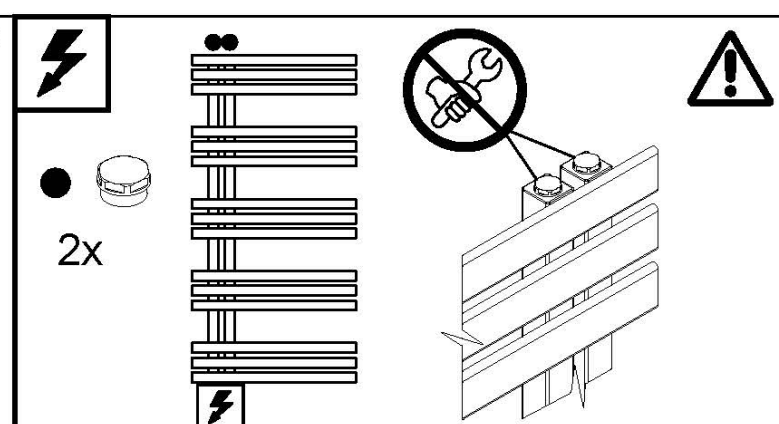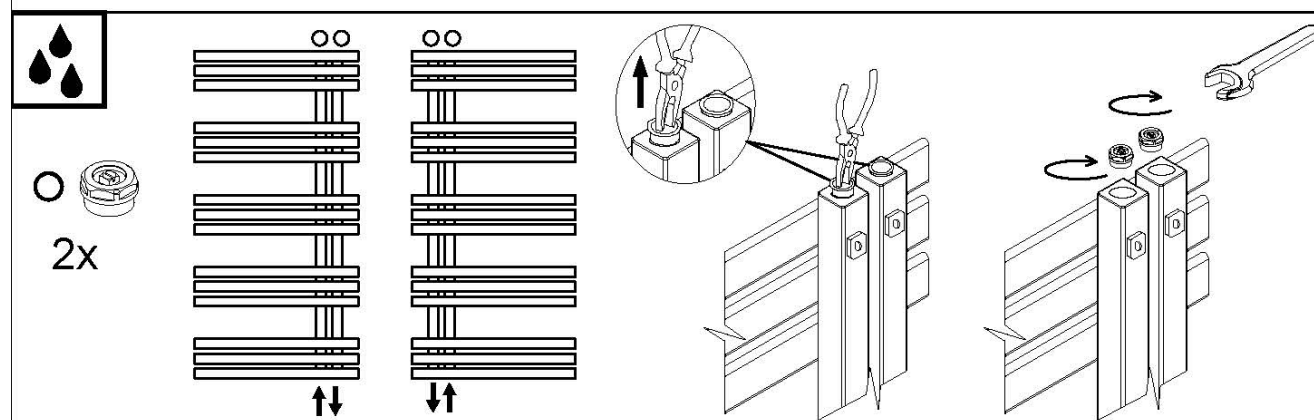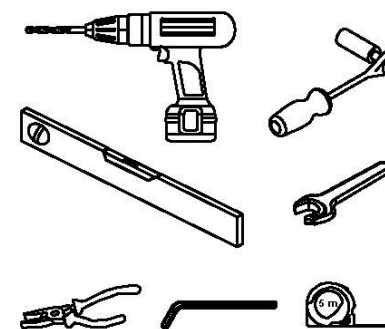




SWINGO L



DSCL16100610SK01-0110

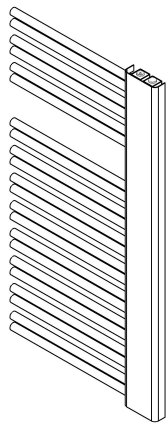

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1610	610	25	1519	95	34	91	60-70	82-92
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	33.5	min.100	50	-	-	-		

31.9	kg
10.4	I
819	W

A 4x 10x50	B 2x	C 4x	D 4x M6x60
E 4x M6x10	F 4x M6x12	G 4x D18	H 4x D12

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a teplotních ztrát optických těles obsahů nainstalovaných v uzavřené teplosoudné soustavě dle platných norem a vyhlášek, včetně korozních vlastností teplosoudné látky, která musí být používána výhradně jako optická, nikoli užitková.
2. Tělesa musí být odborně instalována dle platných norem v uzavřené teplosoudné soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejdříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles dle platných norem.
6. Při sestavování teplosoudných soustav musí být dodrženy odborné instalace dle platných norem a vyhlášek, normy a směrnic společností. Optická tělesa v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem ktypy IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a na akosť štávkových telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorú môže byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Tesnosť musí byť odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktorá je odborné zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať štvor výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú tesniče inštalované, neprekážajú svojimi kontrolnými posobeniami požiadavku na úpravu povrchu tesniacej plochy tesniacej.
6. Tesniče sú určené na použitie ako prvok pri nute odborné inštalovať podľa platných noriem a vyhlášok noriem o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie tesniče v kúpeľni kúpiť IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátormi kúpiť IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Tesniče s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako 50°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kúpoučinnému.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Závažia sa vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výrobcu alebo defektmi použitých materiálov.

Nákup na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení totožného listu a originálu dokladu o záručnej výrobe (učený) s označením výrobku, dátumom a raziskom predajce. Na kópie a učený vyšľachujúci údaj sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uchovajte spolu s predajným dokladom. Podmienku uznania reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe poskytl základný reklamizačný nádradenie u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník nradia nároky na záručnú opravu v prípade, že vykonávajúce telesá boli:

- inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, predčísľavým na miestach, kde sa nachádzajú, vo výškach pre zverák, kých kážinách apod.
- vtedy skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplotách nižšej ako -5°C
- korodové vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka prachu, nevhodnému chemickému zloženiu vykonávacej média
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročovaní maximálneho prevádzkového pretlaku
- mechanicky poškodené alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenou kupujúceho alebo pri doprave
- umylnými poškodením alebo poruchou vzniknuté v dôsledku žiadnej katastrofy alebo iných výnimočných okolností
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natolko, že bude obťažovať posúdiť reklamovanú chybu
- neodborné prevedenie montáže tesní, záznamoh o konštrukcie tesní s bez súhlasu predávajúceho
- používanie výroby pre iné účely ako je pobyvák, zvlášť súšenie mokých textílií priamo na radiátore
- bez použitia prídavných sušičiek k tomu určených, ktoré dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy
- poškodené používaním čističiek pripravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dotčeného radiátora

Zákupce so záväzku z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený

Zákupce sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri konštrukčnej chybe alebo poruche zistený nedostatok, ktorý nebudí splnené záväzky podmienky, kupujúci nradia záväzky spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.

Kupujúci môže byť pri uplatňovaní poruchy zákazníka zistený poškodený, musí byť zabalený vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravnou. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní opravovnosti bráný oňad.

K čisteniu radiátorov používajte výlučne ústrik z mikrovlnky. V žiadnom prípade nie je vhodné používať abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

