




VARIANT






DVAR12060456SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1206	456	190	1178	28	38	28	54-64	80-90
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	203	min.100		-	-	-		

27.7	kg
4.3	l
482	W

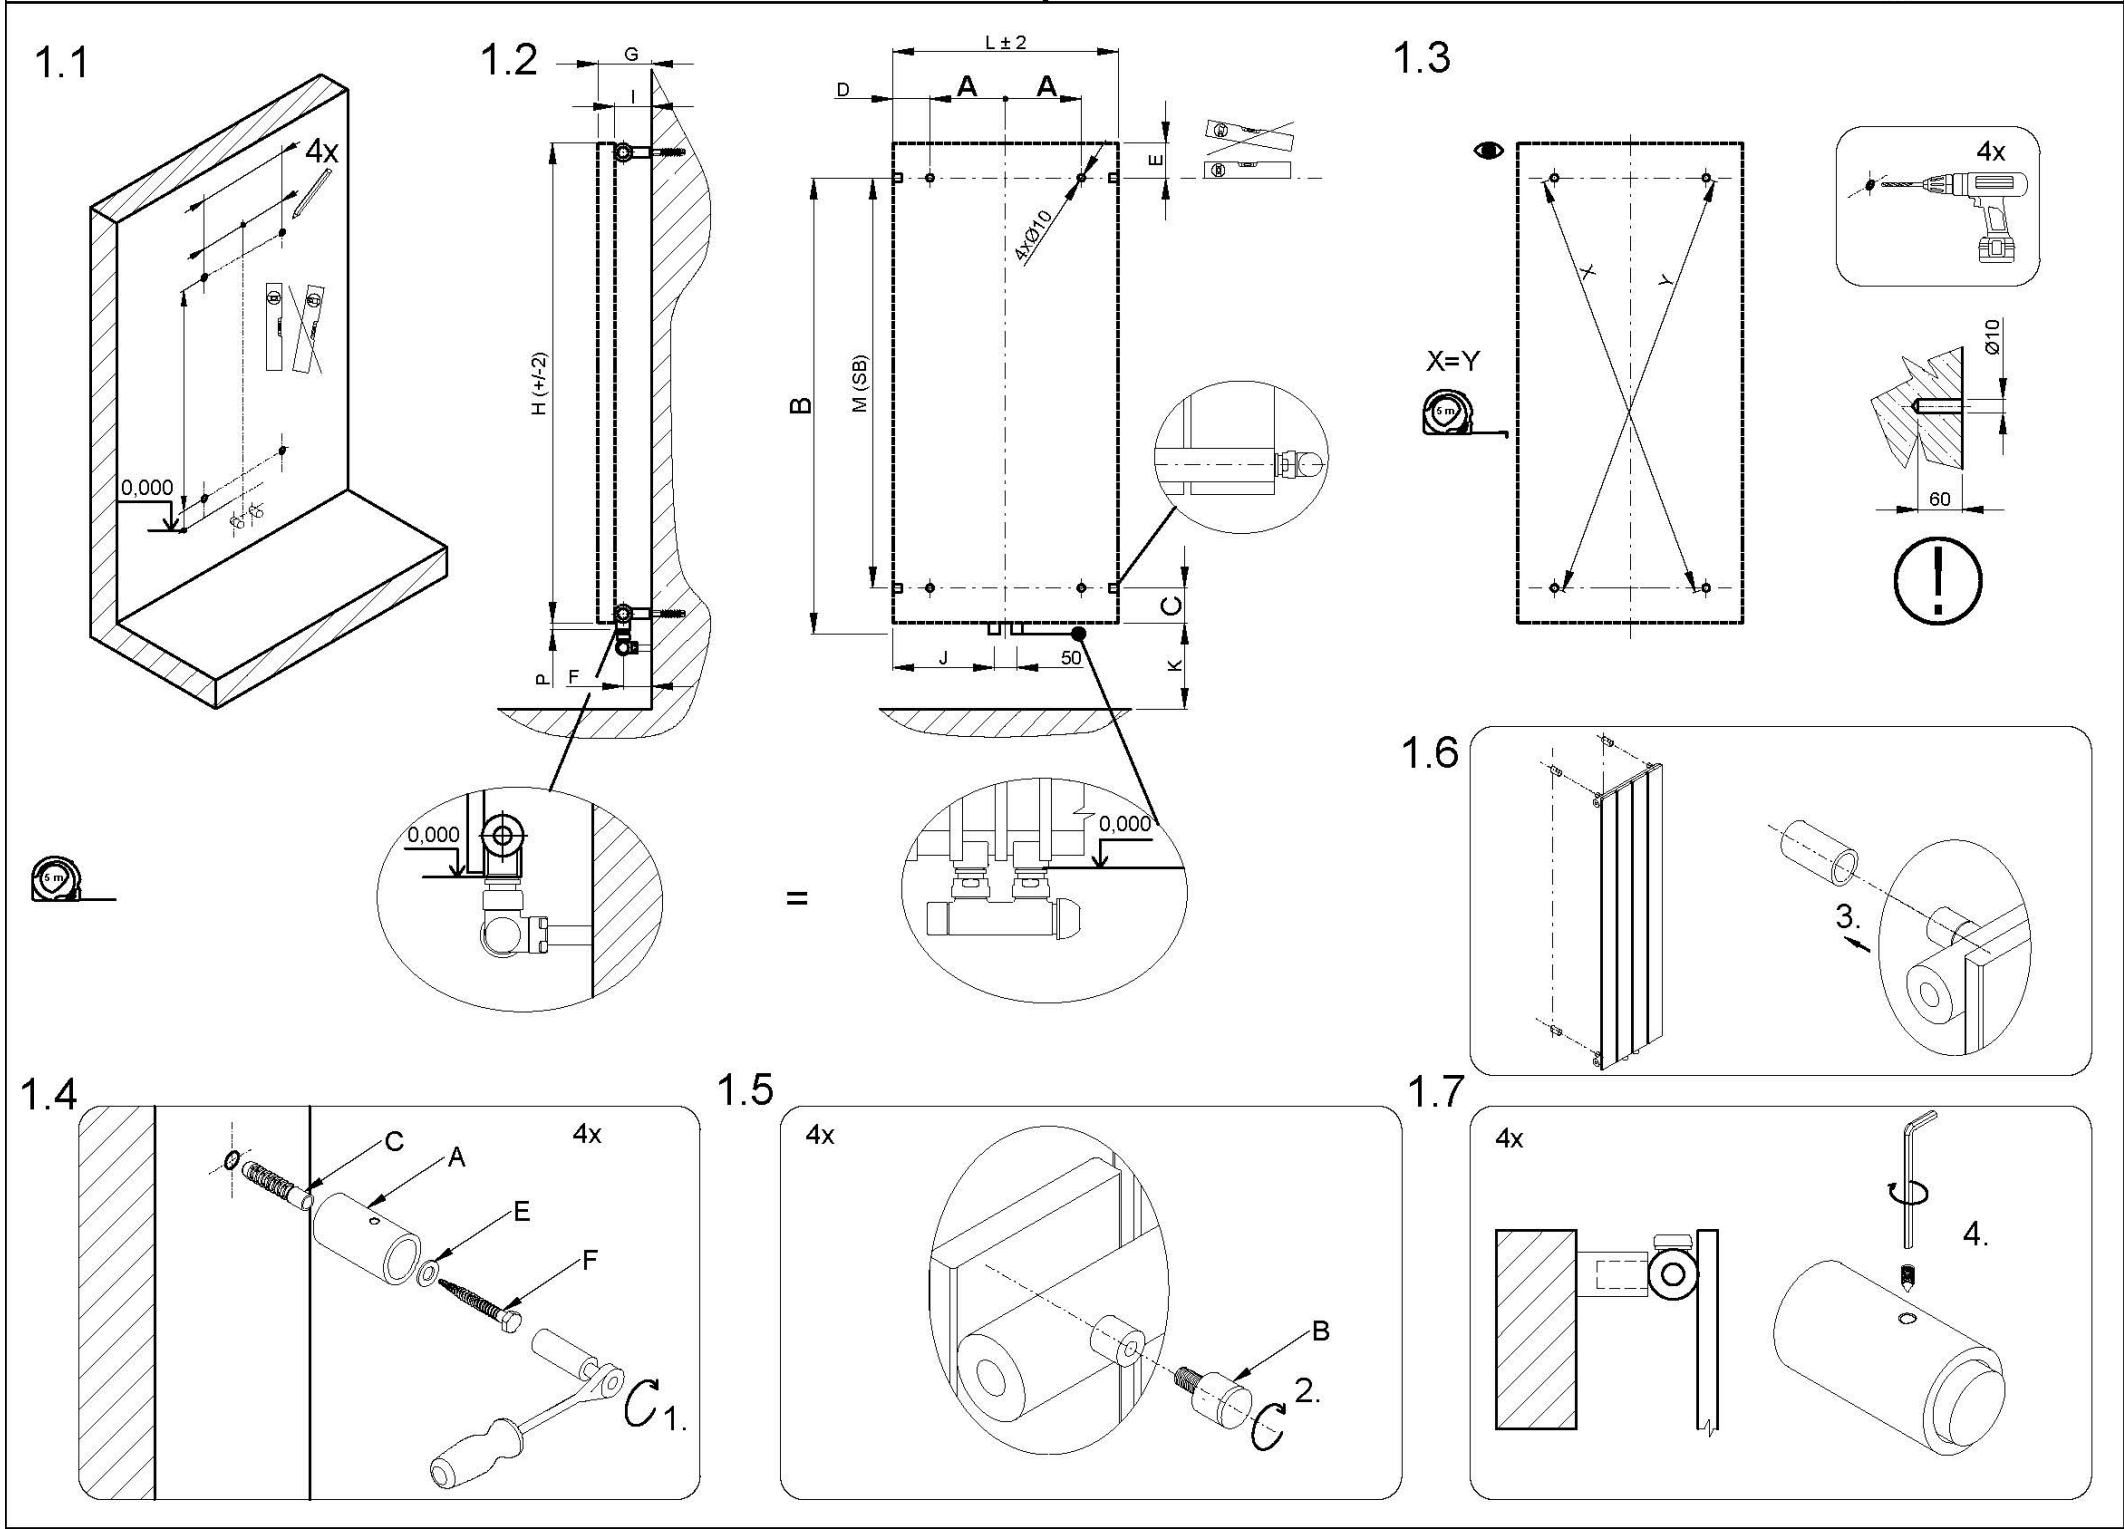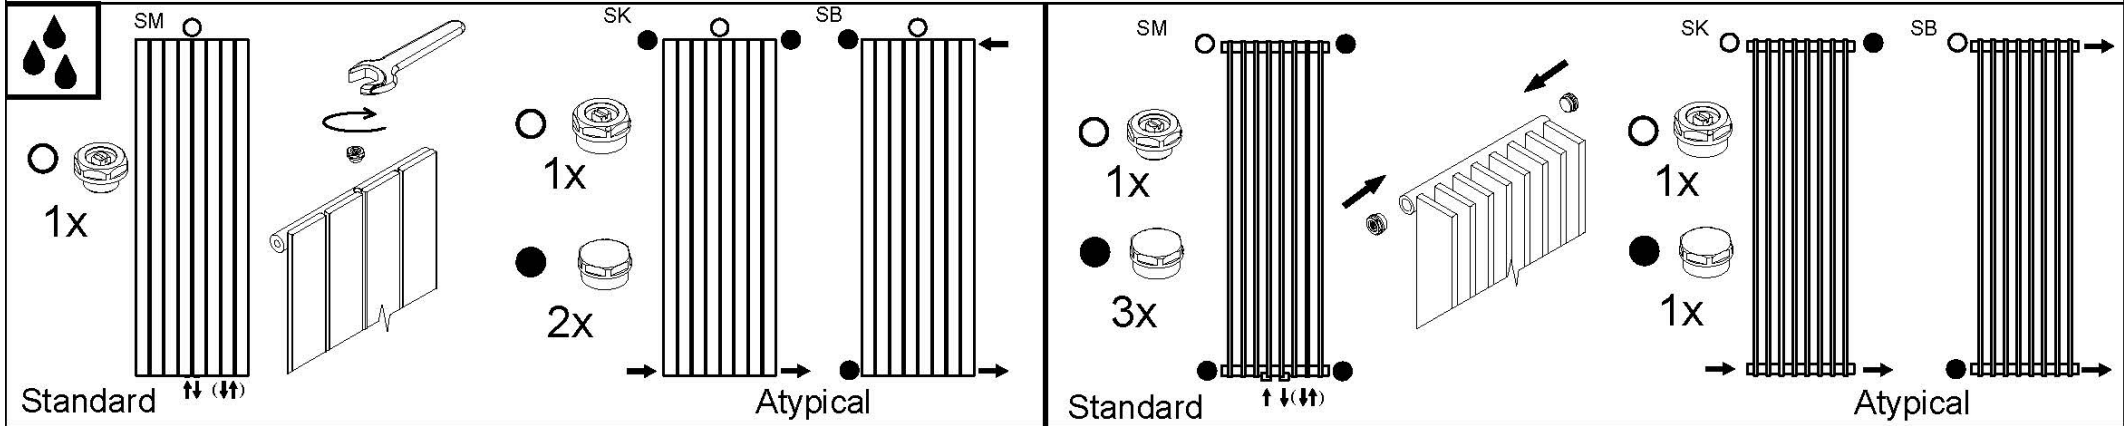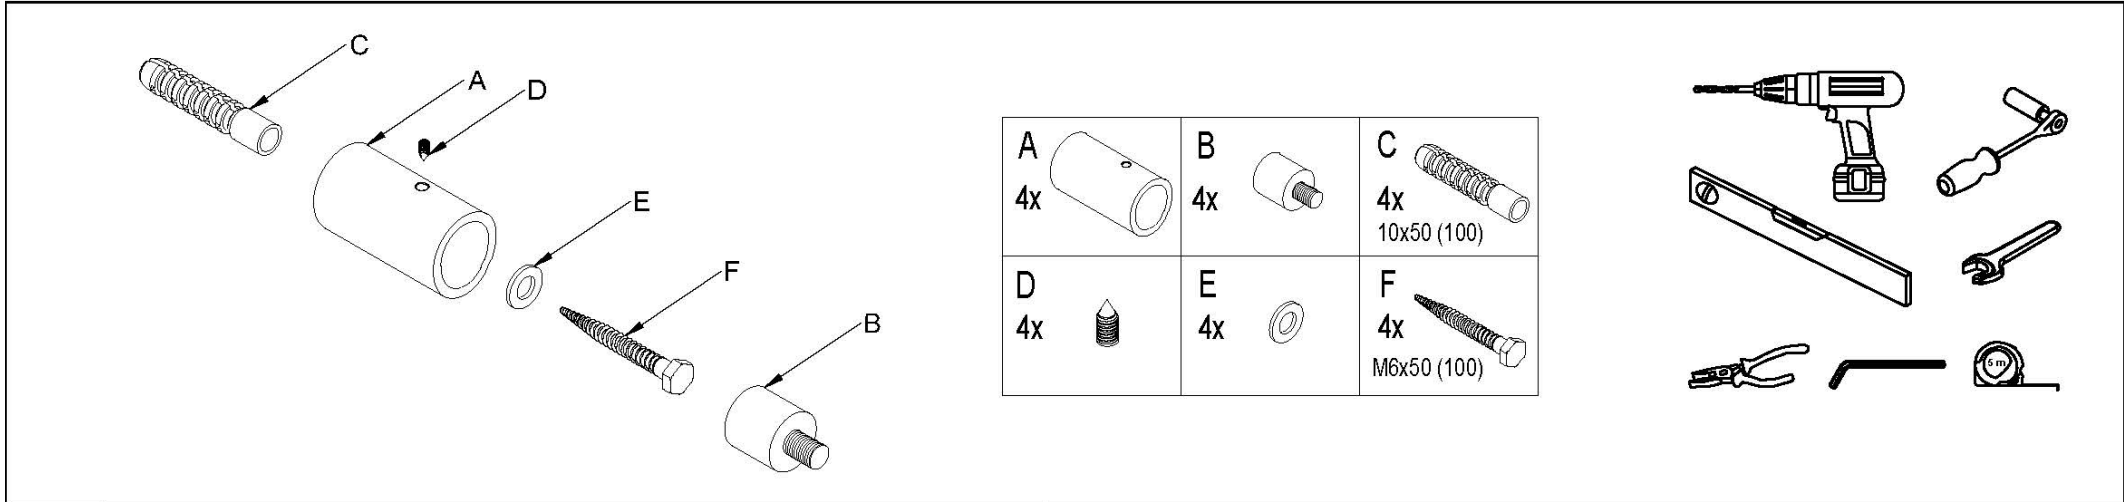




VARIANT






DVAR18060304SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1806	304	114	1778	28	38	28	54-64	80-90
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	127	min.100	50	-	-	-		

25.0	kg
4.1	l
514	W

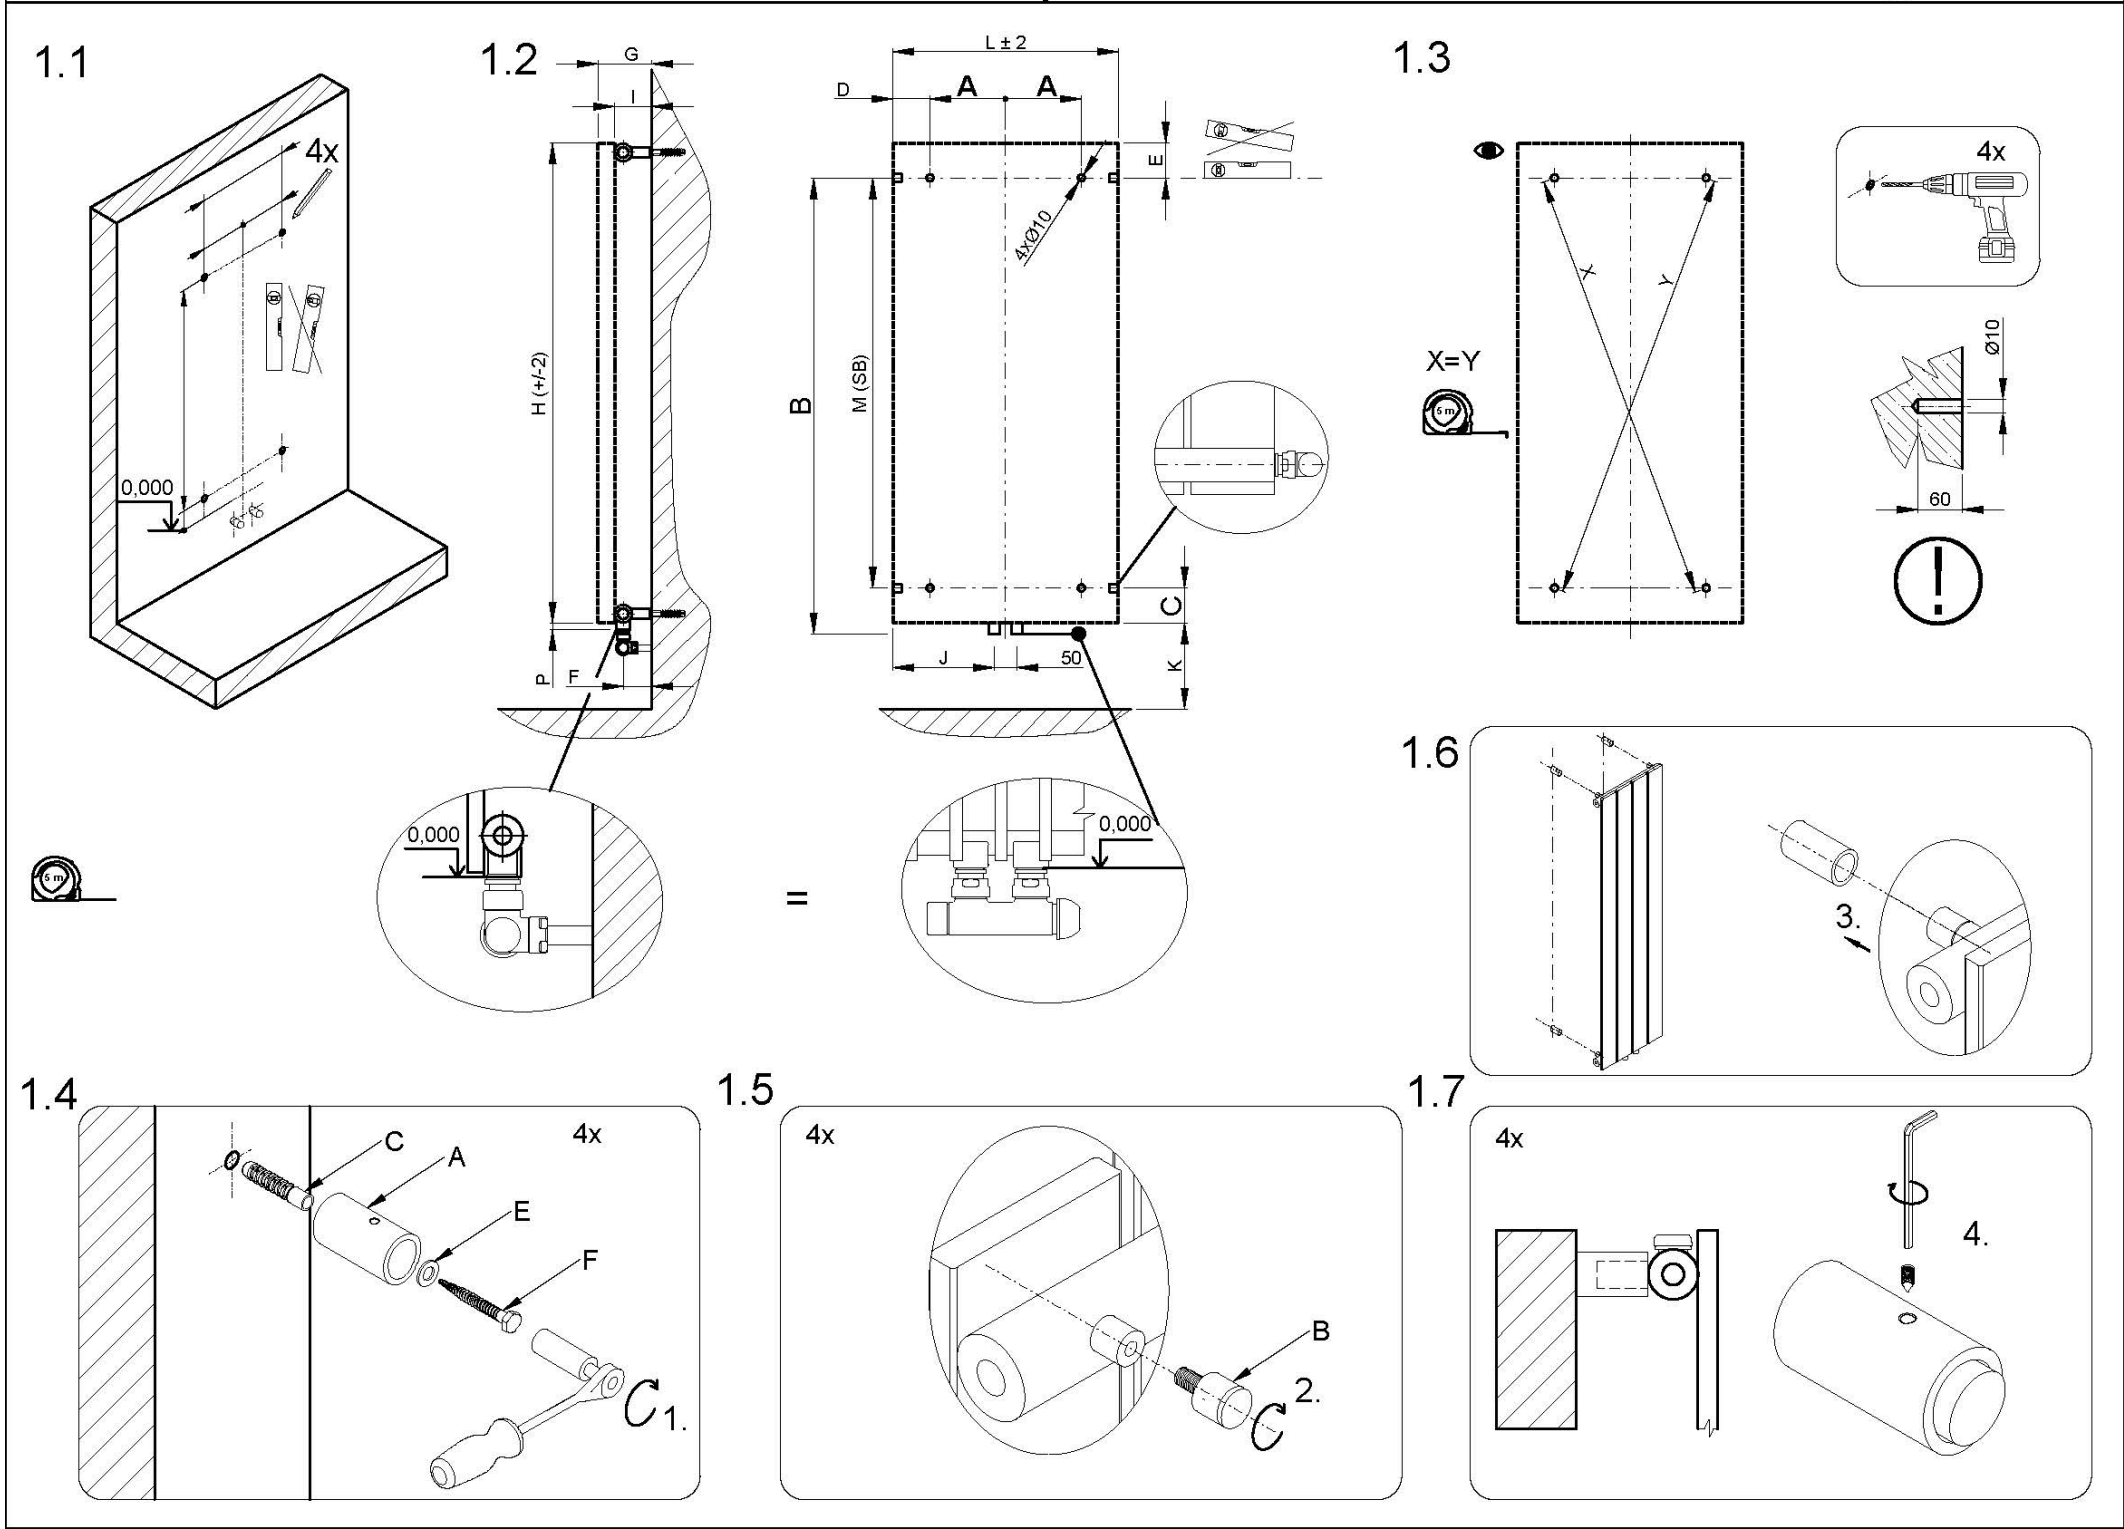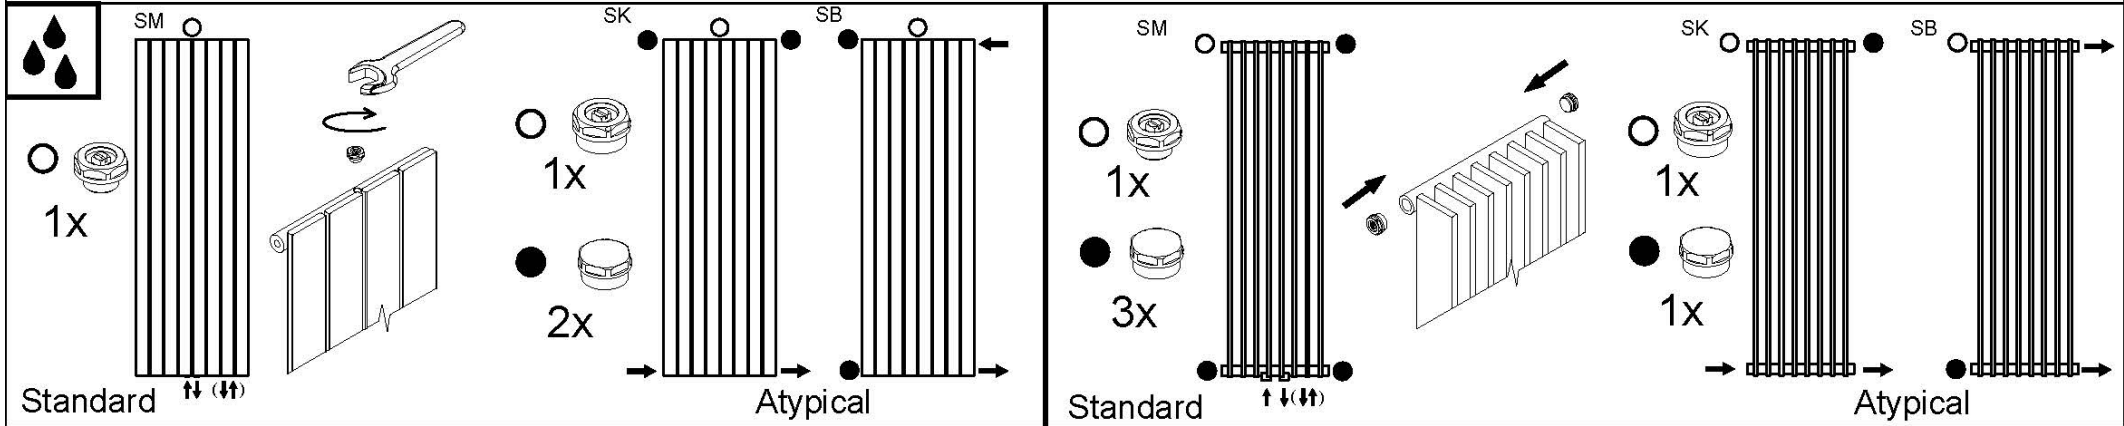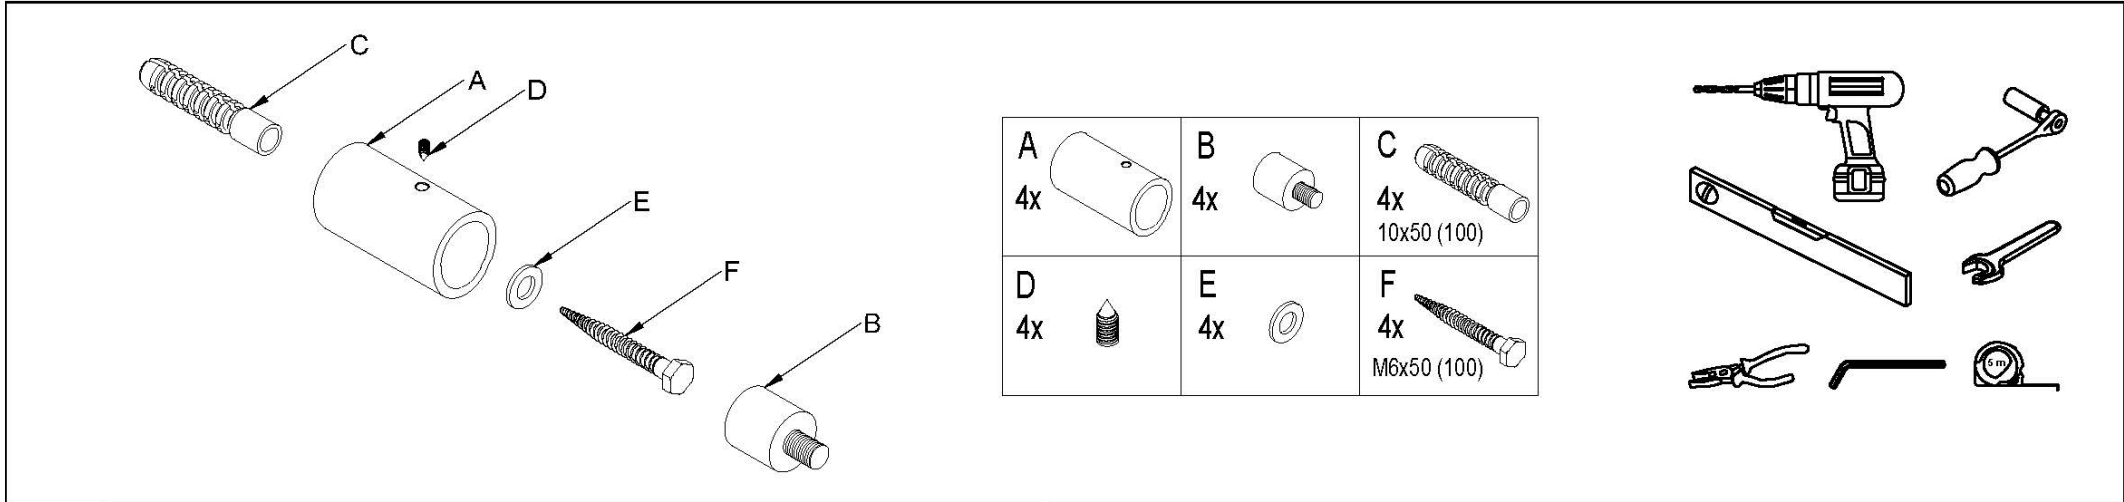




VARIANT






DVAR18060456SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1806	456	190	1778	28	38	28	54-64	80-90
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	203	min.100	50	-	-	-		

32.0	kg
6.1	l
770	W

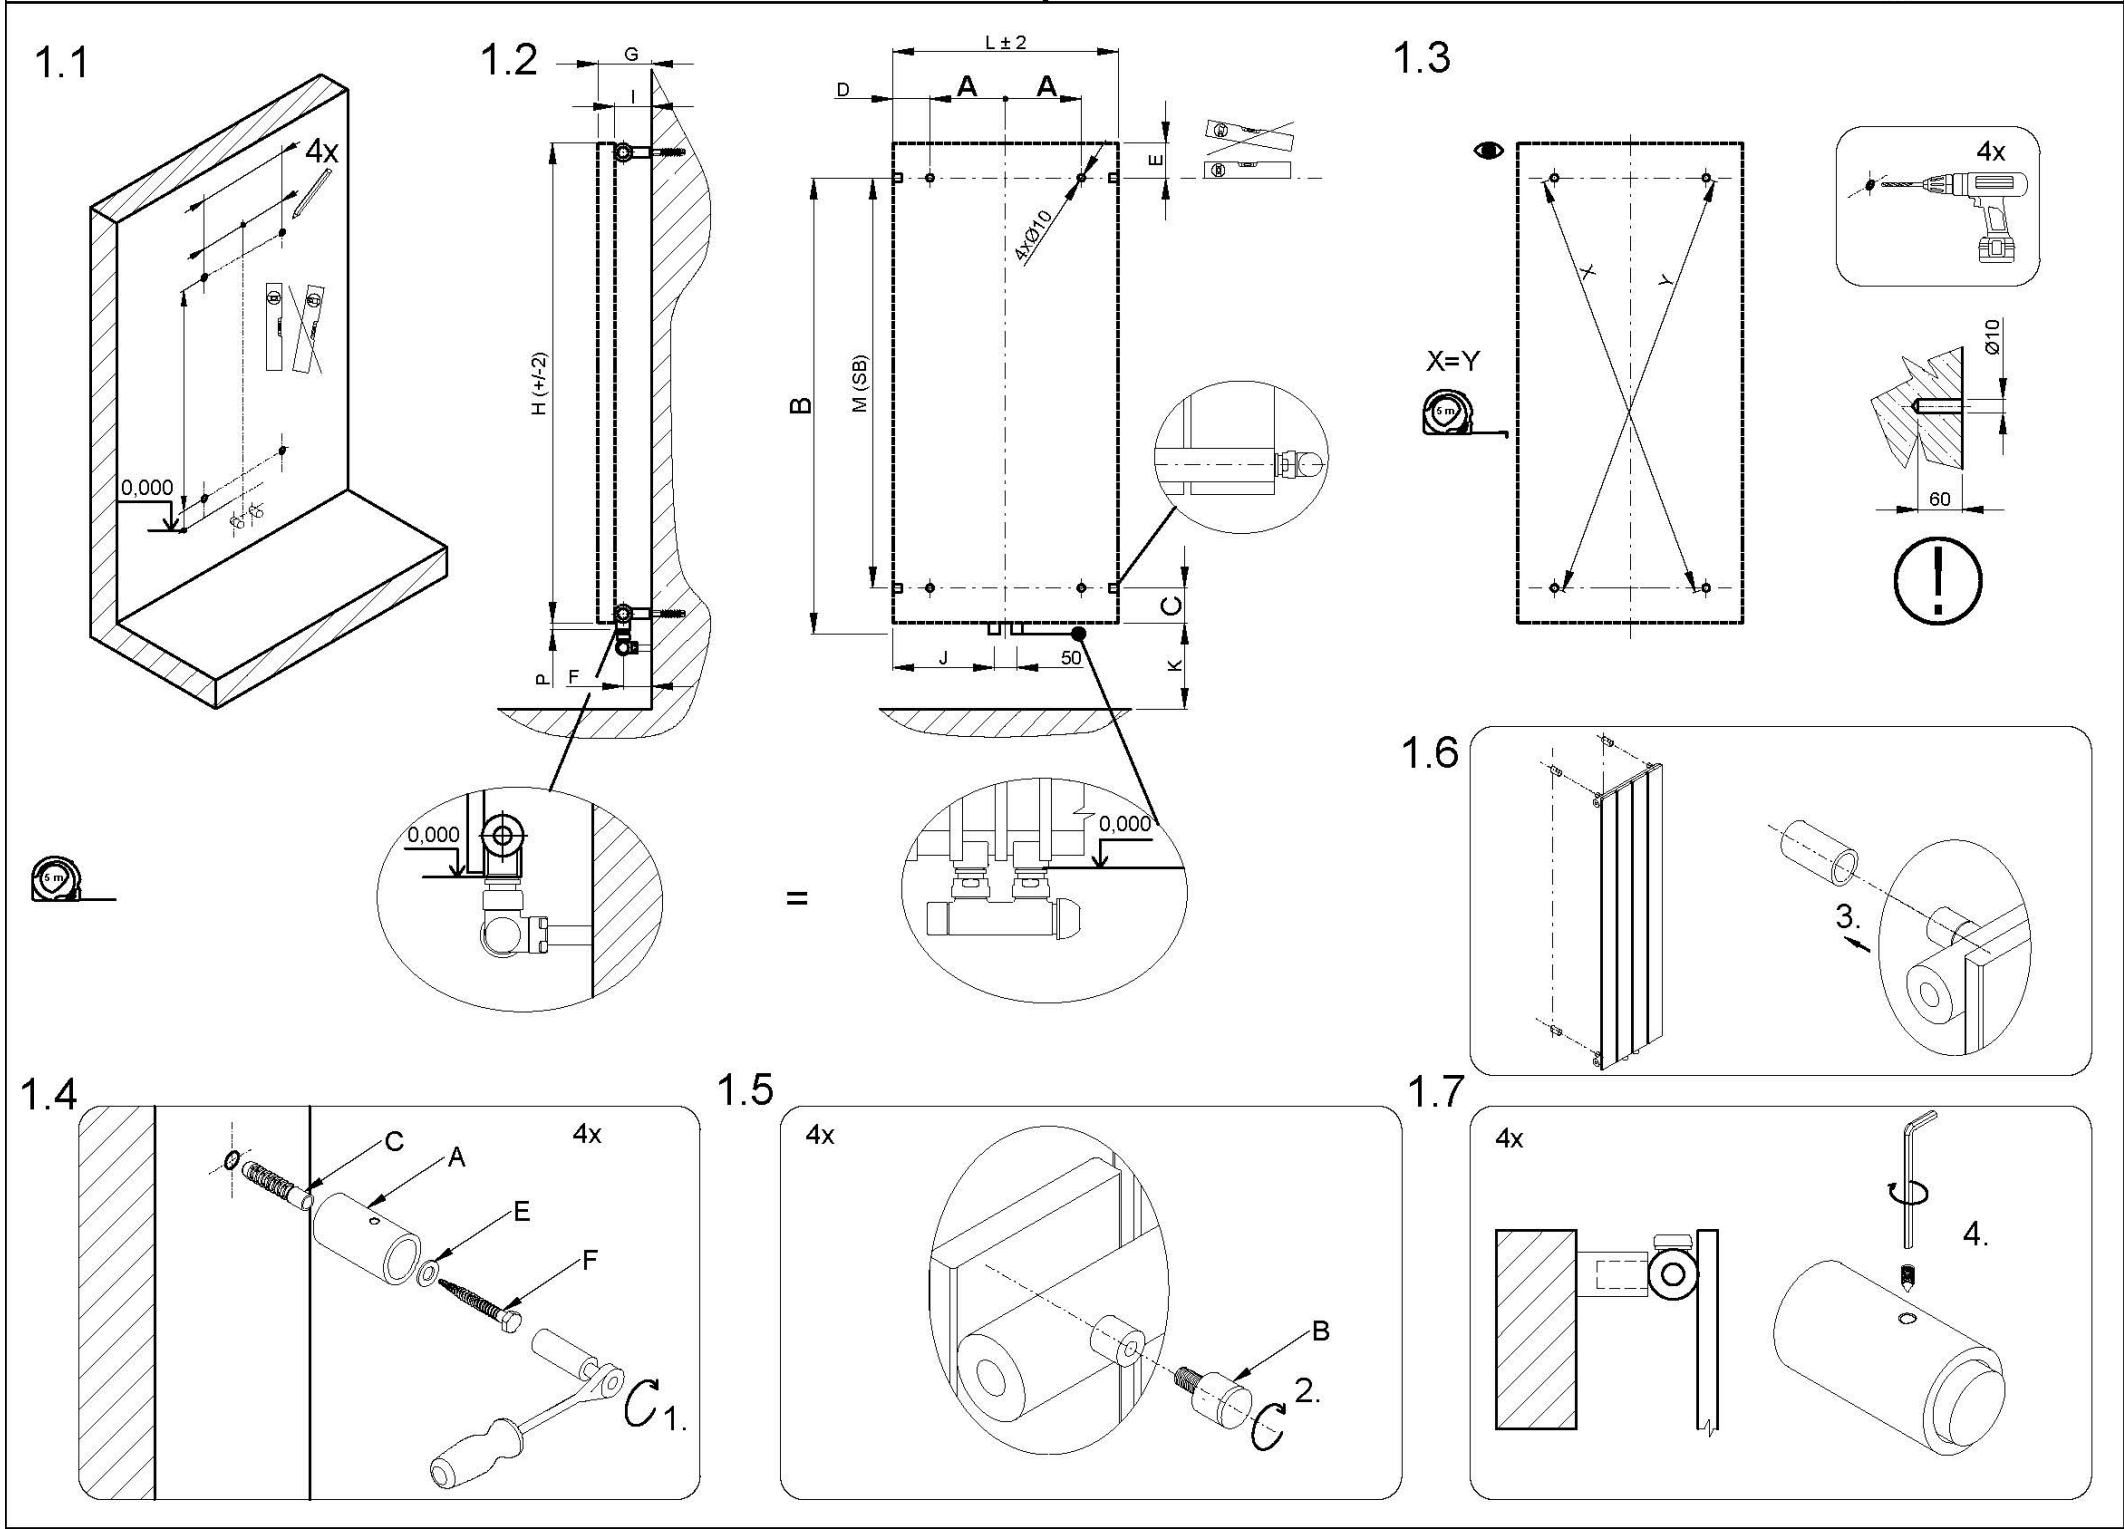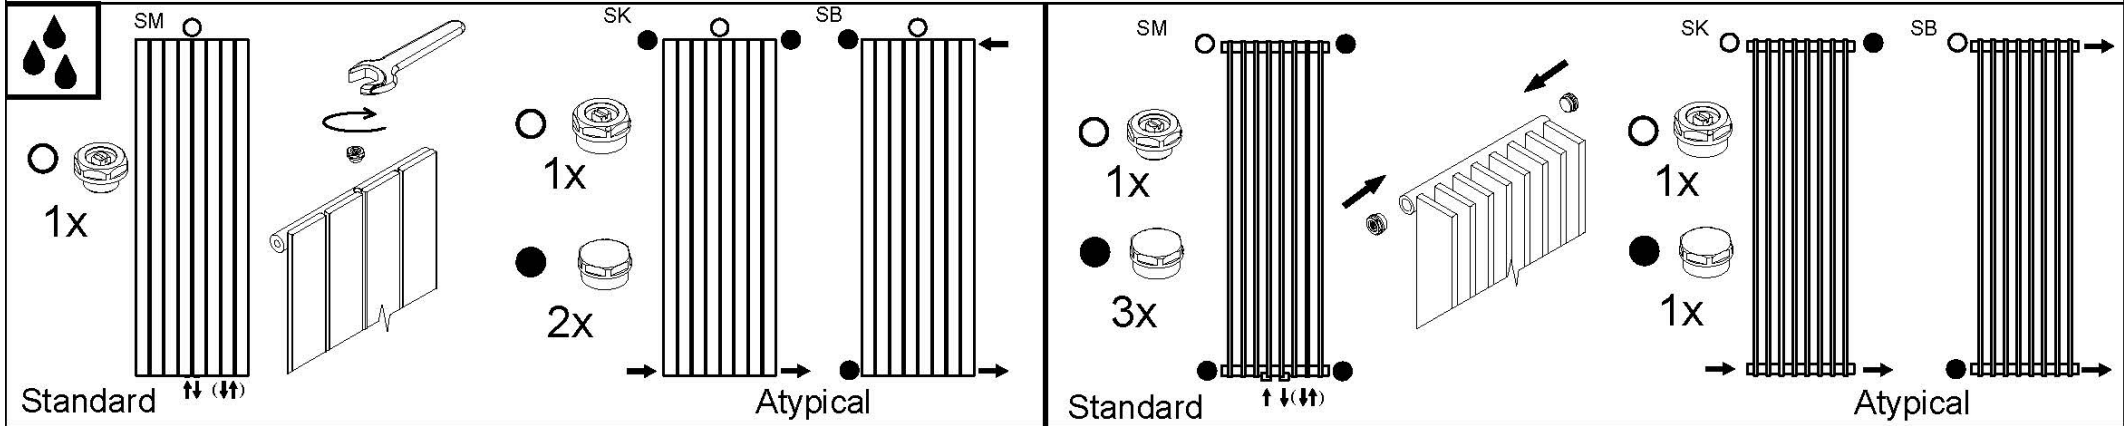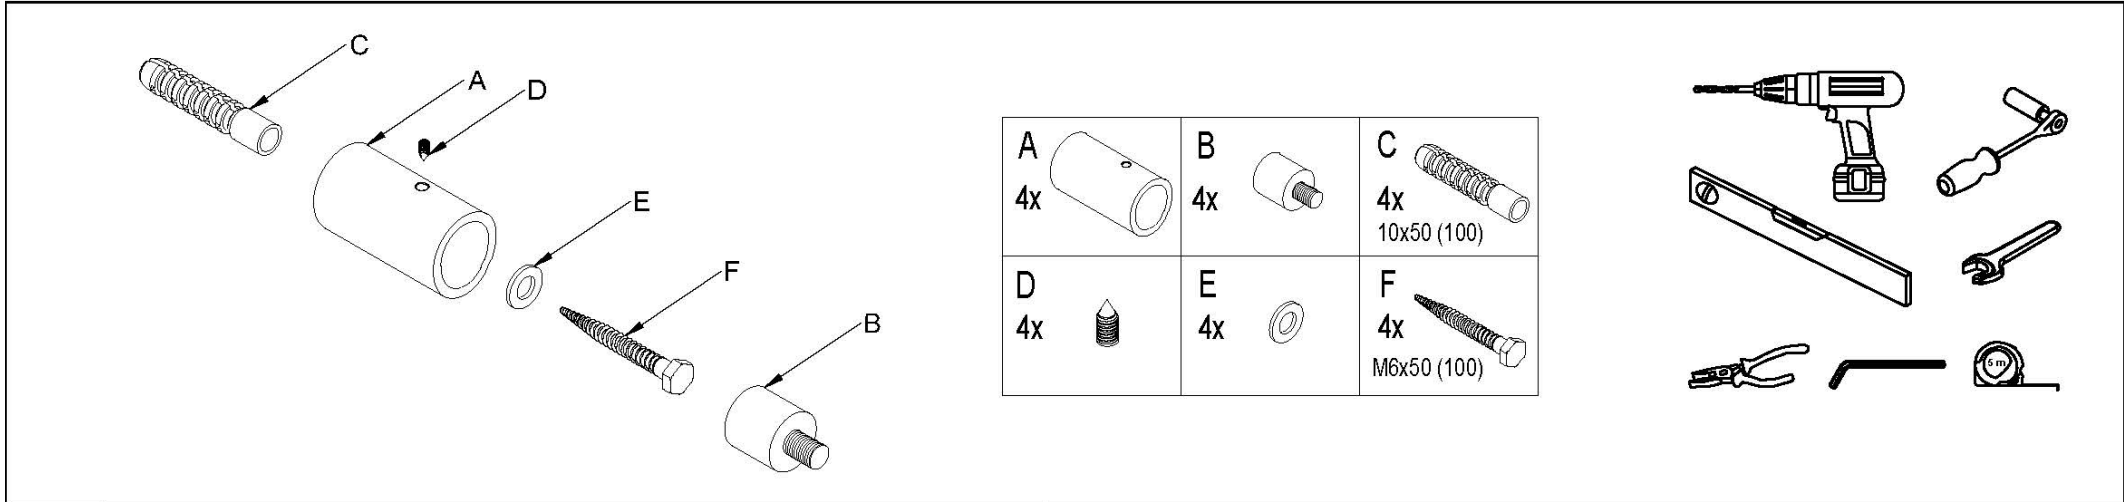




VARIANT






DVAR18060608SM01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1806	608	266	1778	28	38	28	54-64	80-90

I	J	K	M	N	O	P		
40-50	279	min.100	50	-	-	-		

44.5	kg
8.2	l
1027	W

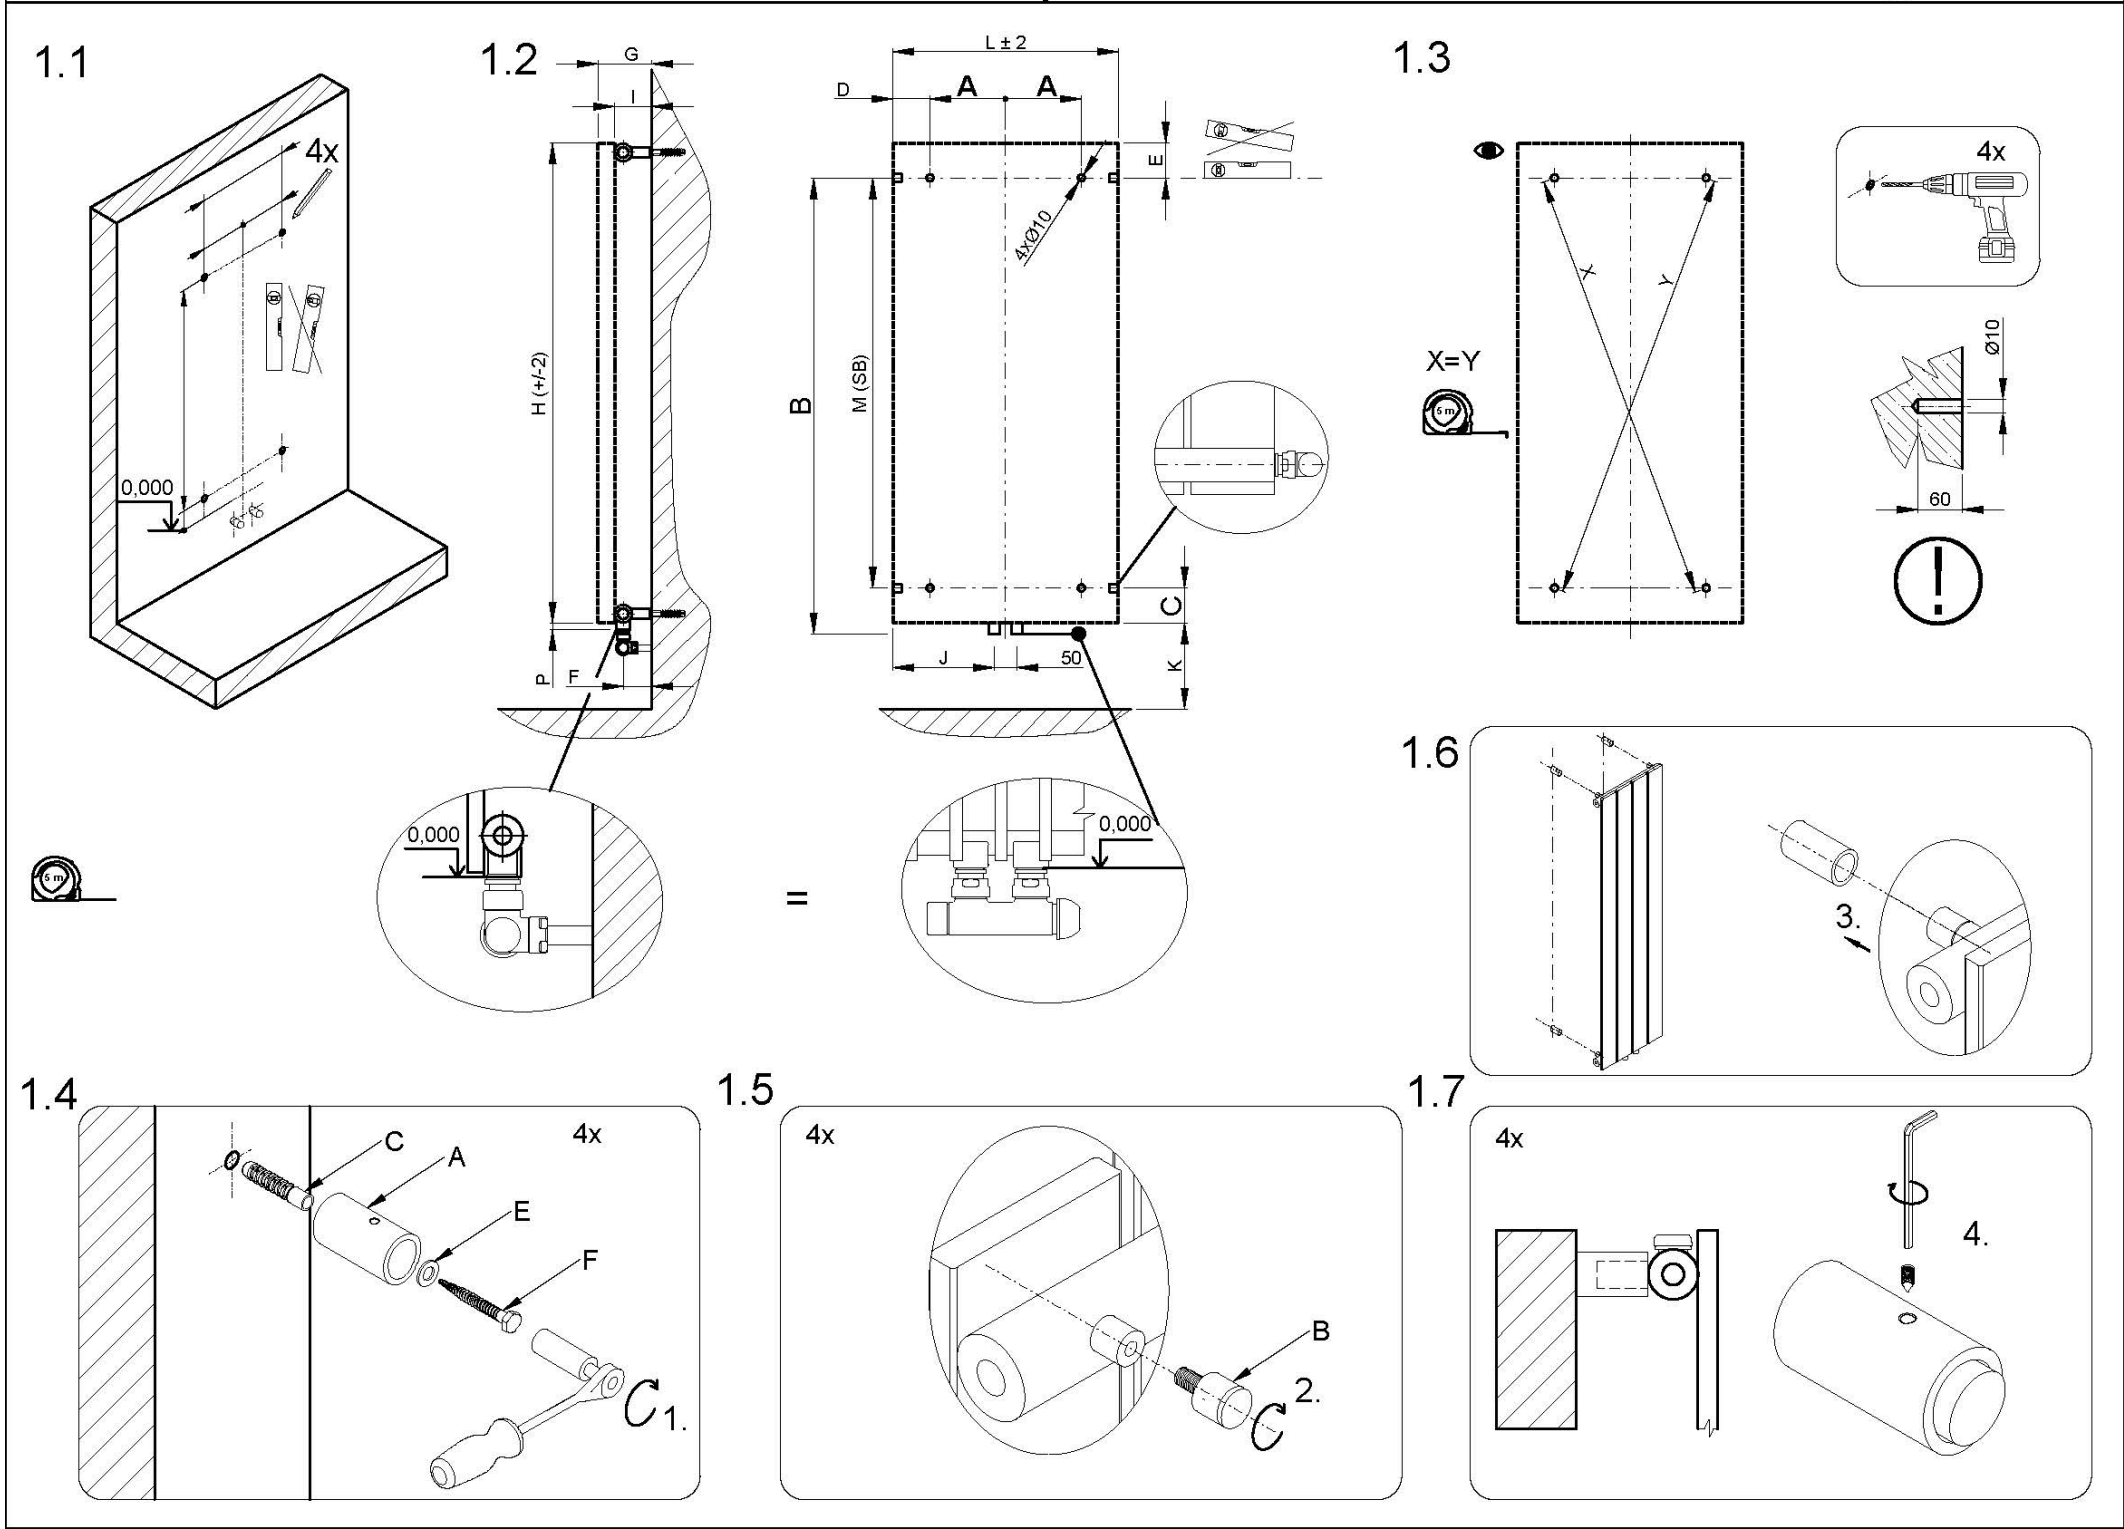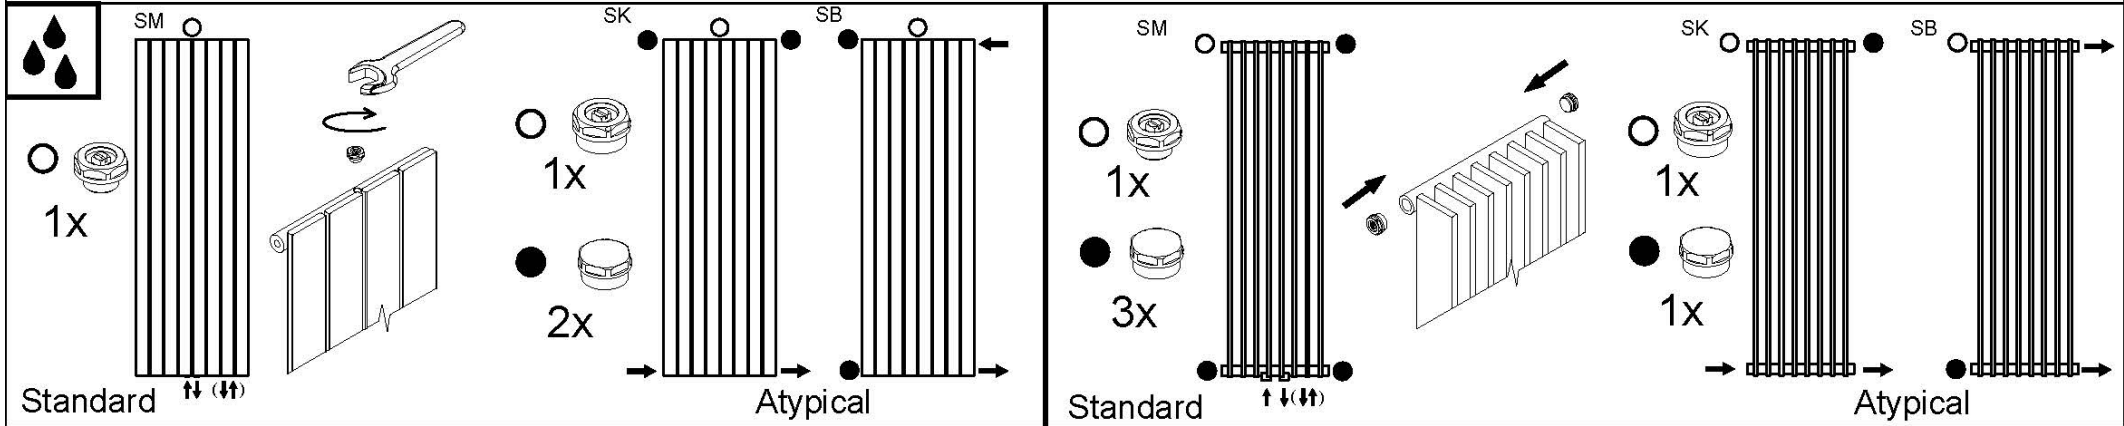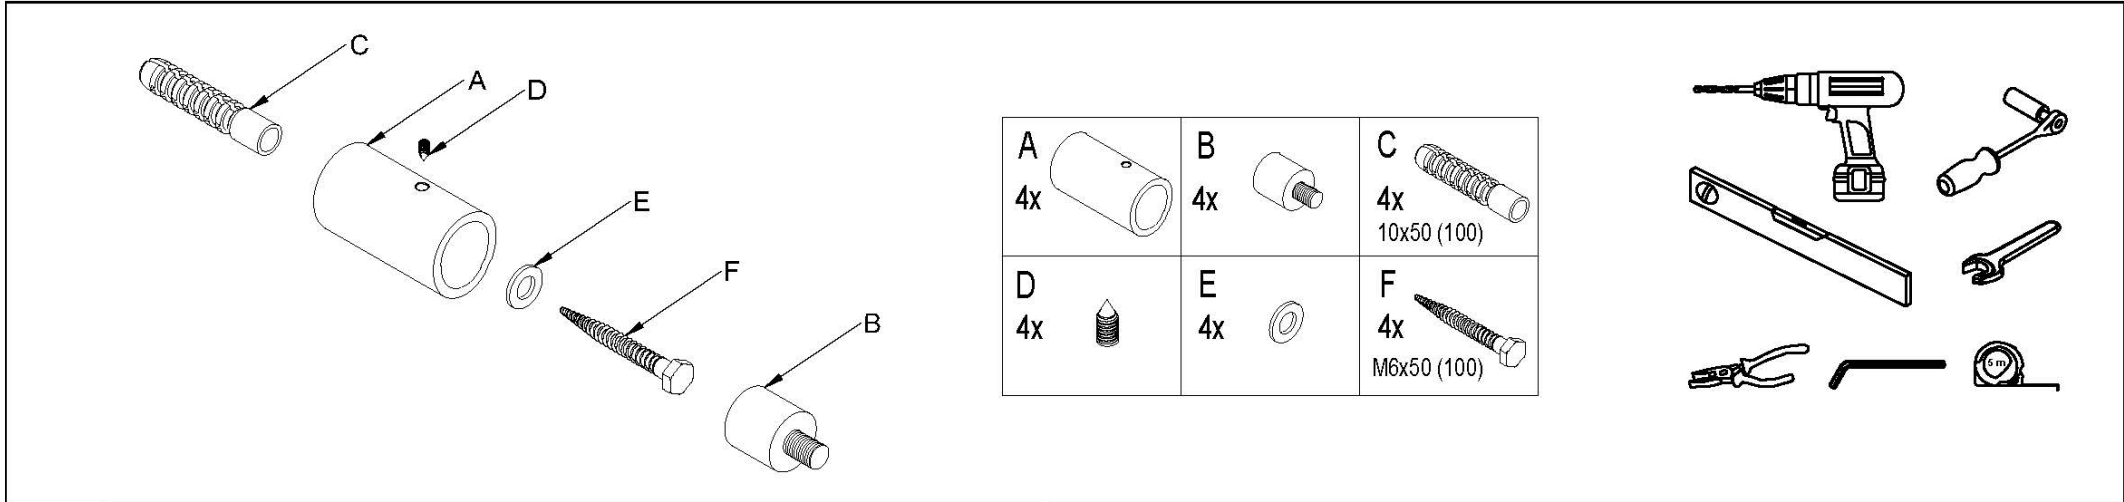

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a teplotních záporných těles odolnost nainstalovaných v uzavřené teplovodní soustavě dešťových norem a vyhlášek, včetně korozních vlastností teplostojivé látky, která musí být používána vyhradně jako otopná, a nikoliv užitková.
2. Tělesa musí být odolné instalací dešťových norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejdříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles dešťové normy.
6. Při instalaci těles je třeba dodržovat všechny podmínky instalace dešťových norem a vyhlášek, normy o materiálu spojkách, Otopná tělesa v koupelnách typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem k typy IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štátok vykurovateľných telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorú môže byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktoré sú odborné zostavené podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekážajú svojím konštrukčným pôsobením požiadavku na úpravu povrchu telesa podľa platných noriem.
6. Telesá sú určené na použitie ako primárny prvok pri nutebné inštalácii podľa platných noriem a vyhlášok noriem o umiestnení spotrebičov. Vykurovateľné telesá v kupolíni kúpeľní IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátormi kúpeľní IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Telesá s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako 50°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcucomu.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu účtenky.

Na záruční výrobky (záruky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účtenky s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu usměrňovat spolu s prodávajícím dokladem. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena havárií, zatížením nebo přetlakem, kde je zjištěn výtlak, zejména na veřejných IWC,
- omývaných lisem, ve kterém pro zřetel, případně bezesné upraveny,
- výše sklovaná ve výškových prostorů, sklovaná při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nešetná díky např. nevhodnému chemickému složení topného média
- deformovaní po nevhodném transportu nebo překročení maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, znesáhom do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků testůl přímo na radiátoru bez použití příslušných součásti k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

při předložení používáním čistých přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy

oddatu radiátoru

- pořízení se slevou z důvodu vady, na kterou byl výrobek upuštěn

Závěr: Záruka se netýká na opožděný výrobek nebo rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslatlo poslat, musí být zakaženo ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování odpovědnost brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnitou vodu z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čistících prostředků.

Závažia sa vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výrobcu alebo defektmi použitých materiálov.

Nákup na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení totožného listu a originálu dokladu o záručnej výrobe (učený) s označením výrobku, dátumom a raziskom predajce. Na kópie a učený vyšľachujúci údaj sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uchovajte spolu s predajným dokladom. Podmienku uznania reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe odkúpil za predaj reklamácie nádradu v predajni, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník nesie náklady na záručnú opravu v prípade, že vykonávané teslá boli:

- inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, predčísľavým na miestach, kde sa nachádzajú, vo výškach pre zverák, kých káblach napod.
- vložené skladovať vo vonkajšom priestore, skladované pri teplotě nižšej ako -5°C
- korodované vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykonávaného média
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročenie maximálneho prevádzkového pretlaku
- mechanickým poškodením alebo nevhodným manipuláciou zapríčinenou kupujúcim alebo pri doprave
- umylným poškodením alebo poruchou vzniknutú v dôsledku žiadnej katastrofy alebo iných výnimočných okolností
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho šlab zmenil natolko, že bude obťažovať posúdiť reklamovanú chybu
- neodborné prevedenie montáže tesla, záznamoh o konštrukcie tesla bez súhlasu predávajúceho
- používanie výroby pre iné účely ako je pobytké, zvlášť súšenie mokých textílií priamo na radiátore
- bez použitia prídavných sušičiek k tomu určených, ktoré dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy
- poškodené používaním čistiaci pripravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dotčeného radiátora

Zákupce so záväzku z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený

Zákupce sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri konštrukcii výrobku, ktorý bol predmetom reklamácie, zistený nedostatok, musí byť zábaľový podmienky, úhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.

Kupujúci môže byť pri uplatňovaní poruchy zákazníka zislašný postup, nabyť zábaľový v vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravných. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní opravovnosti bráňaní ohľad.

K čisteniu radiátorov používajte výlučne ústiku z mikrovlnky. V žiadnom prípade nie je vhodné používať abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

