


Zoya Inox



Horizontální radiátor je vyroben ze 14 vertikálně umístěných profilů a nabízí tak zajímavé řešení pro každý interiér. Kombinace rozvržení profilů a kartáčovaného nerezů předurčuje tento radiátor umístit i do prostředí se zbytkovou vlhkostí. Radiátor je velmi výkonný a současně zabírá minimum místa. Proto je vhodný k umístění pod okno do kuchyně, kanceláří a jiných objektů.

Materiál	nerezové profily vodorovné 30×20 mm nerezové profily 30×30 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	14

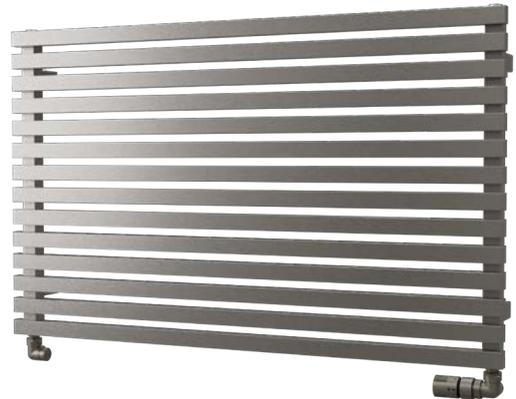

1.

Zoya Inox



1. Zoya Inox / 2. Zoya Inox

Možnosti úprav

Možnosti úprav	Zoya Inox
Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	1000-1800 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	ANO (příplatek 30 % ¹⁾)
Varianta elektro	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

Zoya Inox


Zoya Inox	
kartáčovaný nerez	
NE	
1000-1800 (nárůst po 10)	
ANO (příplatek 30 % ¹⁾)	
NE	
STANDARD	
NE	
NE	
NE	

Příslušenství



Připojovací sady

Možnosti připojení




¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DXZY 0615 1000	68	16,7	7,3	1,300	469	-	-	950	27 859	-
DXZY 0615 1200	68	19,9	8,6	1,300	561	-	-	1150	30 138	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v Kč bez DPH

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 1000
L: 0615




H: 1200
L: 0615

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	109-119

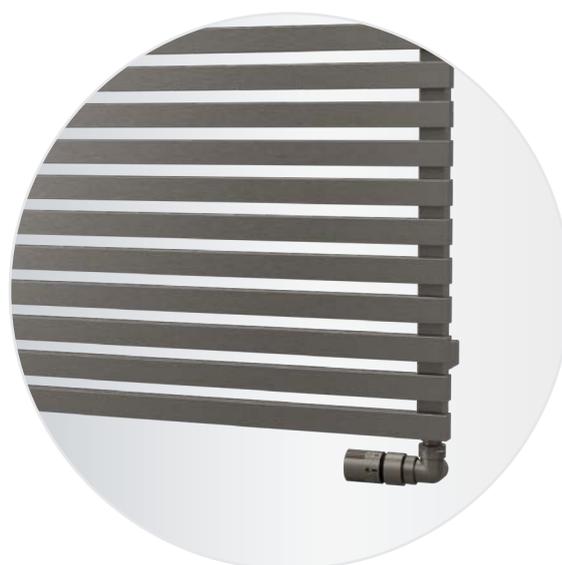

Zoya Inox