



Design Radiators by ISAN

Akros Uni

Radiátor Akros Uni vás zaujme nejen svým vzhledem, ale i výkonem. Elektrické provedení umožňuje jeho využití i mimo topnou sezónu. Jeho robustní trubková konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Díky svému elegantnímu designu se hodí do různých interiérů, především vstupních hal a jidelen. Součástí tělesa jsou i háčky pro zavěšení textilií.



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DAKU 1500 0350	96	33,5	15,8	1,280	685	800	300	10 653	✓
DAKU 1500 0470	96	44,8	21,2	1,280	914	1000	420	12 529	✓
DAKU 1500 0590	96	56,0	26,5	1,280	1142	1200	540	13 383	✓
DAKU 1800 0170	96	19,8	9,2	1,280	407	400	120	8 340	✓
DAKU 1800 0350	96	40,0	19,0	1,280	814	800	300	13 185	✓
DAKU 1800 0470	96	53,3	25,4	1,280	1086	1200	420	15 586	✓
DAKU 1800 0590	96	66,7	31,7	1,280	1357	1200	540	16 636	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena včetně kapaliny a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky ø 28 mm ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

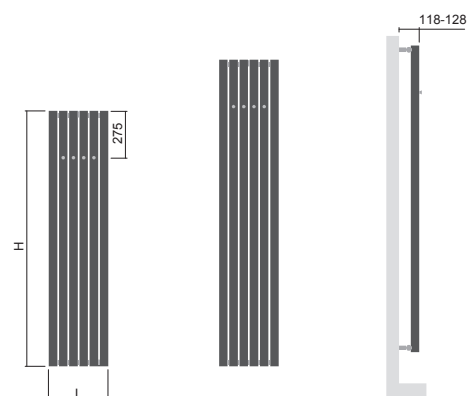

H 1500	H 1800
L 0350-0590	L 0170-0590

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	93-103	136-146

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.



Akros Uni - kombinované vytápění s regulátorem Rio