



Design Radiators by ISAN

Arte

Základem radiátoru Arte jsou masivní, výkonné, ocelové profily o rozměrech 70×11 mm, kryté zaobleným elegantním krytem. Těleso je určeno pro zapojení do centrální otopné soustavy i pro provoz v elektrickém provedení s instalovanou topnou tyčí a libovolným regulátorem. Praktickým doplňkem jsou oblá madla, vyrobená z ušlechtilé, nerezové oceli.



koupelnové doplňky
→ 145



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro* [€]	Potisk [€]
DATP 1525 0456	47	29,3	6,5	1,251	615	600	382	499,78	✓	117,78
DATP 1525 0606	47	37,3	8,1	1,251	758	800	532	547,31	✓	138,90
DATP 1765 0456	47	33,9	7,5	1,253	689	800	382	550,39	✓	138,90
DATP 1765 0606	47	41,3	9,3	1,253	848	800	532	591,11	✓	172,95

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závit	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	645-2005 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	456-756 (nárůst po 10)
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Změna rozměrů	Příplatek 30 % ¹⁾
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (bez příplatku)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

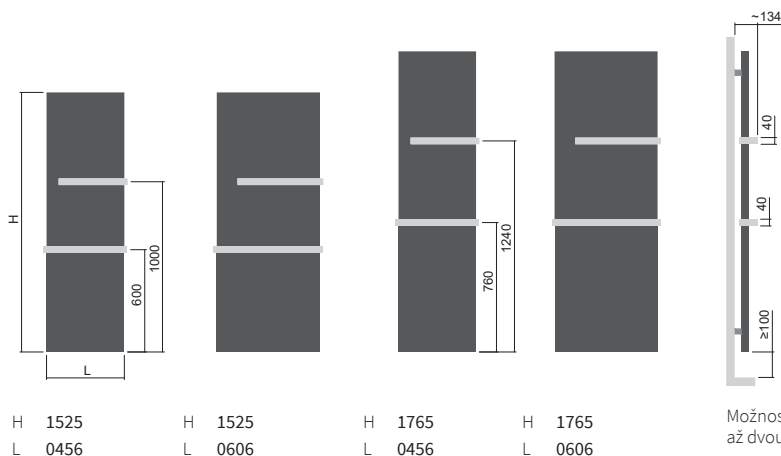

Uchycení

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	84-94

Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez


Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN81-63	73,99
606	O15MN81-64	82,45

Madlo jednostranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN87-63	209,29
606	O15MN87-64	215,62

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN01-63	44,39
606	O15MN01-64	48,62



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN81-35	61,30
606	O15MN81-36	65,54


Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN87-35	97,24
606	O15MN87-36	107,82

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN01-35	44,39
606	O15MN01-36	48,62

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.