



Design Radiators by ISAN

Aura

Síla jednoduchosti a současné elegance předurčená všem, kteří mají rádi klasiku. Symetrická linie vnese neotřelý styl především do koupelen a kuchyní.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Přípojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro* [€]
DDIN 1140 0300	35	4,1	2,3	1,243	284	400	265	186,54	✓
DDIN 1380 0400	35	5,5	3,0	1,242	337	400	365	199,31	✓
DDIN 1620 0500	35	7,0	3,5	1,241	453	600	465	220,02	✓
DDIN 1860 0500	35	9,3	4,1	1,239	522	600	465	235,49	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, přípojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Přípojovací závit	4xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	10, 12, 14, 16

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	420-1860 (nárůst po 120)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 16,91 €)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 25,37 €)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

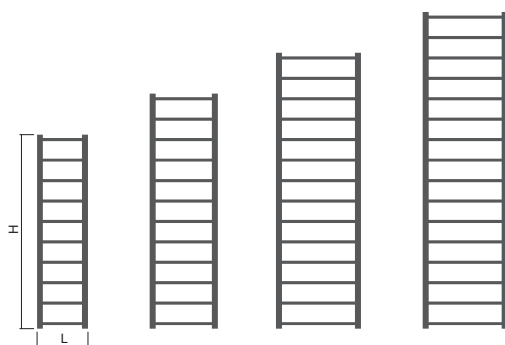


H 1140	H 1380	H 1620	H 1860
L 0300	L 0400	L 0500	L 0500

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.