



Design Radiators by ISAN

Avondo

Klasický koupelnový žebřík, který má dle rozměru jednu až tři trubky vystupující do popředí. Díky tomu je možné praktické zavěšení ručníků či jiných textilií. Tím se toto těleso stává nepostradatelným funkčním doplňkem koupelen.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DLNN 0775 0500	91	8,4	5,2	1,279	409	400	459	2 967	✓
DLNN 0775 0600	91	9,8	6,0	1,279	479	600	559	3 128	✓
DLNN 1215 0500	91	13,2	8,2	1,277	643	600	459	4 010	✓
DLNN 1215 0600	91	15,4	9,5	1,277	753	800	559	4 267	✓
DLNN 1575 0500	91	16,1	10,1	1,276	833	800	459	4 916	✓
DLNN 1575 0600	91	18,9	11,6	1,276	976	1000	559	5 250	✓
DLNN 1775 0500	91	19,2	12,0	1,276	938	1000	459	5 323	✓
DLNN 1775 0600	91	22,6	13,9	1,276	1 100	1200	559	5 703	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 26 mm ocelové profily D35 × 41 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18+1, 28+2, 36+3, 41+3

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	615-1975 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 410 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 620 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

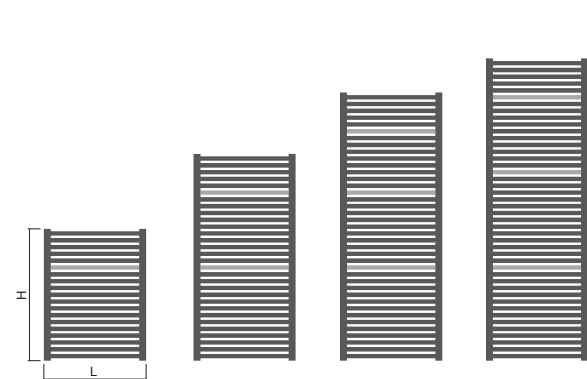

H 0775	H 1215	H 1575	H 1775
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600




Uchycení

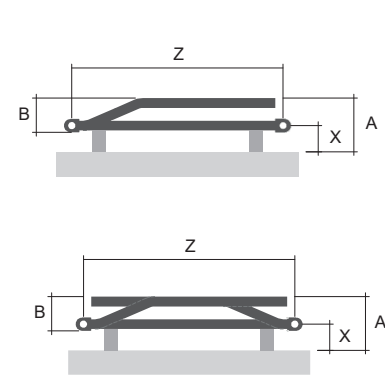

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.