



Design Radiators by ISAN

Avondo

Klasický koupelnový žebřík, který má dle rozměru jednu až tři trubky vystupující do popředí. Díky tomu je možné praktické zavěšení ručníků či jiných textilií. Tím se toto těleso stává nepostradatelným funkčním doplňkem koupelen.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159



Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Přípojovací rozeč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro* [€]
DLNN 0775 0500	91	8,4	5,2	1,279	409	400	459	121,22	✓
DLNN 0775 0600	91	9,8	6,0	1,279	479	600	559	127,77	✓
DLNN 1215 0500	91	13,2	8,2	1,277	643	600	459	163,79	✓
DLNN 1215 0600	91	15,4	9,5	1,277	753	800	559	174,31	✓
DLNN 1575 0500	91	16,1	10,1	1,276	833	800	459	200,83	✓
DLNN 1575 0600	91	18,9	11,6	1,276	976	1000	559	214,44	✓
DLNN 1775 0500	91	19,2	12,0	1,276	938	1000	459	217,44	✓
DLNN 1775 0600	91	22,6	13,9	1,276	1 100	1200	559	232,96	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, přípojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 26 mm ocelové profily D35 × 41 mm
Přípojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	18+1, 28+2, 36+3, 41+3

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	615-1975 (nárůst po 40)
Rozsah délek [mm]	NE
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 16,91 €)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 25,37 €)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 25,37 €)


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

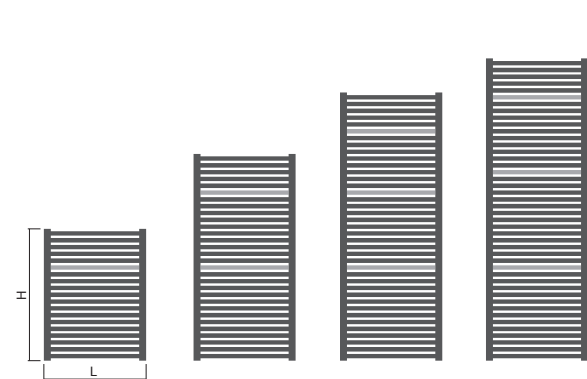


H 0775	H 1215	H 1575	H 1775
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení

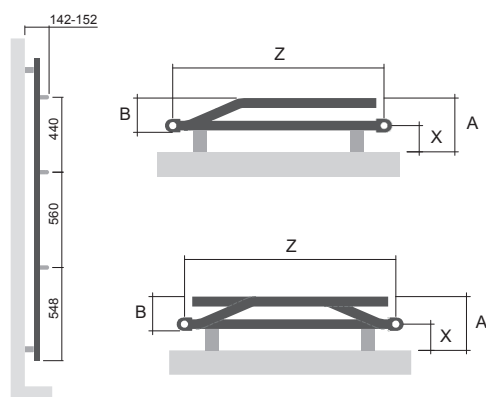

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	69-79	142-152

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.