

Mapia Sky

Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.

	Mapia Sky	Mapia Sky Plus
Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	9, 15, 21	12, 18



1. Mapia Sky



2. Mapia Sky Plus



1. Mapia Sky - Bordó mat RAL 4004 [K4] / 2. Mapia Sky Plus - Černý samet S40 [51] / 3. Mapia Sky Plus elektro se základní topnou tyčí Z - Černý samet S40 [51]




Možnosti úprav

	Mapia Sky
Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1 765 (nárůst po 65)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 400 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


Mapia Sky Plus

	Mapia Sky Plus
barva	barva
NE	NE
500, 600	500, 600
příplatek 30 % ¹⁾	příplatek 30 % ¹⁾
ANO (příplatek str. 108-111)	ANO (příplatek str. 108-111)
NE	NE
NE	NE
STANDARD	STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)	ANO (příplatek 400 Kč)
NE	NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení Mapia Sky



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Mapia Sky



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DMAS 0725 0500	35	7,5	2,8	1,273	333	300	400	459	4 314	✓
DMAS 0725 0600	35	8,7	3,1	1,273	389	400	400	559	4 456	✓
DMAS 1245 0500	35	12,5	4,8	1,270	545	500	600	459	5 286	✓
DMAS 1245 0600	35	14,6	5,3	1,270	636	600	600	559	5 523	✓
DMAS 1765 0500	35	17,6	6,8	1,267	750	700	800	459	6 458	✓
DMAS 1765 0600	35	20,5	7,5	1,267	875	900	800	559	6 823	✓

Mapia Sky Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DMSP 1200 0600	35	14,2	6,0	1,303	624	600	600	50/559	7 430	✓
DMSP 1720 0600	35	20,1	8,2	1,262	833	800	800	50/559	9 179	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Mapia Sky

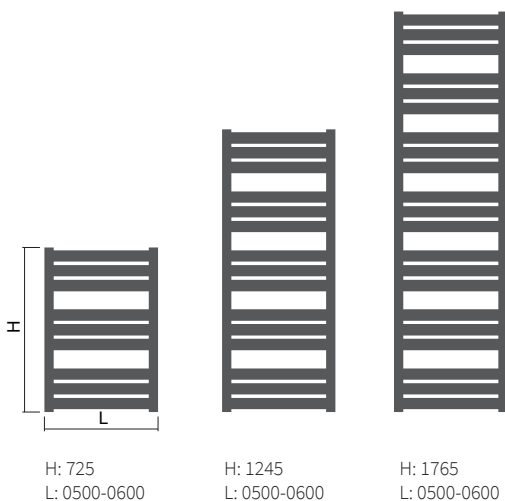


Mapia Sky Plus

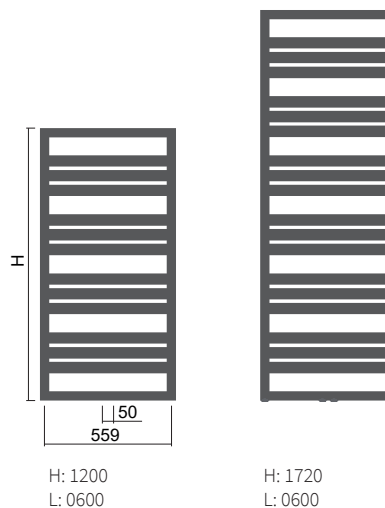


Uchycení

Mapia Sky



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

Mapia Sky Plus



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

Možnosti připojení Mapia Sky Plus

