



Design Radiators by ISAN

Mapia Sky

Radiátor s kombinací širokých profilů a rovnoměrným rozložením, který vytváří v koupelně nejen efektivní zdroj tepla, ale i stylový designový prvek. Rámové řešení modelu propůjčuje radiátoru moderní a elegantní vzhled.



koupelnové doplňky
→ 145



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DMAS 0725 0500	35	7,5	2,8	1,273	333	400	459	4 465	✓
DMAS 0725 0600	35	8,7	3,1	1,273	389	400	559	4 612	✓
DMAS 1245 0500	35	12,5	4,8	1,270	545	600	459	5 471	✓
DMAS 1254 0600	35	14,6	5,3	1,270	636	600	559	5 716	✓
DMAS 1765 0500	35	17,6	6,8	1,267	750	800	459	6 684	✓
DMAS 1765 0600	35	20,5	7,5	1,267	875	1000	559	7 062	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	9, 15, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1765 (nárůst po 65)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

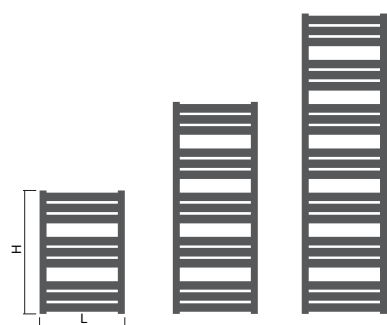


H 0725	H 1245	H 1765
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.