



**Design Radiators** by ISAN

# Flexi

Klasický koupelnový žebřík s praktickou výklopnou policí k odkládání a nahřívání textilií. Plně vyhřívané výklopné police tak otvírají nové možnosti pro provoz v koupelnách, sušárnách, šatnách i technických prostorech.



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154



vzorník barev  
→ 159





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Připojovací<br>rozteč (Z)<br>[mm] | Bílá barva<br>RAL 9016<br>[Kč] | Elektro*<br>[Kč] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DFLE 0955 0600                       | 30/295                 | 8,3              | 3,8          | 1,255                       | 412                        | 400                         | 570                               | 6 797                          | ✓                |
| DFLE 1135 0600                       | 30/295                 | 9,3              | 4,3          | 1,258                       | 492                        | 600                         | 570                               | 7 066                          | ✓                |
| DFLE 1555 0600                       | 30/295                 | 12,0             | 5,8          | 1,264                       | 683                        | 800                         | 570                               | 8 069                          | ✓                |
| DFLE 1735 0600                       | 30/295                 | 14,0             | 6,6          | 1,262                       | 705                        | 800                         | 570                               | 11 209                         | ✓                |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


## Technické informace

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál                | ocelové profily 30×30 mm<br>ocelové trubky Ø 20 mm |
| Připojovací závit       | 4×G1/2"                                            |
| Zkušební přetlak        | 0,65 MPa                                           |
| Max. provozní přetlak   | 0,5 MPa                                            |
| Max. provozní teplota   | 75 °C                                              |
| Počet trubek            | 14, 17, 23, 25                                     |
| Nosnost výklopné police | max. 13 kg                                         |

## Možnosti úprav


|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava        | barva                        |
| Rozsah výšek [mm]       | NE                           |
| Rozsah délek [mm]       | NE                           |
| Varianta elektro        | ANO (příplatek str. 154-156) |
| Klasické připojení (SK) | STANDARD                     |
| Středové připojení (SM) | ANO (bez příplatku)          |
| Boční připojení (SB)    | NE                           |
| Uchycení do prostoru    | NE                           |

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

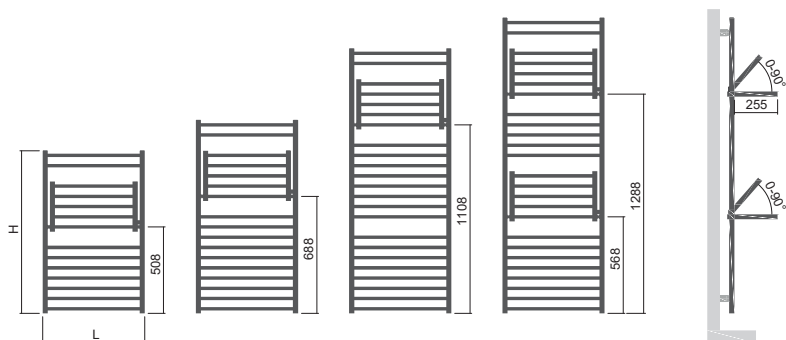


|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H 955     | H 1135    | H 1555    | H 1735    |
| L 0600    | L 0600    | L 0600    | L 0600    |
| 1× police | 1× police | 1× police | 2× police |

## Uchycení



|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Typ           | X [mm] | A [mm] |
| Kovové drážky | 69-79  | 84-94  |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.