



**Design Radiators** by ISAN

# Life

Jak již název napovídá, v našem novém tělese se skloubí elegance a praktičnost každodenního života. Vyniká jednoduchostí a praktickými háčky pro zavěšení a nahřívání textilií. Díky svému výkonu a funkci je vhodný pro moderní koupelny nebo vstupní haly.



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154



vzorník barev  
→ 159





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Přípojovací<br>rozteč (Z)<br>[mm] | Bílá barva<br>RAL 9016<br>[Kč] | Elektro*<br>[Kč] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DLIF 1215 0600                       | 42                     | 15,4             | 8,6          | 1,272                       | 711                        | 800                         | 559                               | 5 144                          | ✓                |
| DLIF 1575 0600                       | 42                     | 19,3             | 11,0         | 1,276                       | 916                        | 1000                        | 559                               | 5 963                          | ✓                |
| DLIF 1775 0600                       | 42                     | 21,7             | 12,5         | 1,278                       | 1032                       | 1000                        | 559                               | 6 303                          | ✓                |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, přípojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

## Technické informace


|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiál              | ocelové profily D35×41 mm<br>ocelové trubky Ø 26 mm |
| Přípojovací závit     | 4×G1/2"                                             |
| Zkušební přetlak      | 1,3 MPa                                             |
| Max. provozní přetlak | 1,0 MPa                                             |
| Max. provozní teplota | 95 °C                                               |
| Počet trubek          | 26, 33, 38                                          |

## Možnosti úprav

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava        | barva                        |
| Rozsah výšek [mm]       | 775-2175 (nárůst po 40)      |
| Rozsah délek [mm]       | NE                           |
| Varianta elektro        | ANO (příplatek str. 154-156) |
| Změna rozměrů           | příplatek 30 % <sup>1)</sup> |
| Klasické připojení (SK) | STANDARD                     |
| Středové připojení (SM) | ANO (bez příplatku)          |
| Boční připojení (SB)    | NE                           |
| Uchycení do prostoru    | NE                           |

<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

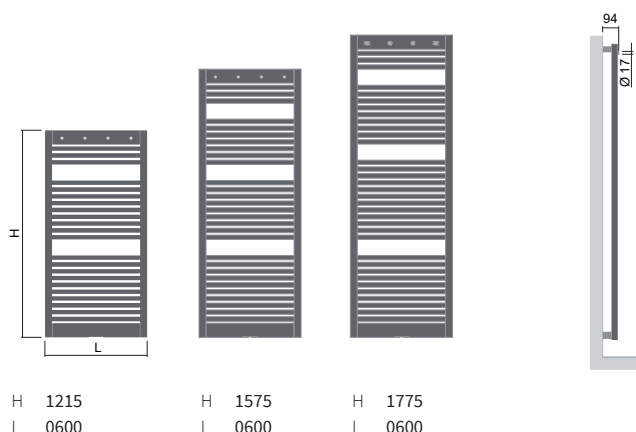

## Uchycení

|               |   |        |        |
|---------------|---|--------|--------|
|               | Z | X      | A      |
| Typ           |   | X [mm] | A [mm] |
| Kovové držáky |   | 69-79  | 94-104 |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.



Háčky součástí designu