

# Mapia Sky

# Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.

	Mapia Sky	Mapia Sky Plus
Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	9, 15, 21	12, 18



1. Mapia Sky



2. Mapia Sky Plus



1. Mapia Sky - Bordó mat RAL 4004 [K4] / 2. Mapia Sky Plus - Černý samet S40 [51] / 3. Mapia Sky Plus elektro se základní topnou tyčí Z - Černý samet S40 [51]




## Možnosti úprav

	Mapia Sky
Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1 765 (nárůst po 65)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % <sup>1)</sup>
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 400 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


## Mapia Sky Plus

	Mapia Sky Plus
barva	barva
NE	NE
500, 600	500, 600
příplatek 30 % <sup>1)</sup>	příplatek 30 % <sup>1)</sup>
ANO (příplatek str. 108-111)	ANO (příplatek str. 108-111)
NE	NE
NE	NE
STANDARD	STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)	ANO (příplatek 400 Kč)
NE	NE

## Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

## Možnosti připojení Mapia Sky

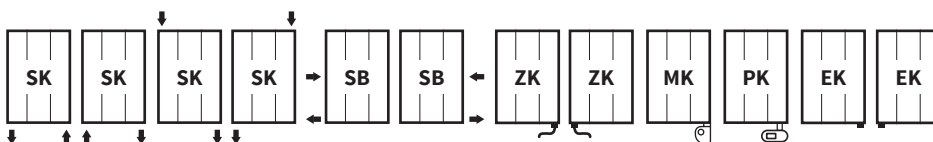

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / <sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Mapia Sky



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DMAS 0725 0500	35	7,5	2,8	1,273	333	300	400	459	4 314	✓
DMAS 0725 0600	35	8,7	3,1	1,273	389	400	400	559	4 456	✓
DMAS 1245 0500	35	12,5	4,8	1,270	545	500	600	459	5 286	✓
DMAS 1245 0600	35	14,6	5,3	1,270	636	600	600	559	5 523	✓
DMAS 1765 0500	35	17,6	6,8	1,267	750	700	800	459	6 458	✓
DMAS 1765 0600	35	20,5	7,5	1,267	875	900	800	559	6 823	✓

## Mapia Sky Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DMSP 1200 0600	35	14,2	6,0	1,303	624	600	600	50/559	7 430	✓
DMSP 1720 0600	35	20,1	8,2	1,262	833	800	800	50/559	9 179	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

### Mapia Sky

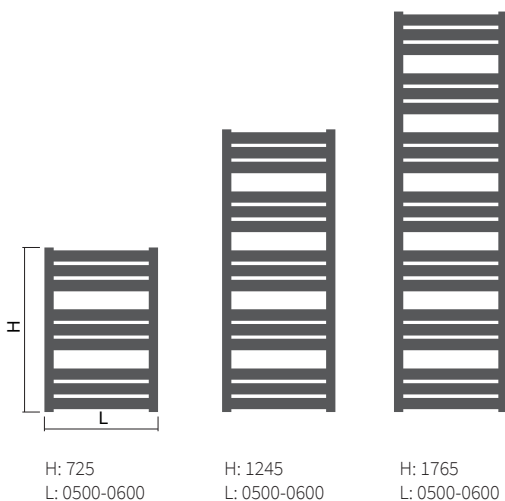


### Mapia Sky Plus

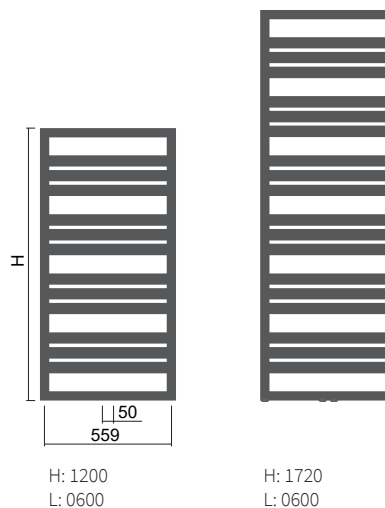


## Uchycení

### Mapia Sky



Typ X [mm] A [mm]  
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

### Mapia Sky Plus

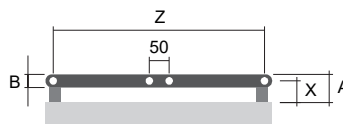

Typ X [mm] A [mm]  
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

## Možnosti připojení Mapia Sky Plus

