

Mapia Sky

Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.

	Mapia Sky	Mapia Sky Plus
Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm	ocelové profily D35×41 mm / ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	9, 15, 21	12, 18



1. Mapia Sky



2. Mapia Sky Plus



1. Mapia Sky - Bordó mat RAL 4004 [K4] / 2. Mapia Sky Plus - Černý samet S40 [51] / 3. Mapia Sky Plus elektro se základní topnou tyčí Z - Černý samet S40 [51]




Možnosti úprav

	Mapia Sky
Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	465-1 765 (nárůst po 65)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 16,34 €)
Uchycení do prostoru	NE


Mapia Sky Plus

	Mapia Sky Plus
barva	barva
NE	NE
500, 600	500, 600
příplatek 30 % ¹⁾	příplatek 30 % ¹⁾
ANO (příplatek str. 108-111)	ANO (příplatek str. 108-111)
NE	NE
NE	NE
STANDARD	STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)	ANO (příplatek 16,34 €)
NE	NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení Mapia Sky

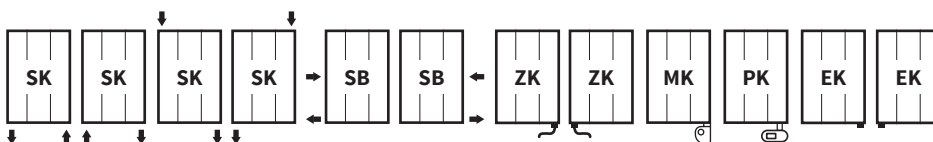

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Mapia Sky



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DMAS 0725 0500	35	7,5	2,8	1,273	333	300	400	459	176,23	✓
DMAS 0725 0600	35	8,7	3,1	1,273	389	400	400	559	182,03	✓
DMAS 1245 0500	35	12,5	4,8	1,270	545	500	600	459	215,93	✓
DMAS 1245 0600	35	14,6	5,3	1,270	636	600	600	559	225,61	✓
DMAS 1765 0500	35	17,6	6,8	1,267	750	700	800	459	263,81	✓
DMAS 1765 0600	35	20,5	7,5	1,267	875	900	800	559	278,72	✓

Mapia Sky Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DMSP 1200 0600	35	14,2	6,0	1,303	624	600	600	50/559	303,51	✓
DMSP 1720 0600	35	20,1	8,2	1,262	833	800	800	50/559	374,96	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Mapia Sky

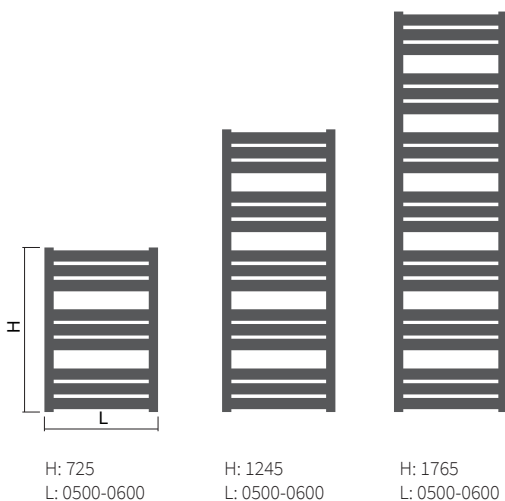


Mapia Sky Plus

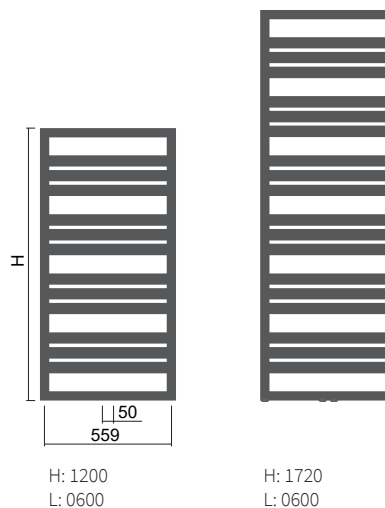


Uchycení

Mapia Sky



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

Mapia Sky Plus

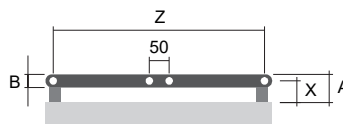

Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 75-85

Možnosti připojení Mapia Sky Plus

