

Radiátor Nix ocení především majitelé rodinných domů, chalup a horských chat. Uplatnění jistě najde také ve sportovních a pracovních šatnách, wellness centrech apod. Mohutný ocelový rám disponuje řadou praktických prvků určených pro sušení. Spolehlivě vysuší bundy, rukavice, čepice, vycházkovou, pracovní obuv, sportovní vybavení pro volný čas či pobyt v přírodě. Dodáván je i ve variantě pro čistě elektrický provoz.

Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily vodorovné 25×25 mm ocelové trubky ø 25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	12
Nosnost výklopné police	max. 13 kg



1.



1. Nix - sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Nix - žlutá RAL 1018 [99]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Varianta elektro
Univerzální připojení (SU)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Nix

barva
NE
NE
ANO
STANDARD
ANO (příplatek 25,37€)
NE

Příslušenství



Vzorník barev




Připojovací sady



Elektro regulátory

Možnosti připojení

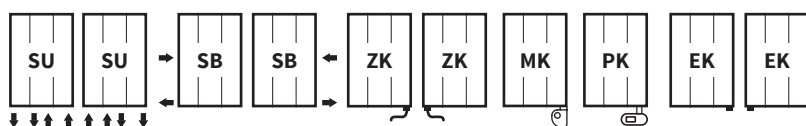




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DTNR 1750 1000	380	36,0	14,0	1,005	995	1 000	1000	50/960	1 056,48	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v € bez DPH

Typy výška (H) / délka (L) [mm]


Nix

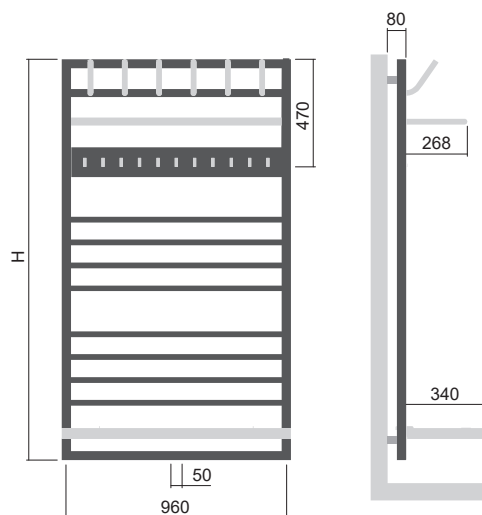

H: 1750
L: 1000

Uchycení

Nix

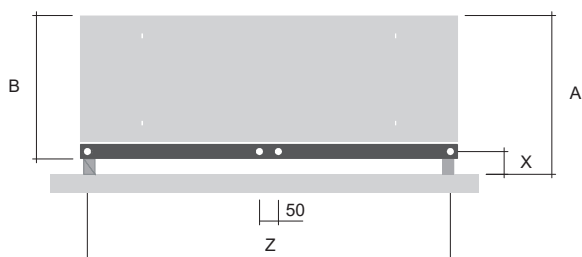

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	420-430



Nix - sněhově bílá RAL 9016 [01]