

# Ori Open

Moderní vzhled radiátoru Ori doplňuje svojí lehkostí těleso Ori Open. Praktické otvory, které můžete využít k nahřívání textilií bez nutnosti využití madla. Tenká konstrukce využívající minimálního množství vody, šetří spotřebu tepelné energie.

Materiál	ocelový plech
Připojovací závity	2× G1/2“
Zkušební přetlak	0,78 MPa
Max. provozní přetlak	0,6 MPa
Max. provozní teplota	90 °C



1.



2.



3.

1. Ori Open - Slonová kost S08 [67]/2. Ori Open - Pískovec S13 [72]/3. Ori Open - Břidlice S10 [69]




## Možnosti úprav

Povrchová úprava  
Rozsah výšek [mm]  
Rozsah délek [mm]  
Varianta elektro  
Klasické připojení (SK)  
Středové připojení (SM)  
Boční připojení (SB)  
Uchytení do prostoru


## Ori Open

barva struktura  
NE  
NE  
NE  
NE  
STANDARD  
NE  
NE

## Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102

## Možnosti připojení




Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14.



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	Připojovací rozteč (Z)	Barva struktura	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[mm]	[€]	
DORO 1490 0490	5	16,1	0,9	1,291	662	50	524,63	-
DORO 1790 0490	5	18,8	1,1	1,288	788	50	600,86	-

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Radiátor Ori Open je možný pouze v odstínech se strukturovaným povrchem, viz vzorník / Hloubka radiátoru Ori Open v místě připojení je 45 mm / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a termostatické sady


## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

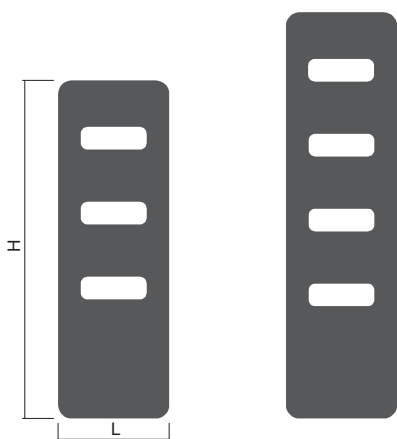

H: 1490  
L: 0490

H: 1790  
L: 0490

## Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	45-55	75-85



Ori Open - Pískovec S13 [72]



Prohlédněte si  
produktové video

