

Ori

Elegantnost, moderní vzhled a extra tenké provedení jsou hlavní přednosti radiátoru Ori. Právě tenká konstrukce využívá minimální množství vody, a tak šetří spotřebu tepelné energie při ohřevu teplotnosného média. Jednoduchý design těles, snadná manipulace a rychlá montáž. Jako doplněk k našemu modelu můžeme nabídnout nerezová madla.

Materiál

Připojovací závity

Zkušební přetlak

Max. provozní přetlak

Max. provozní teplota

Ori

ocelový plech

2× G1/2"

0,78 MPa

0,6 MPa

90 °C



1.



2.



3.

1. Ori - Lávkový popel S33 [27] s oboustranným nerezovým madlem / 2. Ori elektro s reg. Rio bílý - Sněhově bílá S09 [68] / 3. Ori - Břidlice S10 [69]

Možnosti úprav

Povrchová úprava

Rozsah výšek [mm]

Rozsah délek [mm]

Varianta elektro

Klasické připojení (SK)

Středové připojení (SM)

Boční připojení (SB)

Uchytení do prostoru

Ori

barva struktura

NE

NE

ANO (příplatek str. 108-111)


NE

STANDARD

NE


NE

Příslušenství


 Vzorník barev str. 115

 Koupelnové doplňky str. 100

 Připojovací sady str. 102

 Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení

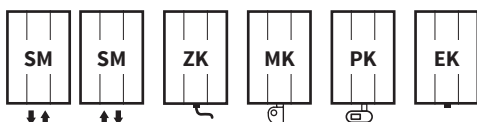

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14.




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Přípojovací rozteč (Z)	Barva struktura	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DORI 1490 0490	5	17,4	1,2	1,291	681	700	600	50	12 149	✓
DORI 1790 0490	5	20,8	1,5	1,288	823	800	800	50	13 635	✓

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Hloubka radiátoru Ori v místě připojení je 45 mm / Vlastností výrobku Ori elektro je mírný rádius / Radiátor Ori je možný pouze v barvách se strukturovaným povrchem, viz vzorník ISAN/ Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]


Ori

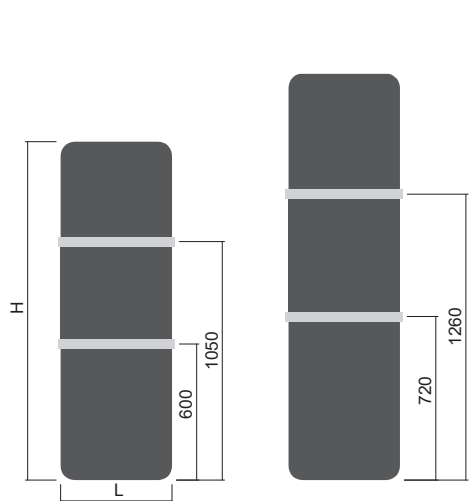

H: 1490
L: 0490

H: 1790
L: 0490


Ori elektro

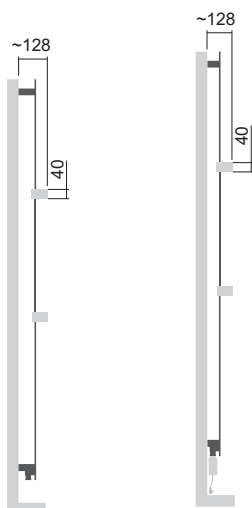

Možnost instalace až dvou modelů

Uchycení

Ori




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	45-55	75-85

Ori elektro



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	15-25	45-55

Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN81-82	1 450

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN87-82	2 300

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
490	O15MN01-82	1 050



Ori - Safír S30 [24]