

Rytmo

Rytmo s háčky

Rytmo otevírá třetí prostorovou osu pro sušení. Horká voda prohřívá celé těleso včetně praktických sklopných polic. Radiátor pracuje, jak při napojení na centrální otopnou soustavu, tak při osazení elektrickou topnou tyčí. K výběru je také varianta s krytem s praktickými háčky v chromovaném provedení. Výkonný pomocník do domácnosti je dodáván ve čtyřech základních rozměrech a celé škále barev dle vzorníku ISAN.

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg



1.

2.



1. Rytmo se středovým připojením - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Rytmo s háčky se středovým připojením - Antické zlato S36 [48] / 3. Rytmo s háčky elektro reg. Rio chrom - Akvamarín S29 [23]




Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru


Rytmo / Rytmo s háčky

barva
NE
NE
ANO (příplatek str. 108-111)
STANDARD
ANO (bez příplatku)
NE
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14.

Rytmo



Výška (H)	Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DRTM 0775 0600	35/295	328	9,3	5,7	1,275	345	300	400	559	7 485	✓
DRTM 1215 0600	35/295	768	11,3	7,1	1,286	558	600	600	559	7 944	✓
DRTM 1575 0600	35/295	1128	14,4	9,3	1,296	745	700	800	559	8 695	✓
DRTM 1775 0600	35/295	1328	16,8	10,7	1,326	778	800	800	559	12 006	✓

Rytmo s háčky




Výška (H)	Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DRTH 0775 0600	39/295	328	9,3	5,7	1,275	345	300	400	559	9 312	✓
DRTH 1215 0600	39/295	768	11,3	7,1	1,286	558	600	600	559	9 872	✓
DRTH 1575 0600	39/295	1128	14,4	9,3	1,296	745	700	800	559	10 257	✓
DRTH 1775 0600	39/295	1328	16,8	10,7	1,326	778	800	800	559	13 568	✓

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Háčky dodáváme pouze v chromovém provedení, nelze je lakovat / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Rytmo

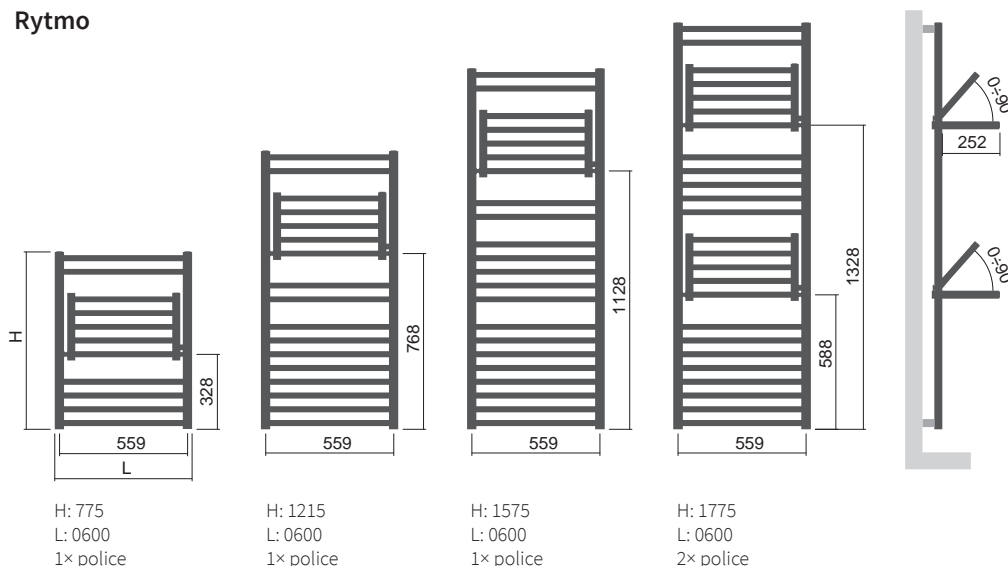


Uchytení

Rytmo




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Rytmo s háčky

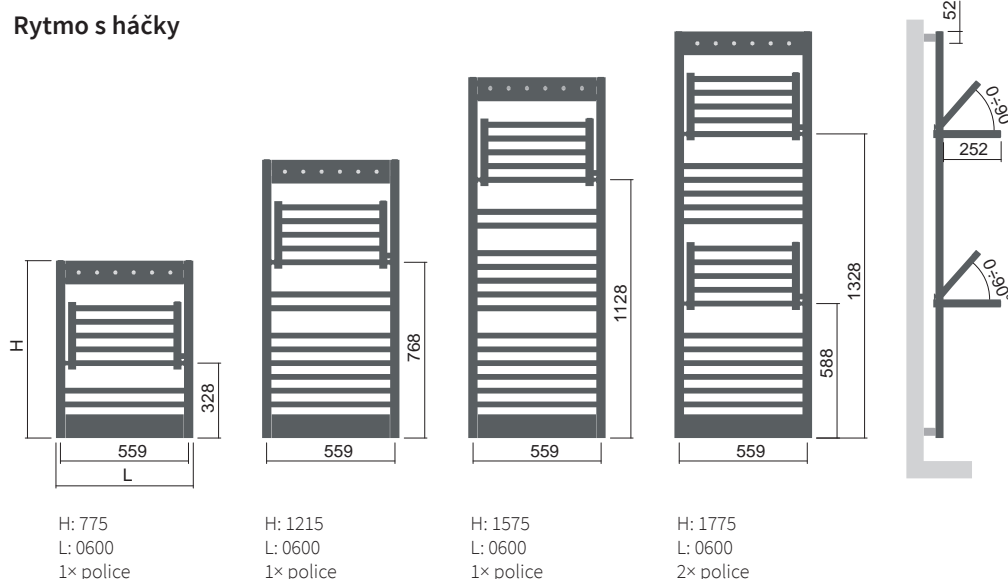

Rytmo s háčky



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	79-89

Rytmo / Rytmo s háčky

53

Prohlédněte si
produktové video

